

CE774

USB VGA Çift Görüntü Cat 5 KVM Uzatici (1600 x 1200@150m)



ATEN CE774 Çift Görüntü KVM Uzaticıları, bir bilgisayar sistemine 150 m'ye kadar uzaklıkta bulunan bir çift görüntü konsolundan erişim sağlar. Çift görüntü işlevi, video çıkışının sorunsuzca iki monitörde görüntülenmesine olanak tanıyarak iki ekranı destekler. Yerel bir PC'yi RS-232 aracılığıyla uzaktaki çift görüntü konsolundan bir düğmeye basarak etkinleştiren gelişmiş PC Wake-Up özelliği sayesinde yerel siteye gitmeden PC'yi etkinleştirebilirsiniz. Bu, yerel bilgisayarla uzaktaki konsol arasında gidip gelme ihtiyacını ortadan kaldırarak verimli ve esnek bir kullanım sağlar. Geliştirilmiş yerleşik ön panel ayarlayıcıları kullanarak görüntü kalitesini kolayca ayarlayın.

Özellikler

- Çift Görüntü Desteği - Ucuz Cat 5e/6 kablolar kullanarak 150 m uzaklıktaki bir uzak siteye iki ekran bağlayarak iki video çıkış sinyali iletebilme
- Çift Konsol işlemi - sisteminizi hem yerel hem de uzak USB klavye, monitör ve fare konsollarından kontrol edin
- PC Uyandırma desteği - uzak konsoldan, yerel siteye RS-232 aracılığıyla bir bilgisayarı uyandırmak için basitçe bir düğmeye basın
- Üstün video kalitesi - 1920x1200@60Hz(30 m), 1600x1200@60Hz(150 m)
- Kazanç/Denge Kontrolü - mesafe telefisi için sinyal gücünü ayarlar
- RS-232 Kanalı - seri bir uçbirime veya dokunmatik ekranlar ve barkod tarayıcılar gibi seri cihazlara bağlanmanıza olanak tanır
- Dahili 8KV/15KV ESD koruması (Temas gerilimi 8KV; Hava gerilimi 15KV)
- Sun/Mac klavye desteği ve taklit *
- Geniş Ekran formatlarını destekler **

- * 1. PC klavye kombinasyonları Sun/Mac klavyelerini taklit eder
2. Sun/Mac klavyeleri yalnızca kendi bilgisayarlarıyla çalışır

** Geniş ekran için EDID verileri yerel video çıkış bağlantı noktasından gönderilir. Geniş ekran modları ve ekranlar için monitörü yerel video çıkış bağlantı noktasına bağlayın veya bir ATEN EDID taklitçisi kullanın.

Teknik Özellikler

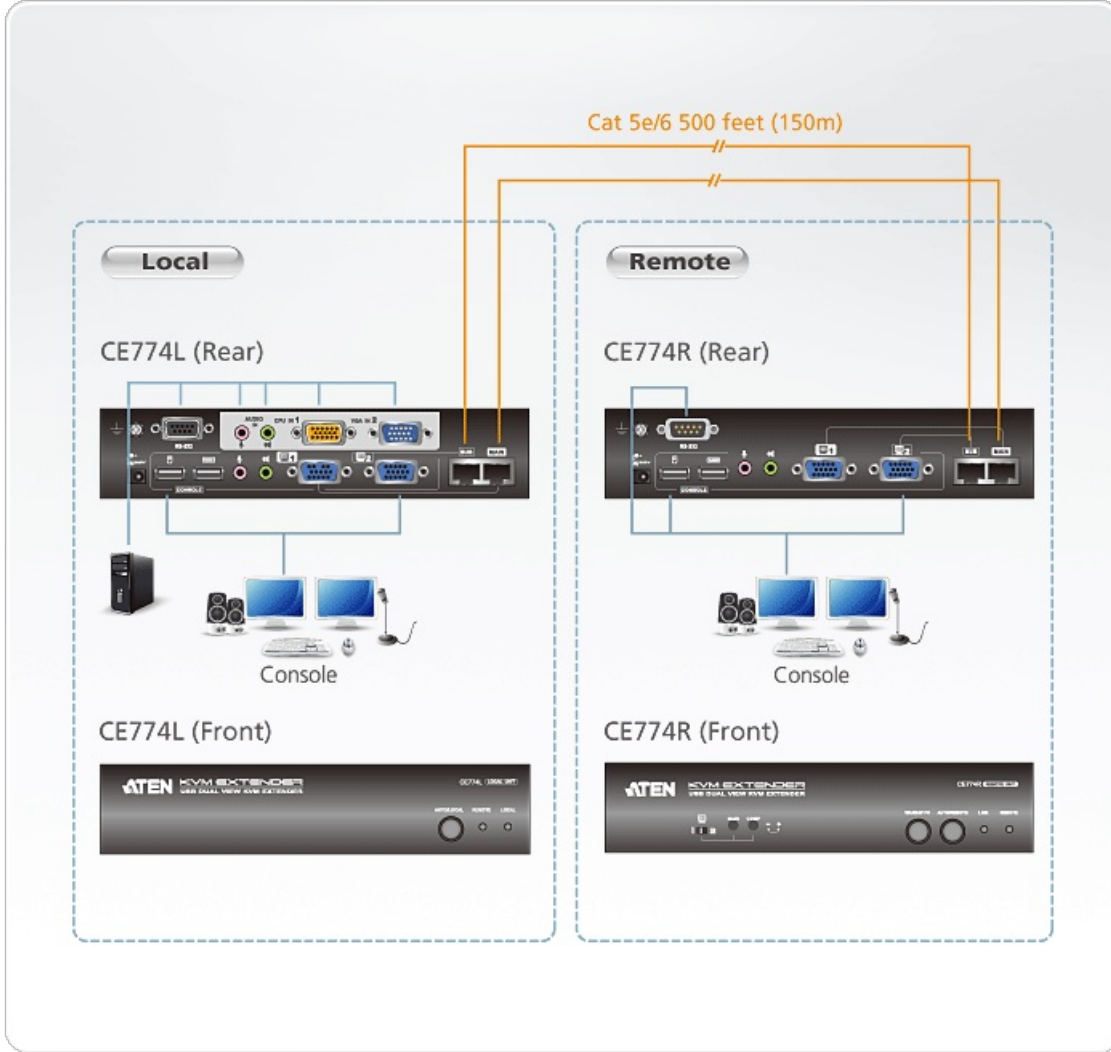
Function	CE774L	CE774R
Bağlantı noktaları		
Konsol Bağlantı Noktaları	2 x USB Tip A Dişi (Beyaz) 2 x HDB-15 Dişi (Mavi) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Pembe)	2 x USB Tip A Dişi (Beyaz) 2 x HDB-15 Dişi (Mavi) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Pembe)
KVM Bağlantı Noktaları	1 x SPHD-17 Dişi (Sarı) 1 x Mini Stereo Jak (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak (Pembe) 1 x HDB-15 Erkek (Mavi)	N/A

RS-232	1 x DB-9 Dişi (Siyah)	1 x DB-9 Erkek (Siyah)
Güç	1 x DC Jack (Siyah)	1 x DC Jack (Siyah)
Unitten Üniteye	2 x RJ-45 Dişi (Siyah)	2 x RJ-45 Dişi (Siyah)
Anahtarlar		
İşletim Modu Seçimi	1 x Basma Düğmesi	1 x Basma Düğmesi
PC'yi uyandır	N/A	1 x Basma Düğmesi
Video Çıkış Bağlantı Noktası Seçimi	N/A	1 x Kayar Anahtar
Video Kazanç Ayarlayıcı	N/A	1 adet Düğme
Video Telafi Ayarlayıcı	N/A	1 adet Düğme
LED'ler		
Yerel	1 (Yeşil)	N/A
Uzak	1 (Yeşil)	1 (Yeşil)
Bağlantı	N/A	1 (Yeşil)
Emülasyon		
Klavye / Fare	USB	USB
Video	60Hz'de 1920 x 1200 (30 m); 60Hz'de 1600 x 1200 (150 m)	60Hz'de 1920 x 1200 (30 m); 60Hz'de 1600 x 1200 (150 m)
Güç Tüketimi	DC5.3V:3.83W:22BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.	DC5.3V:5.73W:31BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	0–50°C	0–50°C
Depolama Sıcaklığı	-20–60°C	-20–60°C
Nem	0–80% RH, Kondens Oluşmayacak Şekilde	0–80% RH, Kondens Oluşmayacak Şekilde
Fiziksel Özellikler		
Konut	Metal	Metal
Ağırlık	0.69 kg (1.52 lb)	0.69 kg (1.52 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	20.00 x 7.62 x 4.20 cm (7.87 x 3 x 1.65 in.)	20.00 x 7.63 x 4.20 cm (7.87 x 3 x 1.65 in.)

Not

Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Şema


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.