

CE775

Masaüstü Düzeltmeli USB VGA Çift Görüntü Cat 5 KVM Uzatici (1280 x 1024@300m)



ATEN CE775 Gecikmeyi düzeltme işlevine sahip Çift Görüntü KVM Uzaticılar, uzaktan çift görüntü konsolundan bir bilgisayar sistemine 300 m'ye kadar erişim sağlar. Çift görüntü işlevi, video çıkışının sorunsuzca iki monitörde görüntülenmesine olanak tanır. Yerel bir PC'yi RS-232 aracılığıyla uzaktan çift görüntü konsolundan bir düğmeye basarak etkinleştiren gelişmiş PC Uyandırma özelliği sayesinde, yerel siteye gitmeden PC'yi etkinleştirebilirsiniz. Yerel bilgisayarla uzaktaki konsol arasında gidip gelme ihtiyacını ortadan kaldırarak verimli ve esnek bir kullanım sunar.

Geliştirilmiş dahili ön panel ayarlayıcılarını kullanarak kolayca görüntü kalitesini ayarlayın. Ayrıca, RGB sinyallerinin zaman gecikmesini otomatik olarak senkronize ederek mesafe farkını telafi etmek artık hiç olmadığı kadar kolay ve hızlı.

Özellikler

- Çift Görüntü Desteği - uygun maliyetli Cat 5e/6 kablolar kullanarak 300 metreye kadar uzak bir yere iki ekran bağlayarak iki video çıkış sinyali iletebilmek
- Çift Konsol işlemi - sisteminizi hem yerel hem de uzak USB klavye, monitör ve fare konsollarından kontrol edin
- Deskew İşlevi - mesafeyi telafi etmek için RGB sinyallerinin zaman gecikmesini otomatik olarak senkronize eder
- PC Uyandırma desteği - uzaktaki konsoldan, yerel bir bilgisayarı RS-232 aracılığıyla basitçe uyandırmak için bir düğmeye basın
- Üstün video kalitesi - 1920x1200@60Hz(150 m), 1280x1024@60Hz(300 m)
- Kazanç/Denge Ayarı - mesafeyi telafi etmek için sinyal gücünü ayarlar
- Ekran Üzeri Görüntü - sezgisel OSD menü sistemi ile video kalitesini kolayca ayarlayın
- RS-232 Kanalı - bir seri terminal veya dokunmatik ekranlar ve barkod tarayıcılar gibi seri cihazlara bağlanmanızı sağlar
- Dahili 8KV/15KV ESD koruması (Temas gerilimi 8KV; Hava gerilimi 15KV)
- Sun/Mac klavye desteği ve taklit *
- Geniş Ekran formatlarını destekler **

- * 1. PC klavye kombinasyonları Sun/Mac klavyelerini taklit eder
2. Sun/Mac klavyeleri yalnızca kendi bilgisayarlarıyla çalışır

** Geniş ekran modları ve görüntüleri için EDID verileri yerel video çıkış bağlantı noktasından gönderilir. Geniş ekran modları ve görüntüleri için monitörü yerel video çıkış bağlantı noktasına bağlayın veya bir ATEN EDID taklitçisi kullanın.


Teknik Özellikler

Function	CE775L	CE775R
Bağlantı noktaları		
Konsol Bağlantı Noktaları	2 x USB Tip A Dişi (Beyaz) 2 x HDB-15 Dişi (Mavi) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Pembe)	2 x USB Tip A Dişi (Beyaz) 2 x HDB-15 Dişi (Mavi) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Pembe)

KVM Bağlantı Noktaları	1 x SPHD-17 Dişi (Sarı) 1 x Mini Stereo Jak (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak (Pembe) 1 x HDB-15 Erkek (Mavi)	N/A
RS-232	1 x DB-9 Dişi (Siyah)	1 x DB-9 Erkek (Siyah)
Güç	1 x DC Jack (Siyah)	1 x DC Jack (Siyah)
Unitten Üniteye	2 x RJ-45 Dişi (Siyah)	2 x RJ-45 Dişi (Siyah)
Anahtarlar		
İşletim Modu Seçimi	1 x Basma Düğmesi	1 x Basma Düğmesi
PC'yi uyandır	N/A	1 x Basma Düğmesi
Video Çıkış Bağlantı Noktası Seçimi	N/A	1 x Kayar Anahtar
Video Kazanç Ayarlayıcı	N/A	1 adet Düğme
Video Telafi Ayarlayıcı	N/A	1 adet Düğme
RGB Adjuster	N/A	3 x Düğme
LED'ler		
Yerel	1 (Yeşil)	N/A
Uzak	1 (Yeşil)	1 (Yeşil)
Bağlantı	N/A	1 (Yeşil)
Emülasyon		
Klavye / Fare	USB	USB
Video	1920 x 1200 @ 60Hz (150 m); 1280 x 1024 @ 60Hz (300 m)	1920 x 1200 @ 60Hz (150 m); 1280 x 1024 @ 60Hz (300 m)
Güç Tüketimi	DC5.3V:3.9W:23BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.	DC5.3V:8.6W:45BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	0–50°C	0–50°C
Depolama Sıcaklığı	-20–60°C	-20–60°C
Nem	0–80% RH, Kondens Oluşmayacak Şekilde	0–80% RH, Kondens Oluşmayacak Şekilde
Fiziksel Özellikler		

Konut	Metal	Metal
Ağırlık	0.69 kg (1.52 lb)	0.69 kg (1.52 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	20.00 x 7.62 x 4.20 cm (7.87 x 3 x 1.65 in.)	20.00 x 7.63 x 4.20 cm (7.87 x 3 x 1.65 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.	

Şema

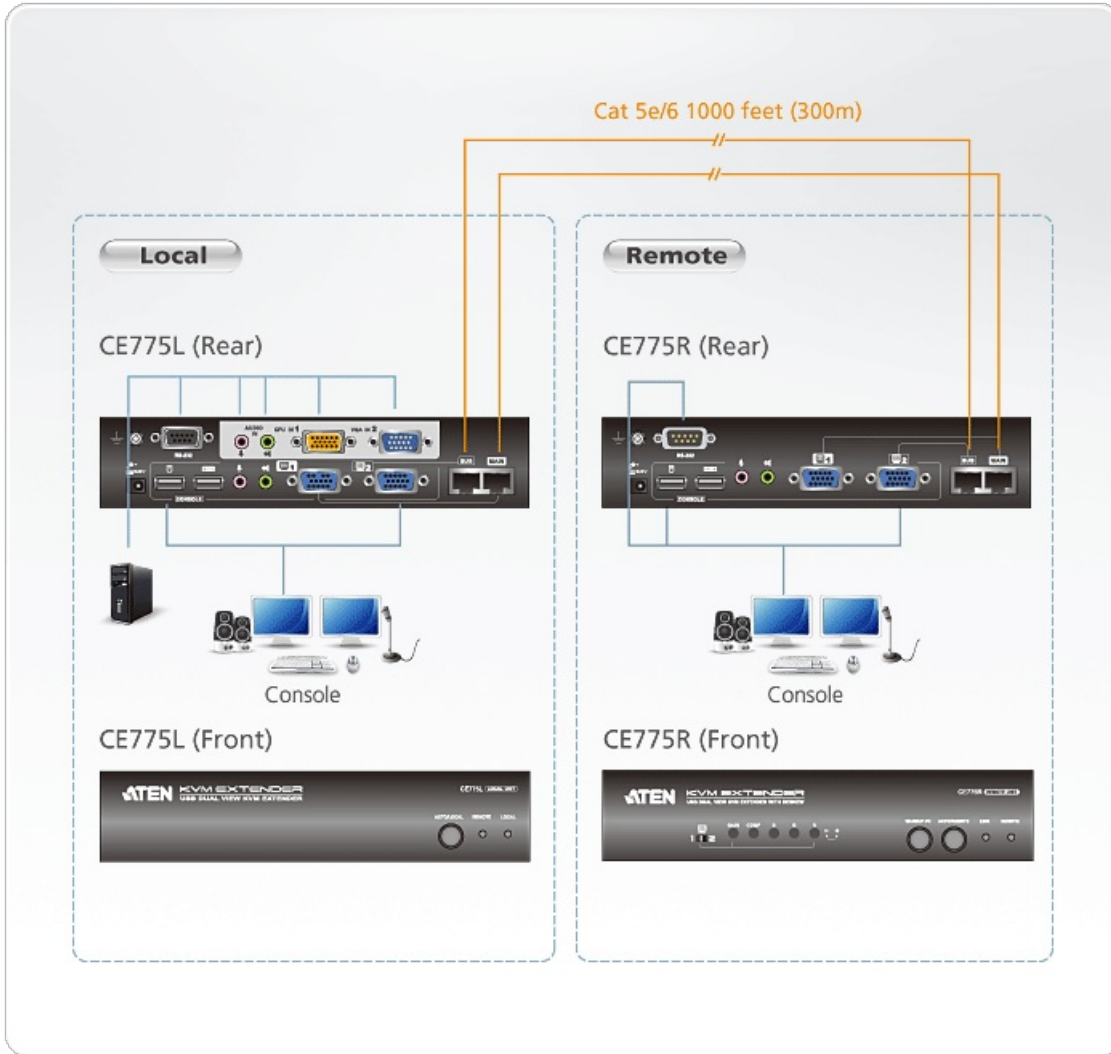

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.