

CE790

USB VGA IP Tabanlı KVM Uzatici (1920 x 1080@Sınırsız Mesafe)



CE790, intranet üzerinde herhangi bir uzak USB konsolundan (USB klavye, monitör ve USB fare) bir bilgisayar sistemine erişim sağlayan, otomatik kablo algılama (Auto-MDIX) ve RS-232 seri işlevselliğine sahip bir IP tabanlı KVM Uzaticıdır.

CE790, önceki tasarımları geliştirerek şunları sunar: 1) hem verici hem de alıcı ünitelerde kolay kurulum ve işletim için sezgisel bir Ekran Üzeri Görüntü (OSD) eklenmesi; 2) ucuz Cat 5e kablo aracılığıyla standart TCP/IP LAN üzerinde çalışarak ek bir KVM anahtarına gerek kalmadan noktadan-noktaya, noktadan-multipoint'e ve multipoint'ten-multipoint'e yönetim imkanı sunması; ve 3) hem verici hem de alıcı ünitelerde yapılandırma için seri bir terminal ve dokunmatik ekranlar ile barkod tarayıcılar gibi seri cihazlara bağlanmak için bir RS-232 bağlantı noktası eklenmesi.

* CE790, noktadan noktaya, noktadan multipoint'e ve multipoint'ten multipoint'e kurulum yapılandırılabilir. Multipoint yapılandırmaları için ayrı bir satın alma gerekir - ayrıntılar için bayinize başvurun.

* Multipoint yapılandırmalarında, veri akışının bozulmasını önlemek için ağ anahtarlarınızın IGMP (Internet Group Management Protocol) işlevinin etkinleştirilmiş olması gerekir. IGMP'yi nasıl etkinleştireceğinizi bilmiyorsanız lütfen ağ yöneticinize başvurun.

Özellikler

- İç ağ üzerinden KVM kurulumunuzdaki bilgisayarlara uzaktan erişim sağlayın
- Çift konsol işlemi - sisteminizi hem verici hem de alıcı USB konsollarından kontrol edin
- Verici ve alıcı ünitelerde OSD (Ekran Üzeri Görüntü) özelliği
- GUI işletimini destekler*
- Yazılım gerekmez - her iki üniteye de gömülü bir HTTP sunucusu bulunmaktadır
- Daha yüksek güvenilirlik ve uyumluluk için yerleşik ASIC
- USB Klavye ve USB Fare Bağlantı Noktaları
- RS-232 seri bağlantı noktaları** - yapılandırma için seri bir terminal veya dokunmatik ekranlar ve barkod tarayıcıları gibi seri cihazlara bağlanmanıza olanak tanır
- Ses özelliği etkin
- USB aşırı akım tespiti ve engelleme
- Yüksek çözünürlüklü video - 1920 x 1080'ye kadar
- Geniş ekran formatlarını destekler
- Son derece yüksek kaliteli video modu
- Sıcak takılabilir (hot pluggable)
- Raf montajına uygun
- Yazılım güncellenebilir
- Auto-MDIX - kablo türünü otomatik olarak algılar

Not:

* CE790 AP ve GUI işlemiyle ilgili talimatlar ATEN web sitesinden indirilebilir (www.aten.com).

** RS-232 seri bağlantı noktaları yalnızca Tx/Rx sinyallerini destekler.


Teknik Özellikler

Function	CE790R	CE790T
----------	--------	--------

Bağlantı noktaları		
Konsol Bağlantı Noktaları	2 x USB Tip A Dişi (Beyaz) 1 x HDB-15 Dişi (Mavi) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Pembe)	2 x USB Tip A Dişi (Beyaz) 1 x HDB-15 Dişi (Mavi) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Pembe)
KVM Bağlantı Noktaları	N/A	1 x SPHD-17 Dişi (Sarı) 1 x Mini Stereo Jak (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak (Pembe)
RS-232	1 x DB-9 Erkek (Siyah)	1 x DB-9 Dişi (Siyah)
Güç	1 x DC Jack (Siyah)	1 x DC Jack (Siyah)
LAN Bağlantı Noktaları	1 x RJ-45 Dişi (Siyah)	1 x RJ-45 Dişi (Siyah)
Basılabilir düğmeler		
OSD	1 x Basma düğmesi	1 x Basma Düğmesi
Seçiniz	1 x Basma Düğmesi	1 x Basma Düğmesi
LED'ler		
Durum	1 (Yeşil / Turuncu)	1 (Yeşil / Turuncu)
Güç	1 (Yeşil / Kırmızı)	1 (Yeşil / Kırmızı)
Emülasyon		
Klavye / Fare	USB	USB
Güç Tüketimi	DC5.3V:6.86W:36BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.	DC5.3V7.49W:39BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Video	1920 x 1080'ye kadar	1920 x 1080'ye kadar
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50°C	0 - 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Nem	0-80% RH, Yoğunlaşmayan	0-80% RH, Yoğunlaşmayan
Fiziksel Özellikler		
Konut	Metal	Metal
Ağırlık	0.50 kg	0.50 kg
Boyutlar (U x G x Y)	20.20 x 8.64 x 2.50 cm	20.20 x 8.64 x 2.50 cm

Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.
-----	---

Şema

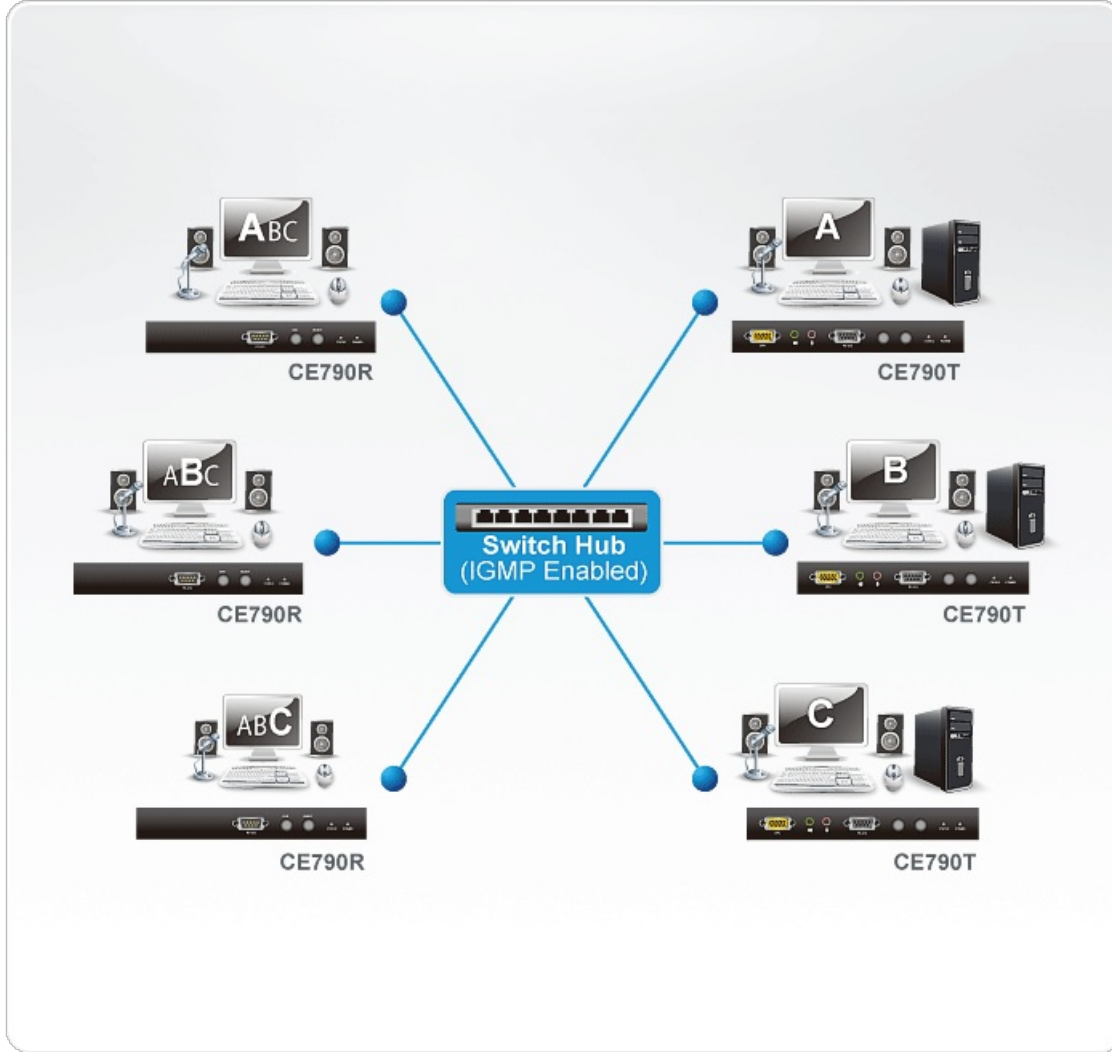

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.