

KE6940

IP tabanlı USB DVI-I Çift Ekran KVM Uzatıcı



ATEN, bağlantıyı ve erişim yönetimi çözümlerini sağlayan yenilikçi teknolojiler sunmasıyla tanınır. Bu bağlamda, IT altyapınızda veya dışında bilgisayarları konsollara uzatmak için nihai çözüm sunan benzersiz özellikler ve yeni teknolojileri bir araya getiren yeni Altusen™KE6940 DVI KVM Over IP Uzatıcıyı tanıtıyoruz.

KE6940 serisi, IP tabanlı DVI KVM Uzatıcı olan uzmanlık alanını Over IP KVM çözümlerinde kullanan bir IP tabanlı DVI KVM Uzatıcıdır ve bir yerel ağ üzerinden herhangi bir uzaktan USB konsoldan (USB klavye, USB fare, DVI monitör) bir bilgisayar sistemine erişim sağlar. KE6940 Çift Görünüm Uzatıcı, her birinde iki DVI ekranı destekleyerek video çıkışının iki monitörde görüntülenmesine izin verir.

DVI KVM Over IP Uzatıcı, bilgisayara bağlanan Verici üniteden ve ayrı bir konumdan konsol erişimi sağlayan Alıcı üniteden oluşur. Bilgisayara Cat 5e kablo aracılığıyla standart bir TCP/IP ağı üzerinden uzaktan konsoldan erişilir ve bu da noktadan-noktaya, noktadan-çok-noktaya ve çok-noktadan-çok-noktaya yönetim sağlar. Klavye, fare ve kullanılan ekrandan uzakta güvenli bir konumda bulunmasını istediğiniz herhangi bir kurulumda kullanılmak üzere uygundur. Bir Matris Uzatıcı olarak, birkaç şekilde tek/multiple: bilgisayarları-konsollara bağlayabilir: bir-birine (Uzatıcı modu), birçoklu-bire (Bölücü modu), çoklu-birli (Anahtar modu) veya çoklu-çoklu (Matris modu).

Matrix Manager® yazılımı, kullanıcı adı/parola kimlik doğrulama, aynı alt ağdaki tüm KE6940 cihazlarının otomatik algılanması ve anahtarlanabilir ve paylaşılabılır bağlantıların tanımlanmasını sağlayan gelişmiş özellikler sunar. Yeni güvenlik özellikleri, AES-128 bit şifreleme desteğiyle veri iletimini güvence altına alırken, RADIUS, LDAP, AD veya uzaktan kullanıcı kimlik doğrulaması ek bağlantı güvenliği katmanı sağlar. OSD, RS-232 desteği ve Otomatik MDIX ile KE6940, yerel ağın herhangi bir yerinden tam dijital uzatma elde etmenin en maliyet etkin ve uygun yoludur.

Not:

En son uyumlu ağ anahtarları listesi için lütfen daha fazla bilgi için [ATEN Destek Merkezi](#)'ni ziyaret edin.


Özellikler

- [ATEN Matrix Link](#) – iPad üzerinden vericileri ve alıcıları anında bağlamanıza ve gerçek zamanlı bağlantı noktası ve profil geçişleri yapmanıza olanak tanır
- Sınırsız Anahtarlama – farklı alıcılar (Rx) arasında geçiş yapmak için fare imleci basitçe ekran sınırlarının ötesine taşır
- Yerel ağ üzerinden KVM kurulumunuzdaki bilgisayarlara uzaktan erişim
- Çift konsol işlemi – sisteminizi verici ve alıcı USB klavye, monitör ve fare konsollarından kontrol edin
- RS-232 seri bağlantı noktaları – yapılandırma için bir seri terminal ve dokunmatik ekranlar ile barkod tarayıcılar gibi seri cihazlara bağlanmanıza olanak tanır
- Üstün video kalitesi – 1920 x 1200 @ 60 Hz'ye kadar; 24 bit renk derinliği
- 60Hz'de 640x480 ila 1920x1200'e kadar standart VGA çözünürlüklerini destekler
- Alıcı üzerinde OSD (Ekran Üzeri Görüntü) her iki ünitenin yapılandırmasını yapar
- Uzaktan giriş güvenliği
- DVI dijital ve analog monitör desteği
- Dahili 8KV/15KV ESD koruması ve 2KV aşırı gerilim koruması
- Stereo hoparlörler ve stereo mikrofonu destekler
- Auto-MDIX - kablo tipini otomatik olarak algılar
- Geniş ekran biçimlerini destekler
- Yüksek Kaliteli Video akışını destekler
- Yüksek hızda USB Depolama Aktarımını destekler
- Sıcak takılabilir
- Raf Montajına uygun
- Yükseltilebilir yazılım
- Endüstriyel sınıf güç adaptörü dahildir – dayanıklılığı ve zorlu çevresel koşullara uyum sağlamayı sağlamak için 0°C - 50°C çalışma sıcaklığını destekler

Teknik Özellikler

Function	KE6940R	KE6940T
Güç Tüketimi	DC5V:9.53W:70BTU Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği gücü gösterir.	DC5V:8.91W:42BTU Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği gücü gösterir.
Çevresel		
Nem	0–95% RH, Kondensasyon oluşturmaz	0–95% RH, Kondensasyon oluşturmaz
Çalışma Sıcaklığı	0–50°C	0–50°C
Depolama Sıcaklığı	-20–60°C	-20–60°C
Fiziksel Özellikler		
Konut	Metal	Metal
Ağırlık	1.25 kg (2.75 lb)	1.15 kg (2.53 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	22.75 x 17.16 x 5.48 cm (8.96 x 6.76 x 2.16 in.)	21.50 x 16.29 x 4.18 cm (8.46 x 6.41 x 1.65 in.)
Bağlantı noktaları		
USB Bağlantı Noktası	2 x USB Tip A Dişi (Beyaz)	N/A
Konsol Bağlantı Noktaları	2 x USB Tip A Dişi (Beyaz) 2 x DVI-I Dişi (Beyaz) 1 x Mini Stereo Jak (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak (Pembe) 1 x DB-9 Erkek (Siyah)	2 x USB Tip A Dişi (Beyaz) 2 x DVI-I Dişi (Beyaz) 1 x Mini Stereo Jak (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak (Pembe) 1 x DB-9 Erkek (Siyah)
KVM Bağlantı Noktaları	N/A	1 x USB Tip B Dişi (Beyaz) 2 x DVI-I Dişi (Beyaz) 1 x Mini Stereo Jak (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak (Pembe) 1 x DB-9 Dişi (Siyah)
Güç	1 x DC Jack (Siyah)	1 x DC Jack (Siyah)
LAN Bağlantı Noktaları	1 x RJ-45 (Siyah)	1 x RJ-45 (Siyah)
Anahtarlar		
OSD	1 x Basma Düğmesi	N/A
Video	1 x Basma Düğmesi	N/A
Grafikler	1 x Basma Düğmesi	N/A
Sıfırla	1 x Yarı gömülü Bası düğmesi	1 x Yarı gömülü Bası düğmesi
LED'ler		
10/100/1000 Mbps	1 (Yeşil / Turuncu)	1 (Yeşil / Turuncu)
Güç	1 (Mavi)	1 (Mavi)
Yerel	1 (Yeşil)	1 (Yeşil)
Uzak	1 (Yeşil)	1 (Yeşil)
Emülasyon		
Klavye / Fare	USB	USB
Video Çözünürlüğü	60Hz'de 1920 x 1200'a kadar	60Hz'de 1920 x 1200'a kadar
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.	

Şema

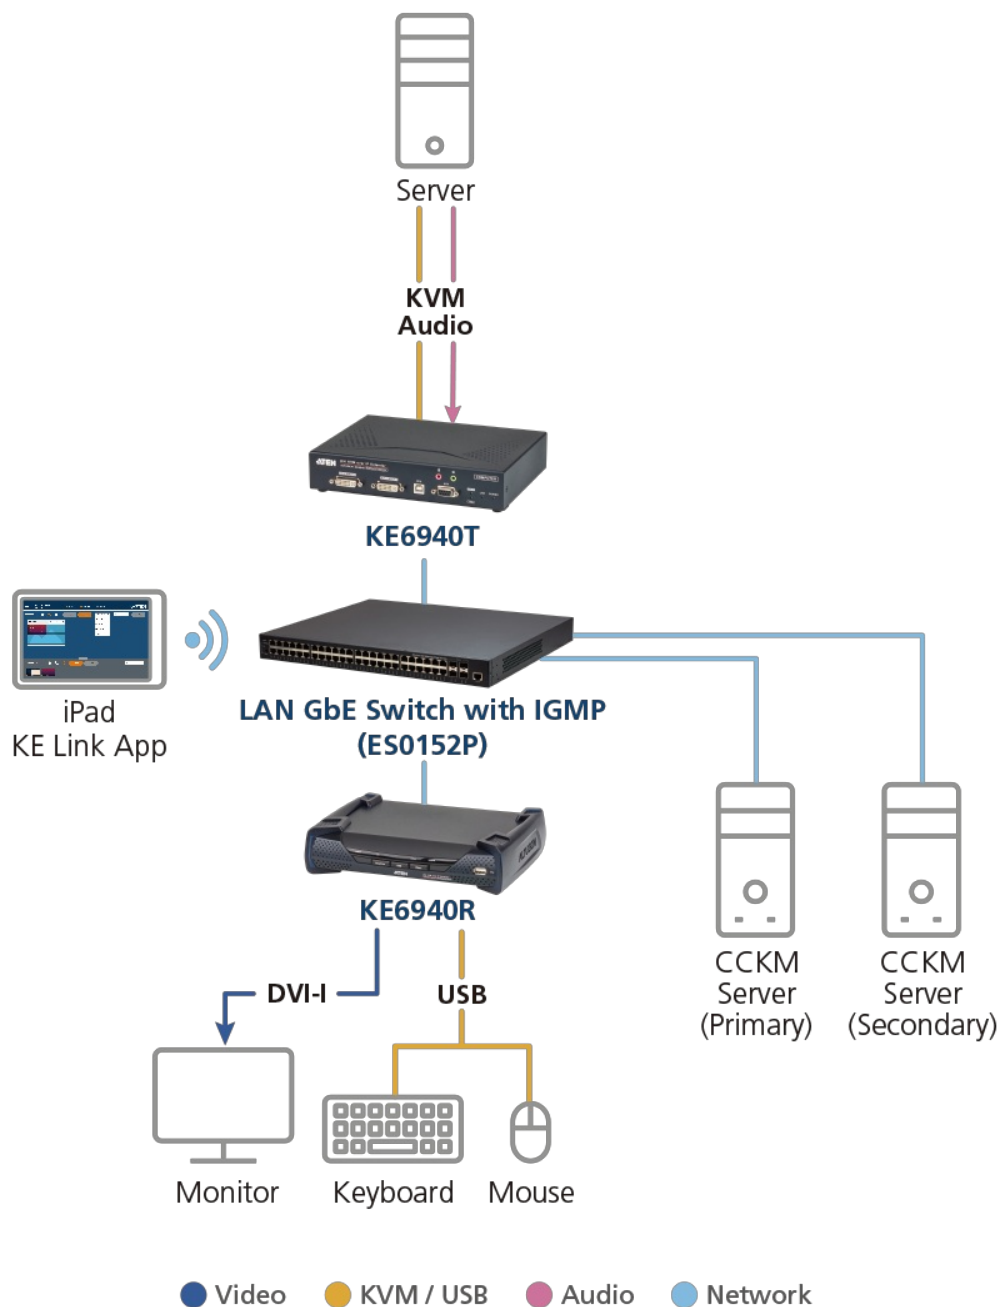

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.