

CL5708I

1-Yerel/Uzak Paylaşım Erişimi 8 Bağlantı Noktalı PS/2-USB VGA Tek Raylı LCD KVM üzerinden IP anahtarı



CL5708I Slideaway™ LCD KVM Anahtarı, tek bir PS/2 veya USB KVM (klavye, video ve fare) konsolundan birden çok bilgisayara erişim sağlayan bir kontrol ünitesidir. Tek bir CL5708I, en fazla 8 bilgisayarı kontrol edebilir. CL5708I'ye dizi şeklinde en fazla 15 ek KVM anahtarı bağlanabilir, böylece 128 bilgisayara kadar hepsi tek bir KVM konsolundan kontrol edilebilir.

CL5708I LCD KVM Anahtarı, yerel ve uzak operatörlerin birden fazla bilgisayarı izlemesine ve erişmesine olanak tanıyan IP tabanlı bir KVM kontrol ünitesidir. Uzak kullanıcılar, uzak iletişim protokolü olarak TCP/IP kullanarak Internet üzerinden anahtarları bir web tarayıcısı aracılığıyla erişirler. CL5708I, tek veriyolu bilgisayar erişimi için 32 eşzamanlı kullanıcı girişini destekler. Birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayan bir Internet sohbet programını anımsatan yerleşik bir özellik olan Mesaj Panosu'na sahiptir. Gerçek zamanlı bilgi alışverişi yapabilme yeteneği, kurulumu işbirlikçi bir şekilde düzgün ve verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.

CL5708I, bir klavye, 1U rack montajlı kayar bir kasa içinde entegre edilmiş 17" veya 19" LED arkadan aydınlatmalı LCD monitör ve dokunmatik ped ile KVM anahtar teknolojisine yer tasarrufu sağlayan bir yaklaşım sunar. Ayrıca CL5708I modüler bir tasarıma sahip olduğundan KVM bölümü anahtarlama bölümünden kolay bakım ve onarım için sökülebilir.

CL5708I'nin diğer dikkat çekici özellikleri arasında Panel Dizisi Modu, kurulumdaki sunucuların video çıkışını izleme olanağı sağlarken; Fare DynaSync™ özelliği, yerel ve uzak fare imleci hareketlerini sunucudaki fare ivme ayarlarına bakılmaksızın mükemmel hizalamak üzere otomatik olarak senkronize eder.

CL5708I, tarayıcı için TLS 1.2 şifrelemesi ve klavye, fare ve video verileri ile ilgili güvenli RC4 şifrelemesi gibi en yüksek güvenlik protokollerini destekler. Daha kolay ve verimli kullanıcı yönetimi entegrasyonu için CL5708I, RADIUS, LDAP, LDAPS ve MS Active Directory gibi 3. parti yetkilendirilmiş sunucular aracılığıyla kimlik doğrulamayı ve yetkilendirmeyi destekler.

Not: İsteğe bağlı rack montaj kiti mevcuttur. Daha fazla bilgi için Uygun Aksesuarlar bölümüne veya bağlantıya başvurun: [LCD KVM İsteğe Bağlı Rack Montaj Kiti](#)

CL5708IM: 17" LCD

CL5708IN: 19" LCD



Özellikler

- Donanım**
- Özel LED aydınlatma ışığı - düşük ışık koşullarında klavye ve dokunmatik yüzeyi aydınlatmak için ATEN tarafından tasarlanmıştır
- Slideaway™ kasada 17" veya 19" LED arka aydınlatmalı LCD monitörlü entegre KVM konsolu
- Alan tasarrufu teknolojisi - bir veriyoluyla 8 bilgisayara kadar 2 konsolu kontrol eder
- 15 ek birimle daisy chain bağlantısı yapılabilir - uyumlu KVM Anahtarları (A CS1208A, CS1708A, CS1716A ile: tek bir konsoldan 128 bilgisayarı kontrol eder)
- Ek konsol bağlantı noktası - bilgisayarları harici bir konsoldan (VGA monitör, USB veya PS/2 klavye ve fare) yönetir
- Üstün video kalitesi - yerel konsol için 1280 x 1024 @75 Hz; uzak oturumlar için 1920 x 1200 @ 60Hz / 24 bit renk derinliği, DDC2B
- Çift Arayüz - PS/2 veya USB klavye ve fareleri destekler
- LCD modül USB bağlantı noktası, bağlı bilgisayarların USB çevre birimlerine erişmesine izin verir*
- Daisy chain kurulumlarında istasyonun konumunu otomatik algılar; manuel dip anahtar ayarı gerekmez; ön panel LED'i istasyonun konumunu gösterir
- Sıcak takılabilir - anahtarı kapatmadan bilgisayar ekleyin veya çıkarın
- Klavye ve fare emülasyonu (PS/2 ve USB) sorunsuz anahtarlama ve aynı anda birden fazla bilgisayarın başlatılmasını sağlar, hatta konsol odak başka bir yerdekten
- Windows, Mac ve Sun için multimedya USB klavyeleri destekler
- Harici USB fareleri destekler
- Video DynaSync™ - konsol monitörünün EDID'sini (Extended Display Identification Data) depolar ve görüntü çözünürlüğünün optimize eder
- 1U sistem rafına monte edilebilir
- Kolay kurulum seçeneklerini içeren isteğe bağlı raf montaj kiti bulunur
- LCD modülü, daha rahat bir görüntüleme açısı için 120 dereceye kadar döner

Not: USB çevre birimi işlevi yalnızca USB kablo seti bağlantılarıyla çalışır. PS/2 kablo seti bağlantılarıyla çalışmaz.

- Yönetim**
- Ön panel düğmeleri, kısayol tuşları ve çoklu dilde ekran menüleri (OSD) aracılığıyla kolay bilgisayar seçimi
- 32 eşzamanlı oturuma kadar
- Çoklu dil desteği sunan ağaç yapılı yerel ve uzak OSD'si bulunan çokdilli web arayüzü desteği
- Esnek ağ ortamlarına uyum sağlamak için ayarlanabilir video kalitesi
- Otomatik Tarama modu, kullanıcı tarafından seçilen bilgisayarların sürekli izlenmesini sağlar
- Yayın modu: klavyeden yapılan işlemler kurulumdaki tüm seçilen bilgisayarlarda aynı anda gerçekleştirilebilir (yazılım yüklemesi, sistem genelinde kapatma vb.)
- Daisy chain kablo aracılığıyla tüm daisy chain bağlantılı KVM anahtarlarının (CS1708A, CS1716A) yazılım güncellemeleri aynı anda yapılabilir
- CC2000 Merkezi Yönetim Yazılımı ile entegrasyon
- Yedekleme ve yapılandırma ile kullanıcı hesabı ayarlarını geri yükleme
- Olay günlüğü
- IPv6 uyumlu
- Kullanımı Kolay Arayüz**
- Yerel konsol için tarayıcı tabanlı ve AP grafiksel kullanıcı arayüzleri, güçlü, sezgisel, kullanıcı dostu, çoklu dil desteğine sahip bir menü tabanlı OSD sağlar, böylece kullanıcı eğitim süresini en aza indirir ve üretkenliği artırır
- Windows, Linux, Mac ve Sun için çok platformlu destek
- Çoklu tarayıcı desteği (IE, Firefox, Safari, Opera, Edge)
- Panel dizisi modu, kullanıcının aynı anda birden fazla sunucuyu tek ekrandan izlemesine olanak tanır - her seçilen sunucunun video çıkışı ayrı bir panele gelir - kullanıcılar kolayca görüntülemek istedikleri panel sayısını seçebilir
- Windows istemcisi ve Java istemcisi yazılım desteği; Java istemcisi tüm işletim sistemleriyle çalışır
- Kısayol tuşu ve OSD aracılığıyla hoparlör açık/kapalı
- Klavye Dil desteği: İngilizce (ABD), İngilizce (İngiltere), Fransızca, Almanca, Almanca (İsviçre), Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça, İspanyolca, Türkçe, İsveççe ve Geleneksel Çince
- Gelişmiş Güvenlik**
- Esnek şifreleme tasarımı, bağımsız Klavye/Fare ve video veri şifrelemesi için DES, 3DES, AES, RC4 veya Rastgele kombinasyonunu seçmeye olanak tanır
- Güvenli kullanıcı girişleri için TLS 1.2 veri şifrelemesi ve RSA 2048 bit sertifikalarını destekler
- İki seviyeli şifre güvenliği - yalnızca yetkili kullanıcılar bilgisayarlara bakabilir ve bunları kontrol edebilir; her biri için ayrı profillere sahip 64 kullanıcı hesabına kadar
- Harici (Uzak) kimlik doğrulama desteği: RADIUS, LDAP, LDAPS, MS Active Directory
- IP/MAC Filtre desteği
- Yerel ve uzak erişim kaydedilir ve kimlik doğrulama yapılır
- Sanal Uzak Masaüstü**
- Yeniden boyutlandırılabilir uzak masaüstü penceresi
- Mesaj panosu, oturum açmış kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasına ve bir kullanıcının KVM işlevlerini özel olarak devralmasına olanak tanır
- Fare DynaSync™
- Çoklu dil desteği olan ekran klavyesi
- BIOS düzeyinde erişim

["Kolay Raf Montajı" hakkında daha fazla bilgi...](#)


Teknik Özellikler

Function	CL5708IM	CL5708IN
Konsol Bağlantıları		
Yerel	1 (Uzak Paylaşım Veriyolu)	1 (Uzak Paylaşım Veriyolu)
Uzak	1	1
Bilgisayar Bağlantıları		

Doğrudan	8	8
Maksimum	128 (Daisy-chain bağlantısıyla)	128 (Daisy-chain bağlantısıyla)
Bağlantı Noktası Seçimi	OSD, Kısayol Tuşu, Basma Düğmesi	OSD, Kısayol Tuşu, Basma Düğmesi
Bağlantı noktaları		
Harici Konsol Bağlantı Noktaları	1 x SPHD Erkek (Sarı)	1 x SPHD Erkek (Sarı)
Harici Fare Bağlantı Noktası	1 x USB Type-A Dişi	1 x USB Type-A Dişi
USB Bağlantı Noktası	1 x USB Type-A Dişi	1 x USB Type-A Dişi
KVM Bağlantı Noktaları	8 x SPHD Dişi	8 x SPHD Dişi
Papatya Dizimi Bağlantı Noktaları	1 x DB-25 Erkek	1 x DB-25 Erkek
Donanım Yazılımı Güncellemesi	1 x RJ-11 Dişi	1 x RJ-11 Dişi
LAN Bağlantı Noktaları	1 x RJ-45 Dişi	1 x RJ-45 Dişi
Güç	1 x IEC 60320/C14	1 x IEC 60320/C14
Anahtarlar		
Bağlantı Noktası Seçimi	2 x Basma düğmeleri	2 x Basma düğmeleri
İstasyon Seçimi	2 x Basma düğmeleri	2 x Basma düğmeleri
Sıfırla	1 x Yarı gömülü Bası düğmesi	1 x Yarı gömülü Bası düğmesi
Donanım Yazılımı Güncellemesi	1 x Anahtar	1 x Anahtar
Güç	1 x Anahtarlı Düğme	1 x Anahtarlı Düğme
LCD Açık/Kapalı	1 x LED Düğme (Turuncu)	1 x LED Düğme (Turuncu)
LCD Ayarı	4 x Basma düğmeleri	4 x Basma düğmeleri
LED'ler		
Çevrimiçi	8 x (Turuncu)	8 x (Turuncu)
Lim ID	1 x 2 haneli, 7 segment (Sarı)	1 x 2 haneli, 7 segment (Sarı)
İstasyon Kimliği	1 x 2 haneli, 7 segment (Sarı)	1 x 2 haneli, 7 segment (Sarı)
10/100 Mbps	1 x (Turuncu/Yeşil)	1 x (Turuncu/Yeşil)
Güç	1 x (Koyu Yeşil)	1 x (Koyu Yeşil)
Kilidini	1 x Num Lock (Yeşil) 1 x Caps Lock (Yeşil) 1 x Scroll Lock (Yeşil)	1 x Num Lock (Yeşil) 1 x Caps Lock (Yeşil) 1 x Scroll Lock (Yeşil)
Video		
Uzak	60 Hz'de 1920 x 1200	60 Hz'de 1920 x 1200
Panel Specifications		
LCD Modülü	17" TFT-LCD	19" TFT-LCD
Çözünürlük	75 Hz'de 1280 x 1024	75 Hz'de 1280 x 1024
Pixel Aralığı	0.264 mm x 0.264 mm	0.294 mm x 0.294 mm
Yanıt süresi	5 ms	5 ms
İzleme Açısı	170° (Y), 160° (D)	170° (Y), 160° (D)
Destek Rengi	16.7M renk	16.7M renk
Kontrast Oranı	1000:1	1000:1
Işık şiddeti	250 cd/m²	250 cd/m²

Emülasyon		
Klavye / Fare	PS/2, USB	PS/2, USB
Tarama Aralığı	1-255 sn.	1-255 sn.
Maksimum Giriş Güç Derecelendirmesi	100-240V AC, 50-60Hz, 1A	100-240 VAC, 50-60Hz, 1A
Güç Tüketimi	AC110V:26.8W:138BTU/h AC220V:27.7W:143BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.	AC110V:29W:149BTU/h AC220V:29.8W:153BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	0-50°C	0-50°C
Depolama Sıcaklığı	-20-60°C	-20-60°C
Nem	0-80% RH, Yoğunlaşmayan	0-80% RH, Yoğunlaşmayan
Fiziksel Özellikler		
Konut	Metal + Plastik	Metal + Plastik
Ağırlık	13.49 kg (29.71 lb)	13.41 kg (29.54 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.)	48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.	

Şema

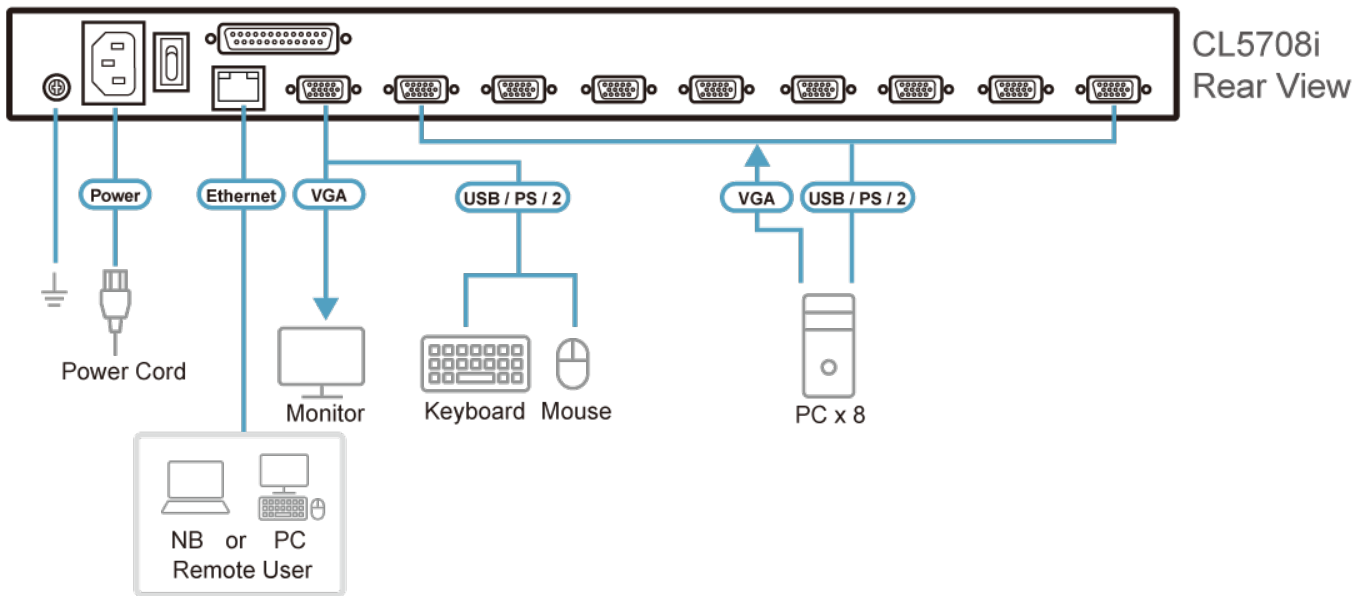

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.