

CS1732B

OSD'ye sahip 2 Bağlantı Noktalı PS/2-USB VGA/Ses KVMP™ Anahtarı



CS1732B, 2 portlu bir KVM anahtarı ve 2 portlu bir USB 2.0 hub'ı bir araya getiren bir üründür. Bir KVM anahtarı olarak, kullanıcılara tek bir klavye, monitör ve fare konsolundan iki bilgisayara erişim imkanı tanır. Kurulumunuzdaki herhangi bir bilgisayara anında erişim sağlamanın dört yolu bulunmaktadır: Basma düğmeleri, Kısayol tuşları, OSD ve fare.

Özellikler

- USB 2.0 desteği ve 2.1 surround ses sesi ile 2 portlu KVM anahtarı
- Bir konsol iki bilgisayarı ve iki ek USB cihazını kontrol eder
- İçine entegre 2 portlu USB 2.0 hub
- USB 2.0 uyumlu
- İkili arayüz - PS/2 veya USB klavye ve fare yapılandırmasına sahip bilgisayarları destekler
- Ses etkin - tam bas tepkisi 2.1 surround ses sistemleri için zengin bir deneyim sunar
- Kolay erişim için konsol ses bağlantı noktaları ön panelde - IP telefon kullanıcıları için ideal
- KVM, USB ve ses odaklarının bağımsız olarak anahtarlanması
- Üstün video kalitesi; 2048 x 1536; DDC2B
- Geniş ekran çözünürlüklerini destekler
- Bilgisayar seçimi ön panel düğmeleri, çoklu dil destekli OSD (Ekran Üzeri Görüntü) menüsü, kısayol tuşları ve fare aracılığıyla yapılabilir
- Çok platformlu destek - Windows, Mac ve Sun
- Konsol fare bağlantı noktası emülasyonu/geçiş özelliği tam fare sürücüsünü ve çoklu işlevli fareleri destekler
- Video DynaSync™ - konsol monitörünün EDID'sini (Extended Display Identification Data - Genişletilmiş Ekran Tanımlama Verisi) saklayarak görüntü çözünürlüğünü optimize eder
- Hata olmadan başlatma için tam klavye emülasyonu
- Sun/Mac klavye desteği ve emülasyonu*
- Tüm bilgisayarları izlemek için Otomatik Tarama Modu
- Durum izlemesi için LED Ekranı
- Kurulumu kolay, herhangi bir yazılım gerektirmez
- Firmware güncellenebilir

*1.PC klavye kombinasyonları Sun/Mac klavyelerini taklit eder

2.Sun/Mac klavyeleri yalnızca kendi bilgisayarlarıyla çalışır


Teknik Özellikler

Bilgisayar Bağlantıları	2
Bağlantı Noktası Seçimi	Hotkey, Basıldığında Açma Düğmesi, OSD, Fare
Bağlantı noktaları	

Konsol Bağlantı Noktaları	2 x USB Tip A Dişi (Siyah) 1 x HDB-15 Dişi (Mavi) 2 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Yeşil) 2 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Pembe)
KVM Bağlantı Noktaları	2 x SPHD-15 Dişi (Sarı) 2 x 3.5mm Ses Jakı Dişi (Yeşil) 2 x 3.5mm Ses Jakı Dişi (Pembe)
Donanım Yazılımı Güncellemesi	Siyah 1 x 4 iletkenli 3,5 mm Jack
Güç	1 x DC Yuvası
USB Hub	2 x USB Tip A Dişi (Beyaz)
Anahtarlar	
Seçilen	2 x Basın düğmesi
LED'ler	
Çevrimiçi / Seçili	2 (Turuncu)
USB Bağlantısı	2 (Yeşil)
Emülasyon	
Klavye / Fare	PS/2; USB
Video	2048 x 1536 @ 60Hz; DDC2B
Tarama Aralığı	1-255 Saniye (Varsayılan: 5 sn.)
Güç Tüketimi	DC5.3V:2.53W:37BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0-50°C
Depolama Sıcaklığı	-20-60°C
Nem	0-80% RH, Yoğunlaşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.55 kg (1.21 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema

Supports computers that are equipped with audio & USB peripheral

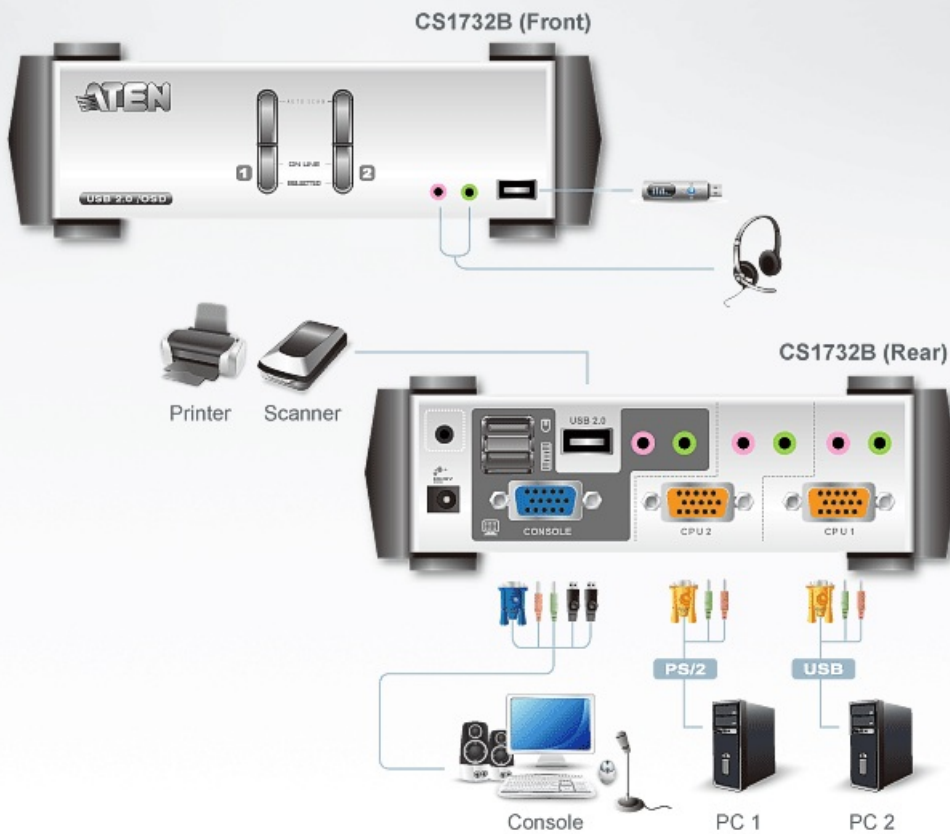

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.