

CS1782A

2 Bağlantı Noktalı USB DVI Çift Bağlantı/CH7.1 Ses KVMP™ Anahtarı



CS1782A USB DVI Çift Bağlantılı KVMP™ Anahtarı, KVM anahtar işlevselliğinde devrim niteliğinde bir yol izler. 2 portlu bir KVM anahtarının yeteneklerini 2 portlu bir USB hub ile birleştirirken DVI monitör arayüzü ve ses desteği sunar. Ayrıca, esneklik, kolaylık ve keyif sunmayı hedefleyen [nVidia 3D Vision uyumlu](#) 120Hz 3D ekran desteği, oyun klavye uyumluluğu ve fare kullanarak port seçimi/anahtarlama gibi gelişmiş özelliklere sahiptir.



Özellikler

- USB 2.0 ve 7.1 Surround Sesli 2-port DVI KVMP Anahtar
- Bir USB konsolu iki bilgisayarı ve iki ek USB cihazını kontrol eder
- USB 2.0 özelliklerine tam uyumlu 2-port dahili USB 2.0 hub
- Yüksek kaliteli 7.1 kanal surround ses sistemleri için tam bas tepkisi
- Bilgisayar seçimi için ön panel düğmeleri, kısayol tuşları ve fare kullanımı **YENİ!**
- Çok platformlu destek – Windows, Linux, Mac ve Sun*
- KVM, USB ve Ses odaklarının bağımsız olarak değiştirilmesi
- DVI dijital ve analog monitör desteği – DVI özelliklerine tam uyumlu
- Üstün video kalitesi: 1920 x 1200 @ 60Hz (Tek Bağlantı); 2560 x 1600 @ 60Hz (Çift Bağlantı)
- nVidia 3D Vision Uyumlu: 120Hz LCD monitörler ve aktif deklanşör gözlüklerle 1920 x 1080'ye kadar maksimum çözünürlükte 3D ortam oluşturur
- HDCP uyumlu
- Geniş ekran çözünürlüklerini destekler
- Video DynaSync™ – Bağlantılar arasında geçiş yaparken başlangıç ekranı sorunlarını ortadan kaldırır ve çözünürlüğü optimize eden özel ATEN teknolojisi
- Güç algılamaya – bilgisayarlardan biri kapatıldığında anahtar otomatik olarak açık olan diğer bilgisayara geçer **YENİ!**
- Konsol fare bağlantı noktası taklit/bypass özelliği, çoğu fare sürücüsünü ve çoklu işlevli fareleri destekler
- Konsol klavye taklit/bypass özelliği, çoğu oyun / multimedya klavyesini destekler **YENİ!**
- Hata olmadan başlatma için tam klavye taklidi
- Mac/Sun klavye desteği ve taklidi*
- Çoklu dil klavye eşlemesi – İngilizce, Japonca ve Fransızca klavyeleri destekler
- Tüm bilgisayarları izlemek için Otomatik Tarama Modu
- Yazılım güncellenebilir

* PC klavye kombinasyonları Mac/Sun klavyelerini taklit eder
Mac/Sun klavyeleri yalnızca kendi sistemleriyle çalışır


Teknik Özellikler

Bilgisayar Bağlantıları	2
-------------------------	---

Bağlantı Noktası Seçimi	Hotkey, Basıbutonu, Fare
Bağlantı noktaları	
Konsol Bağlantı Noktaları	Arka panelde 2 x USB Tip A Dişi 1 x DVI-I Dişi (Beyaz) 2 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Yeşil; 1 x ön panel, 1 x arka panel) 1 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Mavi) 1 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Gri) 1 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Siyah) 1 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Turuncu) 2 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Pembe; 1 x ön panel, 1 x arka panel)
KVM Bağlantı Noktaları	2 x USB Tip B Dişi 2 x DVI-I Dişi (Beyaz) 2 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Yeşil) 2 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Mavi) 2 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Gri) 2 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Siyah) 2 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Turuncu) 2 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Pembe)
Güç	1 x DC Yuvası
USB Hub	Ön panelde 1 x, arka panelde 1 x USB Tip A Dişi
Anahtarlar	
Güç Seçildi	2 x Basın düğmesi
LED'ler	
USB Bağlantısı	2 (Yeşil)
Çevrimiçi / Seçilen	2 (Turuncu)
Emülasyon	
Klavye / Fare	USB
Video	DVI Çift Bağlantı: 2560 x 1600 @ 60Hz; DVI Tek Bağlantı: 1920 x 1200 @ 60Hz
Tarama Aralığı	1–99 saniye (varsayılan: 5 sn)
Güç Tüketimi	DC5.3V:3.3W:41BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 -50°C
Depolama Sıcaklığı	-20-60°C
Nem	0–80% RH, Kondensasyon oluşturmayacak
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal

Ağırlık	0.90 kg (1.98 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	27.00 x 8.80 x 5.55 cm (10.63 x 3.46 x 2.19 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Şema

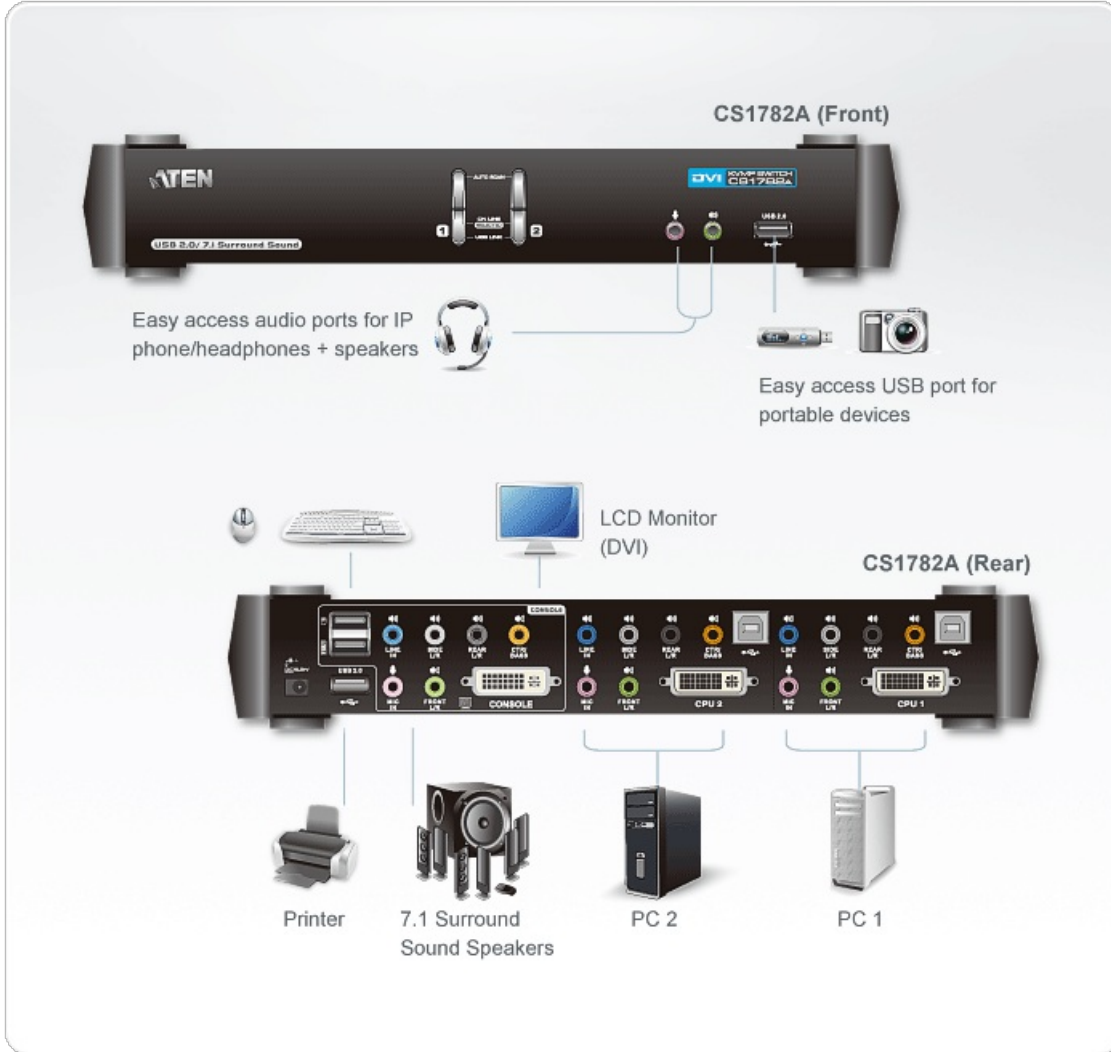

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.