

CS1822

Ses Mikseri Modlu 2 Bağlantı Noktalı USB 3.0 4K HDMI KVMP™ Anahtarı



ATEN CS1822 KVMP® Anahtarı, tek bir USB klavye, fare ve HDMI monitörden iki HDMI arayüzlü bilgisayarın kolayca yönetilmesini sağlar. 4K DCI (4096 x 2160 @ 60Hz) kadar en üstün video kalitesini destekleyen CS1822, çoklu görev deneyimini optimize eder.

Patentli ATEN teknolojisi olan Video DynaSync™ sayesinde kullanıcılar daha iyi ekran çözünürlüğünün ve sistemler arasında daha hızlı geçişin keyfini çıkarabilirler. Üstelik, düzgün bir şekilde başlatma gücü, yüksek kaliteli ekran ve monitör uyumluluk sorununu ortadan kaldırmak için varsayılan EDID modu mevcuttur.

Ayrıca CS1822, herhangi iki bağlı bilgisayardan gelen sesleri ses çıkışı olarak karıştıran Ses Mikseri Moduna sahiptir; bu özellik sayesinde kullanıcılar, KVM odakları diğer bilgisayarlara ayarlı olsa bile herhangi bir sistem uyarısını kaçırmadan bilgilendirilebilirler. Dahili bir USB 3.1 Gen 1 hub'ı bulunan CS1822, 5 Gbps'ye kadar veri transfer hızları sunarak multimedya işlemlerini hızlandırmanıza ve USB çevre birimlerini kolayca paylaşmanıza olanak tanır.

Bu olağanüstü işlevleri bir araya getiren CS1822, CGI çalışmaları, grafik tasarım, video son işleme vb. işlerle uğraşanlar için birden fazla görevi sorunsuz bir şekilde yürütmelerinde büyük avantaj sağlar.



Özellikler

- Bir USB klavye/fare ve bir HDMI monitör, iki bilgisayarı kontrol eder ve iki USB çevre birimini paylaşır
- Üstün video kalitesini destekler – 4K UHD (3840 x 2160 @ 60Hz) ve 4K DCI (4096 x 2160 @ 60Hz)
- Video DynaSync™ – farklı kaynaklar arasında geçiş yaparken başlangıç ekranı sorunlarını ortadan kaldırır ve çözünürlüğü optimize eden özel bir ATEN teknolojisi
- Dahili 2-Port USB 3.1 Gen 1 hub, Süper Hızlı 5 Gbps veri transfer hızlarıyla
- Ses Mikser Modları – ses çıkışı olarak iki ses kaynağını karıştırır
- Bilgisayar seçimi, basın düğmeleri, kısayol tuşları, fare¹ ve RS-232 komutları aracılığıyla yapılır
- ATEN varsayılan EDID modu – uyumluluk sorunlarını ortadan kaldırmak için sorunsuz başlatma, yüksek kaliteli ekran ve çözünürlük optimizasyonu
- KVM, USB çevre birimi ve stereo ses odaklarının bağımsız olarak değiştirilmesi²
- HDMI 2.0 uyumlu; HDCP 2.2 uyumlu
- HD Ses desteği²
- Açılış algılama
- Tüm bilgisayarları izlemek için Otomatik Tarama Modu
- Yazılım güncellenebilir

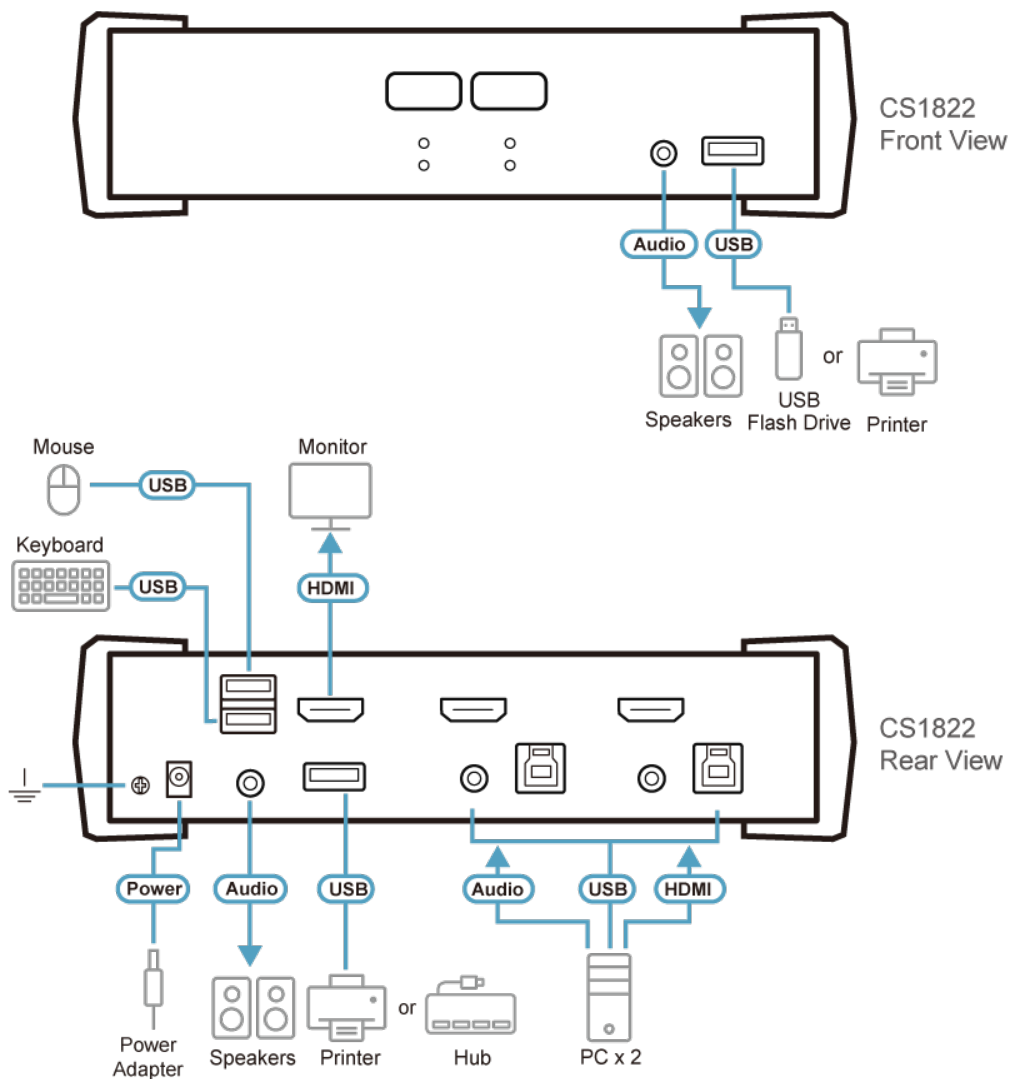
Not:

1. Fare bağlantı noktası anahtarlama işlemi, yalnızca fare taklit modunda ve USB 3 tuşlu tekerlek fareleri tarafından desteklenir.
2. HDMI kanalı aracılığıyla HD ses bağımsız olarak değiştirilemez

Teknik Özellikler

Bilgisayar Bağlantıları	2
Bağlantı Noktası Seçimi	Hotkey, Basıldığında Tetiklenen Düğme, Fare, RS-232 Komutları
Bağlantı noktaları	
Konsol Bağlantı Noktaları	2 x USB Tip A Dişi 1 x HDMI Dişi (Siyah) 2 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Yeşil; 1 x ön, 1 x arka)
KVM (Bilgisayar) Bağlantı Noktaları	2 x USB3.1 Gen1 Tip B Dişi (Mavi) 2 x HDMI Dişi (Siyah) 2 x 3.5mm Ses Jakı Dişi (Yeşil)
Seri	1 x RJ-11 Dişi
Güç	1 x DC Yuvası
USB Hub	2 x USB3.1 Gen1 Tip A Dişi (Mavi; 1 x ön; 1 x arka)
Anahtarlar	
Seçilen	2 x Basın düğmesi
LED'ler	
Çevrimiçi / Seçilen	2 (Turuncu)
USB Bağlantısı	2 (Yeşil)
Ses	2 (Yeşil)
Emülasyon	
Klavye / Fare	USB
Video	60Hz'de 4096 x 2160'a kadar, 144Hz'de 2560 x 1440'a kadar
Tarama Aralığı	1-99 Saniye (Varsayılan: 5 sn.)
Güç Tüketimi	DC5V:1.78W:50.97BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0-40°C
Depolama Sıcaklığı	-20-60°C
Nem	0-80% RH, Yoğunlaşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal, Plastik
Ağırlık	0.74 kg (1.63 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Şema


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.