

CS1924

4 Bağlantı Noktalı USB 3.0 4K DisplayPort KVMP™ Anahtarı (Kablolar dahildir)



ATEN CS1924 4 Port USB 3.0 4K DisplayPort KVMP™ Anahtarı, modern bilgisayarlarda artan yüksek video kalitesi ve transfer hızı talebine yönelik masaüstü KVM anahtarlama teknolojisindeki en son yenilikleri sunar. ATEN CS1924, 4K çözünürlük sunarak eşi benzeri olmayan bir performans sağlar, süper hızlı 5 Gbps veri transfer hızına sahip USB 3.1 Gen 1 hub'ı ve geliştirilmiş kullanıcı dostu işlemleriyle öne çıkar.

CS1924, dört DisplayPort bilgisayara tek bir USB klavye, USB fare ve monitör konsolundan erişim imkanı tanıyarak bir KVM anahtarı olarak kullanıcıların işlerini kolaylaştırır. CS1924, bu işlevi üç farklı yöntemle gerçekleştirir: önde bulunan düğmeler, fare veya esnek erişim için herhangi bir bağlı bilgisayara kısayol tuşlarıyla geçiş yapma olanağı sağlar.

Bağımsız geçiş özelliği, KVM kontrolünün bir bilgisayara odaklanmasına olanak tanırken USB çevre birimlerinin başka bir bilgisayara odaklanmasını sağlar. Bu, ayrı bir USB hub veya yazıcı sunucusu, modem splitter vb. satın alınmasını gereksiz kılar.

Zengin özellik yelpazesıyla CS1924, grafik tasarımı, animasyon ve video düzenleme uygulamalarındaki tüm gereksinimleri karşılamak üzere tasarlanmıştır. CAD/CAM (bilgisayar destekli tasarım/imalat) gibi uygulamalar için ideal olan CS1924, bağlı tüm bilgisayarlardan ses paylaşımına olanak tanır. DisplayPort aracılığıyla iletilen yüksek çözünürlüklü ses size farklı bir deneyim sunacaktır.



Özellikler


- USB 3.1 Gen1 hub ve 2.1 surround ses sesi ile 4 portlu DisplayPort KVMP™ Anahtar
 - Bir USB konsolu 4 bilgisayarı ve 2 USB çevre birimini kontrol eder
 - Bilgisayar seçimi ön panel düğmeleri, kısayol tuşları ve fareyle yapılır ¹
 - KVM, USB ve Ses odaklarının bağımsız olarak değiştirilmesi
 - Üstün video kalitesi – 4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz) ve 4K DCI (4096 x 2160 @ 60 Hz)
 - Süper Hızlı 5 Gbps veri aktarım hızına sahip 2 portlu USB 3.1 Gen 1 hub
 - DisplayPort 1.2 uyumlu, HDCP uyumlu ²
 - DisplayPort aracılığıyla HD ses desteği ³
 - Yüksek kaliteli 2.1 kanal surround ses sistemleri için tam bas tepkisi
 - Güç Algılama Özelliği – bir bilgisayar kapatıldığında, CS1924 otomatik olarak etkin bilgisayara geçer
 - Çoklu Akış Taşımacılığı (MST), tek bir DisplayPort bağlayıcısı aracılığıyla birden fazla monitöre izin verir ⁴
 - DisplayPort Çift Mod teknolojisi (DP++), DisplayPort-to-HDMI/DVI DP++ adaptörü aracılığıyla HDMI ve DVI sinyallerini destekler ⁵
 - Hot pluggable – anahtarı kapatmadan bilgisayar ekleyin veya çıkarın
 - Klavye emülasyonu/geçiş özelliği çoğu oyun klavyesini destekler
 - Fare emülasyonu/geçiş özelliği çoğu fare sürücüsünü ve çok işlevli fareleri destekler
 - Çok platformlu destek – Windows, Mac ve Linux
 - Çok dilli klavye eşlemesi, İngilizce, Japonca, Fransızca ve Almanca klavyeleri destekler
 - Mac klavye desteği ve emülasyonu ⁶
 - Tüm bilgisayarları izlemek için Otomatik Tarama Modu
 - Yazılım güncellenebilir
- Not:
1. Fare bağlantı noktası geçişi, USB 3 düğmeli bir fare tekerleği ile fare emülasyon modunda yalnızca fare emülasyonu modunda desteklenir.
 2. DisplayPort 1.4 uyumlu bir ekran cihazı için, uyumluluk sorunlarını önlemek için cihaz ayarlarının DisplayPort 1.2 ile uyumlu olarak yapılandırıldığından emin olun.
 3. DisplayPort aracılığıyla HD ses bağımsız olarak değiştirilemez.
 4. MST (Çoklu Akış Taşımacılığı), DisplayPort 1.2 daisy-chain yapabilen monitörleri veya güçlü bir DisplayPort MST Hub kullanımını gerektirir. Bir DisplayPort v1.1a ekran, bir DisplayPort v1.2 zincirindeki son ekran olabilir. PC kaynağının DisplayPort 1.2 uyumlu olması gerekir.
 5. DisplayPort Çift Mod teknolojisi (DP++), çoğu tek ekran kurulumu için etkin bir adaptör gerektirmez. Video kaynağının DP++ uyumluluğundan emin değilseniz, etkin DisplayPort adaptörleri önerilir.
 6. PC klavye kombinasyonları Mac klavyelerini taklit eder. Mac klavyeler yalnızca kendi işletim sistemleriyle çalışır.

Teknik Özellikler

Bilgisayar Bağlantıları	4
Bağlantı Noktası Seçimi	Hot tuşu, Basma düğmesi, Fare
Bağlantı noktaları	
Konsol Bağlantı Noktaları	2 x USB Tip A Dişi (Siyah) 1 x DisplayPort Dişi (Siyah) 2 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Yeşil; 1 x ön, 1 x arka) 2 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Pembe; 1 x ön, 1 x arka)
KVM (Bilgisayar) Bağlantı Noktaları	4 x USB3.1 Gen1 Tip B Dişi (Mavi) 4 x DisplayPort Dişi (Siyah) 4 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Yeşil) 4 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Pembe)
Güç	1 x DC Yuvası
USB Hub	2 x USB3.1 Gen1 Tip A Dişi (Mavi; 1 x ön panel; 1 x arka panel)
Anahtarlar	
Seçilen	4 x Basma Düğmesi
LED'ler	
Çevrimiçi / Seçilen	4 (Turuncu)
USB Bağlantısı	4 (Yeşil)

Emülasyon	
Klavye / Fare	USB
Video	60Hz'de 4096 x 2160'a kadar, 144Hz'de 2560 x 1440'a kadar
Tarama Aralığı	1-99 Saniye (Varsayılan: 5 sn.)
Güç Tüketimi	DC5V:2.99W:57BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0-50°C
Depolama Sıcaklığı	-20-60°C
Nem	0-80% RH, Yoğunlaşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal, Plastik
Ağırlık	0.91 kg (2 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	27.00 x 8.80 x 5.55 cm (10.63 x 3.46 x 2.19 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema

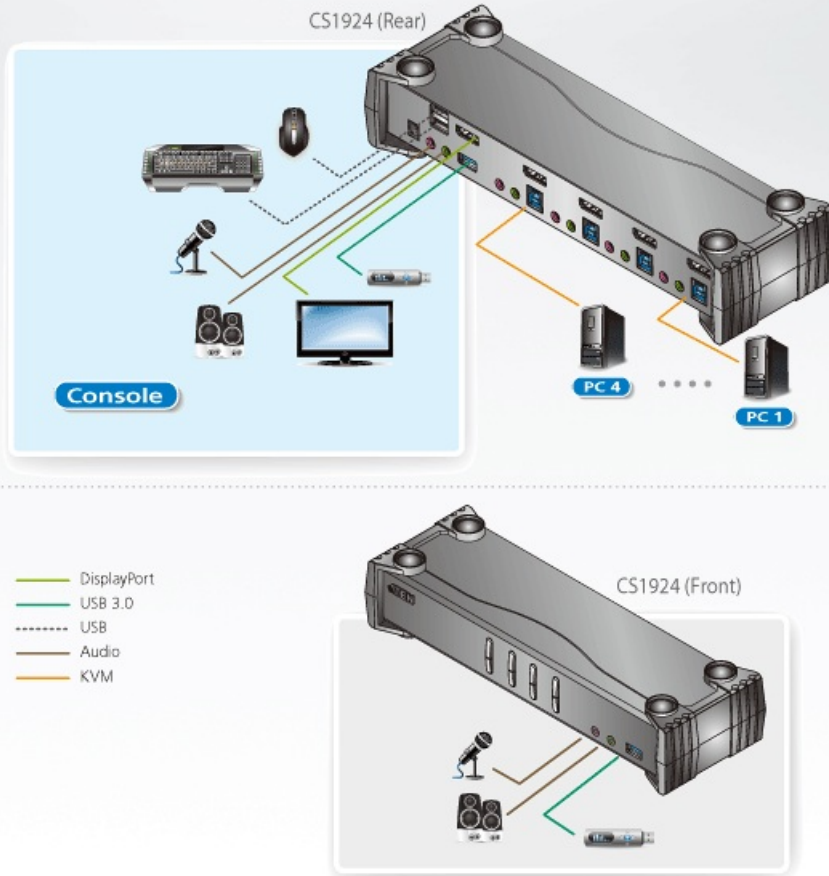

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.