

CS72D

2'li USB DVI/Ses İnce KVM Anahtarı



CS72D 2-Port USB DVI KVM Anahtarı, bir USB fare, bir USB klavye ve bir Dijital Görsel Arayüz (DVI) monitör konsolu kullanarak iki bilgisayarı kontrol etmenizi sağlar. Düz panel ekranlar, veri projektörleri, plazma ekranlar ve dijital televizyonlar gibi dijital video cihazlarını destekler.

CS72D, önyüklem ekranı sorunlarını ortadan kaldırarak ve çözünürlüğü optimize eden ATEN'in Video DynaSync™ teknolojisi ile birlikte gelir; Power On Detection, 2.1 kanal ses özelliği ve USB2.0 çevre birimlerini paylaşma olanağı gibi birçok kullanışlı özellik sunar ve bilgisayarlara erişimin hızlı ve kolay yollarını sağlar.

Özellikler

- DVI özelliklerine tam uyumlu (Sadece dijital)
- Çoklu işlevi destekler ve kablosuz fare/klavye
- Ses özellikli – 2.1 kanal surround ses sistemleri için zengin bir deneyim sunan tam bas tepkisi
- Üstün video kalitesi – 1920 x 1200@60Hz
- Çok platformlu destek – Windows, Linux, Mac, FreeBSD ve Sun
- HDCP uyumlu
- Açılış algılama – bir bilgisayar kapatıldığında, anahtar otomatik olarak açık olan diğer bilgisayara geçer
- Video DynaSync™ – özel ATEN teknolojisi, ekran çözünürlüğünü optimize eder ve başlangıç ekranı sorunlarını ortadan kaldırır
- Bilgisayar seçimi ön panel düğmeleri, kısayol tuşları ve fare geçiş işleviyle*
- USB 2.0 fare bağlantı noktası, USB hub ve USB çevre birimlerinin paylaşımı için kullanılabilir
- Hata olmadan başlatma için tam klavye emülasyonu
- Firmware güncellenebilir
- Veriyolu gücüyle çalışır
- Mac/Sun klavye desteği ve emülasyonu**


* Fare bağlantı noktası geçişi, yalnızca fare emülasyon modunda ve USB 3 tuşlu tekerlekli fare ile işlevlidir

** PC klavye kombinasyonları Mac/Sun klavyelerini taklit eder; Mac/Sun klavyeleri yalnızca kendi bilgisayarlarıyla çalışır

Teknik Özellikler

Bilgisayar Bağlantıları	2
Konsol Bağlantıları	1
Bağlantı Noktası Seçimi	Hotkey, Basıbutonu, Fare
Bağlantı noktaları	
Konsol Bağlantı Noktaları	1 x DVI-D Dişi (Beyaz) 2 x USB Tip A Dişi 1 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Yeşil)
Bilgisayar Bağlantı Noktası 1	1 x 44 pin Konnektör Dişi
LED'ler	
Seçilen	2 (Yeşil)
Basılabilir düğmeler	2
Güç Tüketimi	DC5V:1.67W:12BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Emülasyon	
Klavye / Fare	USB
Video	60Hz'de 1920 x 1200; 60Hz'de 1920 x 1080
Tarama Aralığı	3, 5, 10, 20 saniye (varsayılan: 5 sn.)
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C
Nem	0 - 80% RH, Kondensasyon oluşturmayacak
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.33 kg (0.73 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	12.50 x 8.20 x 2.50 cm (4.92 x 3.23 x 0.98 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema

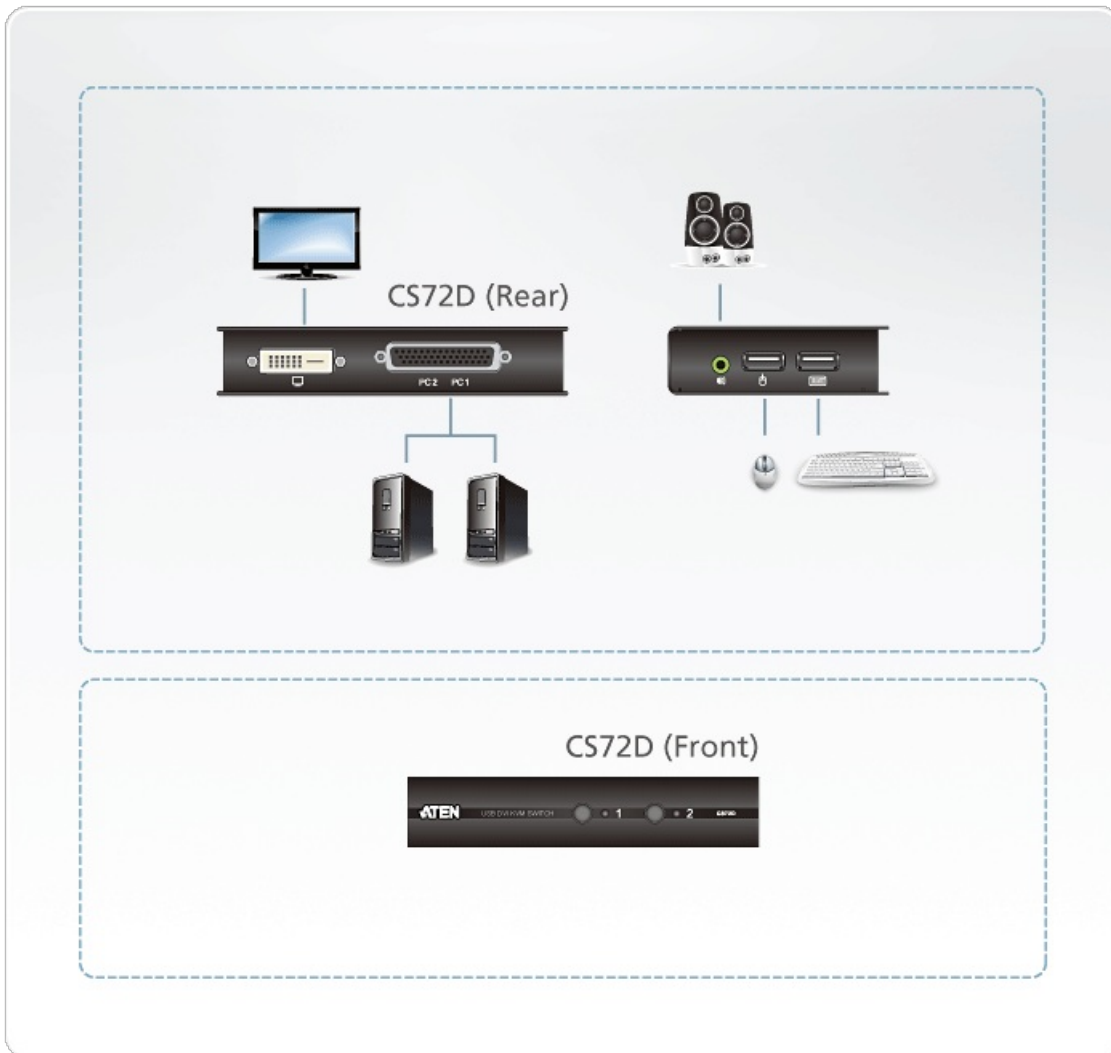

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.