

CS84U

4'lü PS/2-USB VGA KVM Anahtarı



Elevate Multitasking Productivity with KVM Efficiency



CS84U

4-Port PS/2-USB
VGA KVM Switch

CS84U, bir KVM konsolu aracılığıyla 4 adede kadar VGA arayüzlü bilgisayara hızlı erişim sağlar ve verimliliği artırmak için masaüstü alanını düzenli ve düzenli tutarak çalışma alanını genişletmeye yardımcı olur.



PS/2 & USB KM
Support



Bus-powered



Multi-platform
Support



Video DynaSync™

Bir Konsol Kablosu, İki Bağlantı Seçeneği

CS84U, seçime bağlı olarak farklı uzunluklardaki iki tür konsol KVM kablosu sunarak ya PS/2 ya da USB klavye/fare bağlantısına izin verir, böylece kurulum gereksinimlerine esnek bir şekilde uyum sağlar. Her bir bilgisayara KVM konsolundan basitçe basılan düğmeler, kısayol tuşları veya fare aracılığıyla hızlıca erişilebilir.



Düzgün Platformlar Arası Entegrasyon

CS84U, bir KVM konsolundan erişilebilen farklı bilgisayar sistemlerinin entegrasyonunu sağlar (Windows, Mac, Linux ve Sun).



Bize Ulařın

Bu ürün için teklif alın veya satış uzmanlarımızla iletişime geçin

Teklif Al

[Satışla İletişime Geçin](#)

Video DynaSync™

ATEN'in patentli Video DynaSync™ özelliđi, tüm işletim sistemlerinde bağlantı noktaları arasında geçiş yapılırken doğru çözünürlüklerin ve ekran yapılandırmalarının korunmasını sağlarken aynı zamanda başlangıç ekranı sorunlarını ortadan kaldırır ve sorunsuz masaüstü işlemi garanti eder.

Incorrect display settings



No EDID or default EDID



Always optimized video



EDID data



Uygulamalar

**Office****Media Design****Finance****Healthcare**



CS64US

4-Port USB VGA/Audio
Cable KVM Switch



CS74U

4-Port USB VGA/Audio
KVM Switch



CS84U

4-Port PS/2-USB VGA KVM
Switch



CS1734B

4-Port PS/2-USB
VGA/Audio KVM™
Switch with OSD

	CS64US	CS74U	CS84U	CS1734B
Number of Computers	2			
Computer Interface	VGA			
Keyboard / Mouse	USB		PS/2, USB	
Max. Resolution	2048 x 1536 ; DDC2B			
Port Selection	Hotkey	Pushbutton	Hotkey / Pushbutton / Mouse	Hotkey / Pushbutton / OSD / Mouse
KVM Cable Length	0.9 m, 1.8 m	1.2 m, 1.8 m*		
Speakers	•	•	-	•
Microphone	-	•	-	•

*The KVM cable sets are provided to connect the KVM switch to the PCs. KVM cables of 3m / 5m lengths are also available for purchase.

Uzmanlarımızla Konuşun

Eğer ATEN yetkilisinin sizinle iletişime geçmesini tercih ederseniz, lütfen formu doldurun, bir temsilci en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number

- Customer Type *

Job Title *

Özellikler

CS84U PS/2-USB KVM Anahtarı, kullanıcıların tek bir KVM konsolundan (PS/2 veya USB klavye ve fare ve VGA monitör) dört bilgisayara erişmelerini sağlayan bir masaüstü kontrol ünitesidir. Ayrıca CS84U, başlangıç ekranı sorunlarını ortadan kaldıran ve çözünürlüğü optimize eden ATEN'in yeni Video DynaSync™ teknolojisi ile birlikte gelir.

Kurulum hızlı ve kolaydır; sadece kabloları ilgili bağlantı noktalarına takın. Yapılandırılacak yazılım, kurulum rutinleri veya uyumsuzluk sorunları yoktur. CS84U klavye girişini doğrudan engellediği için birden fazla bilgi işlem platformunda çalışacaktır.


- Bir PS/2-USB VGA konsolu dört VGA arayüzlü bilgisayarı kontrol eder.
- [Çift Arayüz - PS/2 veya USB klavye ve fareleri destekler](#)
- [Bilgisayar seçimi ön panel düğmeleri, kısayol tuşları ve fare aracılığıyla yapılır](#)
- Çoklu platform desteği - Windows, Linux, Mac ve Sun
- Üstün video kalitesi - 2048 x 1536; DDC2B
- [Video DynaSync™ - Bağlantı noktaları arasında geçiş yaparken başlangıç ekranı sorunlarını ortadan kaldıran özel ATEN teknolojisi](#)
- [Konsol fare bağlantı noktası taklit/bypass özelliği çoğu fare sürücüsünü ve çoklu işlevli fareleri destekler](#)
- Hata olmaksızın başlatma için tam klavye taklidi
- Mac/Sun klavye desteği ve taklidi*
- [Çoklu dil klavye eşlemesi - İngilizce, Japonca ve Fransızca klavyeleri destekler](#)
- [Oyun klavyesi desteği](#)
- Tüm bilgisayarları izlemek için Otomatik Tarama Modu
- Firmware yükseltilebilir
- Veri yolu gücüyle çalışır

- * 1. PC klavye kombinasyonları Mac/Sun klavyelerini taklit eder
2. Mac/Sun klavyeleri yalnızca kendi bilgisayarlarıyla çalışır

Teknik Özellikler

Bilgisayar Bağlantıları	4
Bağlantı Noktası Seçimi	Hotkey, Basılan düğme, USB Fare
Bağlantı noktaları	
Konsol Bağlantı Noktaları	1 x HDB-15 Dişi (Mavi) 2 x USB Tip A Dişi 1 x 6-pin Mini-DIN Dişi (Mor) 1 x 6-pin Mini-DIN Dişi (Yeşil)
KVM Bağlantı Noktaları	4 x SPHD-18 Dişi (Sarı)
Güç	1 x DC Yuvası
Anahtarlar	
Seçilen	4 x Basma Düğmesi
LED'ler	
Çevrimiçi	4 (Turuncu)
Seçilen	4 (Yeşil)
Emülasyon	
Klavye / Fare	PS/2, USB
Video	2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B
Tarama Aralığı	3, 5, 10, 20 saniye (varsayılan: 5 sn.)
Güç Tüketimi	DC5V:0.87W:13BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C
Nem	0-80% RH, Yoğunlaşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.77 kg (1.7 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema

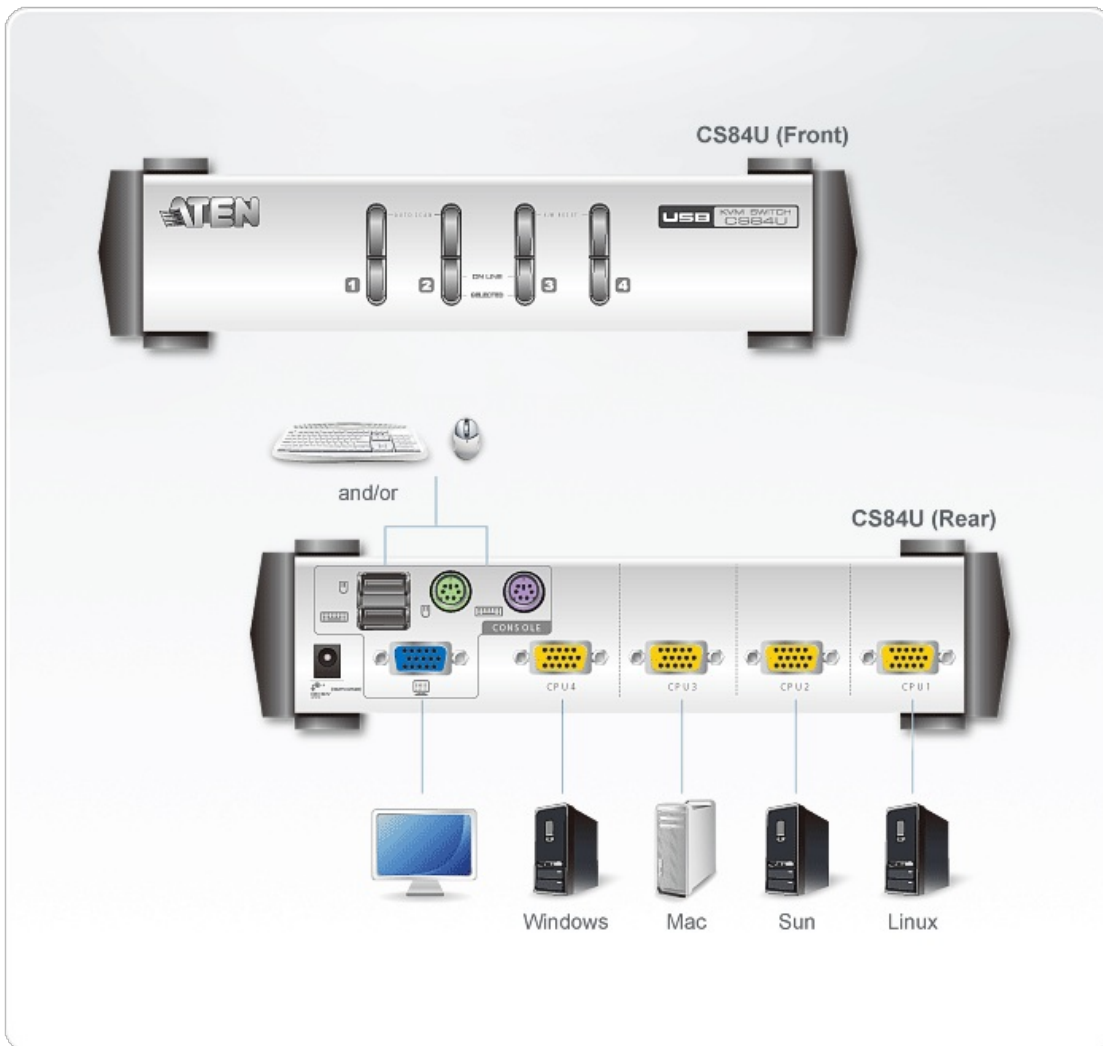

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.