

CS1732A

2'li PS/2-USB VGA/Ses KVMP™ Anahtarı



CS1732A 2 Bağlantı Noktalı KVM Anahtarı, ön ve arka panellerin her birinde yerleşik USB'ye ve ses sinyali bağlayıcılarına sahiptir. Kullanıcılara bilgisayarı ve çevre birimlerini kolayca bir sinyal konsolu aracılığıyla kontrol etme imkanı tanır.

Özellikler

- Bir USB konsolu 2 bilgisayarı ve iki ek USB cihazını kontrol eder
 - 2 portlu USB Hub içerir
 - PS/2 veya USB klavye ve fareye sahip bilgisayarları destekleyen çift arayüz
 - Çok platformlu destek: Tüm işletim sistemleriyle uyumlu (Windows, Linux ve çoğu diğerleri), Mac ve Sun
 - Ses ve mikrofon desteğiyle
 - [İki yönlü geçiş ve esnek etkileşim: anahtar, KVM anahtarının odak noktasından bağımsız olarak bağımsız PC, bağımsız çevre birimi ve bağımsız ses işlevine izin verir](#)
 - Otomatik PS/2 ve USB arayüzü algılama
 - Sessiz açma/kapama kısayoluyla
 - Hata olmadan başlatma için klavye ve fare öyklenimi
 - Bilgisayar seçimi için ön panel düğmeleri ve kısayollarıyla
 - Üstün video kalitesi - 2048 x 1536'ya kadar; DDC2B
 - Firmware yükseltilebilir
 - İşletim Sistemi Desteği: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac, Sun ve FreeBSD
 - SUN/Mac klavye desteği ve öyklenimi*
- *1.PC klavye kombinasyonları SUN/Mac klavyelerini taklit eder.
*2.SUN/Mac klavyeler yalnızca kendi bilgisayarlarıyla çalışır

Teknik Özellikler


Bilgisayar Bağlantıları	2
Bağlantı Noktası Seçimi	Hotkey, Bası düğmesi
USB Bağlantı Noktası / Ses Bağlantı Noktası Seçimi	Kısayol tuşu
Bağlantı noktaları	
Konsol Bağlantı Noktaları	2 x USB Tip A Dişi (Beyaz) 1 x HDB-15 Dişi (Siyah) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Pembe)

KVM Bağlantı Noktaları	2 x SPHD-15 Dişi (Sarı) 2 x Mini Stereo Jack Dişi (Yeşil) 2 x Mini Stereo Jack Dişi (Pembe)
USB Hub	2 x USB Tip A Dişi (Siyah)
Donanım Yazılımı Güncellemesi	1 x RJ-11 Dişi (Siyah)
Güç	1 x DC Yuvası
Anahtarlar	
Bağlantı noktaları	2 x Basın düğmesi
Donanım Yazılımı Güncellemesi	1 x Kaydırıcı
LED'ler	
Çevrimiçi / Seçili	2 (Turuncu)
USB Bağlantısı	2 (Yeşil)
Emülasyon	
Klavye / Fare	USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Tarama Aralığı	1-99 saniye
Güç Tüketimi	DC5V: 0.94W: 30BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0-50°C
Depolama Sıcaklığı	-20-60°C
Nem	0-80% RH, Yoğunlaşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.55 kg (1.21 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema

Supports computers that are equipped with audio & USB peripheral

CS1732A Front

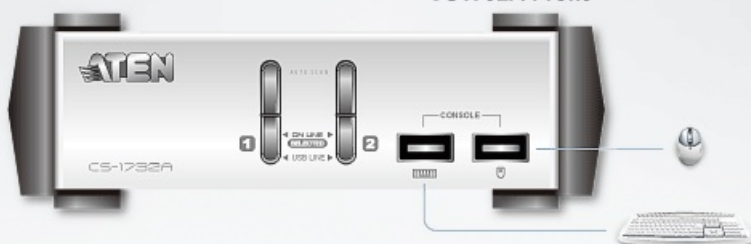

CS1732A Rear



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.