

## CS1734B

OSD'ye sahip 4 Portlu PS/2-USB VGA/Ses KVMP™ Anahtarı



CS1734B, 2'li USB 2.0 hub'ı bulunan 4 portlu bir KVM anahtarıdır. Bir KVM anahtarı olarak, kullanıcılara tek bir klavye, monitör ve fare konsolundan dört bilgisayara erişim imkanı tanır. Kurulumunuzdaki herhangi bir bilgisayara anında erişim sağlamanın dört yolu bulunmaktadır: Basınç düğmeleri, Kısayol tuşları, OSD ve fare.

### Özellikler

- USB 2.0 desteği ve 2.1 surround ses sesi olan 4 portlu KVM anahtarı
- Bir konsol dört bilgisayarı ve iki ek USB cihazını kontrol eder
- Dahili 2 portlu USB 2.0 hub
- USB 2.0 uyumlu
- İkili arayüz - PS/2 veya USB klavye ve fare yapılandırmasına sahip bilgisayarları destekler
- Ses etkin - tam bas tepkisi, 2.1 surround ses sistemleri için zengin bir deneyim sunar
- Kolay erişim için konsol ses bağlantı noktaları ön panelde - IP telefon kullanıcıları için ideal
- KVM, USB ve Ses odaklarının bağımsız olarak değiştirilmesi
- Üstün video kalitesi; 2048 x 1536; DDC2B
- Geniş ekran çözünürlüklerini destekler
- Bilgisayar seçimi ön panel düğmeleri, çoklu dilde OSD (Ekran Üzeri Görüntü) ve kısayol tuşları ve fare aracılığıyla yapılır
- Çok platformlu destek - Windows, Mac ve Sun
- Konsol fare bağlantı noktası taklit etme/geçme özelliği tam fare sürücüsünü ve çoklu işlevli fareleri destekler
- Video DynaSync™ - konsol monitörünün EDID'sini (Genişletilmiş Ekran Tanımlama Verileri) depolarak görüntü çözünürlüğünü optimize eder
- Hata olmaksızın önyükleme için tam klavye taklit işlevi
- Sun/Mac klavye desteği ve taklidi\*
- Tüm bilgisayarları izlemek için Otomatik Tarama Modu
- Kolay durum izleme için LED Ekranı
- Kurulumu kolay, herhangi bir yazılım gerektirmez
- Firmware güncellenebilir

\*1.PC klavye kombinasyonları Sun/Mac klavyelerini taklit eder

2.Sun/Mac klavyeleri yalnızca kendi bilgisayarlarıyla çalışır

### Teknik Özellikler


|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Bilgisayar Bağlantıları | 4                                            |
| Bağlantı Noktası Seçimi | Hotkey, Basıldığında Açma Düğmesi, OSD, Fare |
| Bağlantı noktaları      |                                              |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsol Bağlantı Noktaları     | 2 x USB Tip A Dişi (Siyah)<br>1 x HDB-15 Dişi (Mavi)<br>2 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Yeşil)<br>2 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Pembe)                                                                                                              |
| KVM Bağlantı Noktaları        | 4 x SPHD-15 Dişi (Sarı)<br>4 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Yeşil)<br>4 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Pembe)                                                                                                                                           |
| Donanım Yazılımı Güncellemesi | Siyah 1 x 4 iletkenli 3,5 mm Jack                                                                                                                                                                                                         |
| Güç                           | 1 x DC Yuvası                                                                                                                                                                                                                             |
| USB Hub                       | 2 x USB Tip A Dişi (Beyaz)                                                                                                                                                                                                                |
| Anahtarlar                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Seçilen                       | 4 x Basma Düğmesi                                                                                                                                                                                                                         |
| LED'ler                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Çevrimiçi / Seçili            | 4 (Turuncu)                                                                                                                                                                                                                               |
| USB Bağlantısı                | 4 (Yeşil)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Emülasyon                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Klavye / Fare                 | PS/2; USB                                                                                                                                                                                                                                 |
| Video                         | 2048 x 1536 @ 60Hz; DDC2B                                                                                                                                                                                                                 |
| Tarama Aralığı                | 1-255 Saniye (Varsayılan: 5 sn.)                                                                                                                                                                                                          |
| Güç Tüketimi                  | DC5.3V:2.8W:39BTU/h<br><br>Not:<br>● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir.<br>● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir. |
| Çevresel                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Çalışma Sıcaklığı             | 0-50°C                                                                                                                                                                                                                                    |
| Depolama Sıcaklığı            | -20-60°C                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nem                           | 0-80% RH, Yoğunlaşmayan                                                                                                                                                                                                                   |
| Fiziksel Özellikler           |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Konut                         | Metal                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ağırlık                       | 0.78 kg (1.72 lb)                                                                                                                                                                                                                         |
| Boyutlar (U x G x Y)          | 21.00 x 8.80 x 5.55 cm<br>(8.27 x 3.46 x 2.19 in.)                                                                                                                                                                                        |
| Not                           | Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.                                                                                                 |


## Sema

Supports computers that are equipped with audio & USB peripheral

CS1734B (Front)

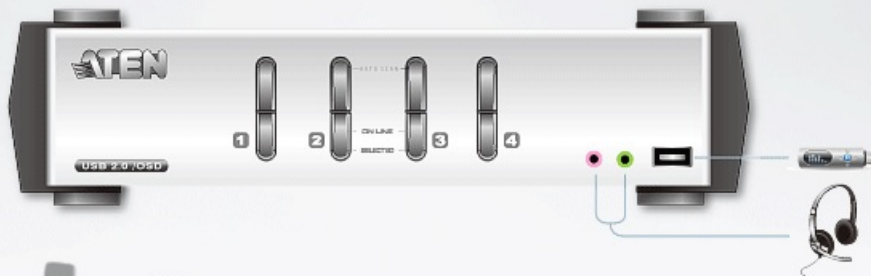

CS1734B (Rear)

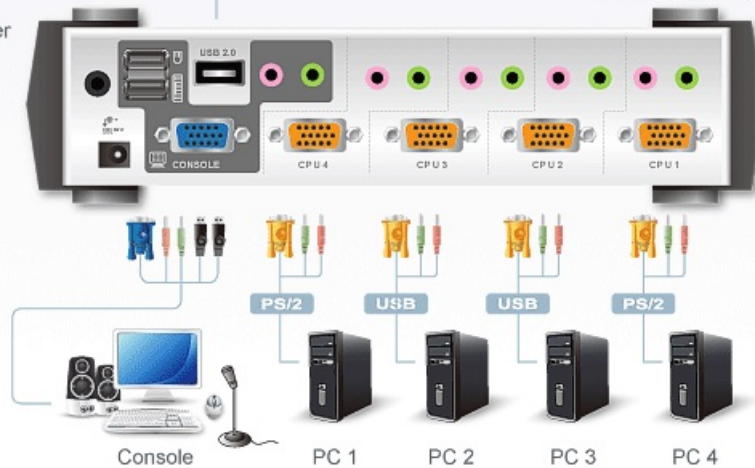

### ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.