

CS1742

2'li USB VGA Çift Ekran/Ses KVMP™ Anahtarı



CS1742 2 Bağlantı Noktalı KVM Anahtarı, video sinyali çift çıkışı ve USB KVM anahtarlarının işlevlerini birleştirir. Çift ekran desteği olan bir bilgisayarın, USB klavye ve fare aracılığıyla iki adet VGA/SVGA/Multisync görüntü birimine bağlanmasına olanak tanır. Ayrıca CS1742, bu HUB'a bağlı herhangi bir USB çevresel cihazı paylaşmasına izin veren 2 adet USB bağlantı noktası sağlar.

Özellikler


- İki çift ekranlı bilgisayarı kontrol etmek için bir USB klavye, USB fare, hoparlör, mikrofon ve iki ekran bağlamanıza olanak tanır
- Dahili 2 portlu USB Hub
- Çok platformlu destek: tüm işletim sistemleriyle uyumlu, PC (Windows, Linux ve diğer çoğu işletim sistemleri), Mac ve Sun
- Hoparlör ve mikrofon desteğiyle
- [İki yönlü geçiş ve esnek etkileşim: anahtarlama, KVM anahtarına odaklanmaksızın bağımsız PC, bağımsız çevre birimi ve bağımsız ses işlevine izin verir](#)
- Sessiz açma/kapama kısayoluyla
- Hata olmaksızın başlatma için klavye ve fare taklit desteği
- Bilgisayar seçimi ön panel düğmeleri ve kısayollarıyla
- Üstün video kalitesi - 2048 x 1536'ya kadar; DDC2B
- Yazılım yükseltilebilir
- İşletim Sistemi Desteği: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac, Sun ve FreeBSD
- SUN/Mac klavye desteği ve taklit*
- *1.PC klavye kombinasyonları SUN/Mac klavyelerini taklit eder.
- *2.SUN/Mac klavyeler yalnızca kendi bilgisayarlarıyla çalışır.

Teknik Özellikler

Bilgisayar Bağlantıları	2
Bağlantı Noktası Seçimi	Hotkey, Bası düğmesi
USB Bağlantı Noktası / Ses Bağlantı Noktası Seçimi	Kısayol tuşu
Bağlantı noktaları	
Konsol Bağlantı Noktaları	2 x USB Tip A Dişi (Beyaz) 2 x HDB-15 Dişi (Mavi) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Pembe)

KVM Bağlantı Noktaları	2 x SPHD-15 Erkek (Sarı) 2 x SPHD-15 Dişi (Yeşil)
USB Hub	2 x USB Tip A Dişi (Beyaz)
Donanım Yazılımı Güncellemesi	1 x RJ-11 Dişi (Siyah)
Güç	1 x DC Jack (Siyah)
Anahtarlar	
Seçilen	2 x Basın düğmesi
LED'ler	
USB Bağlantısı	2 (Yeşil)
Çevrimiçi / Seçilen	2 (Turuncu)
Emülasyon	
Klavye / Fare	USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Tarama Aralığı	1-99 saniye
Güç Tüketimi	DC5V:0.98W:30BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0-50°C
Depolama Sıcaklığı	-20-60°C
Nem	0-80% RH, Yoğunlaşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.82 kg (1.81 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema

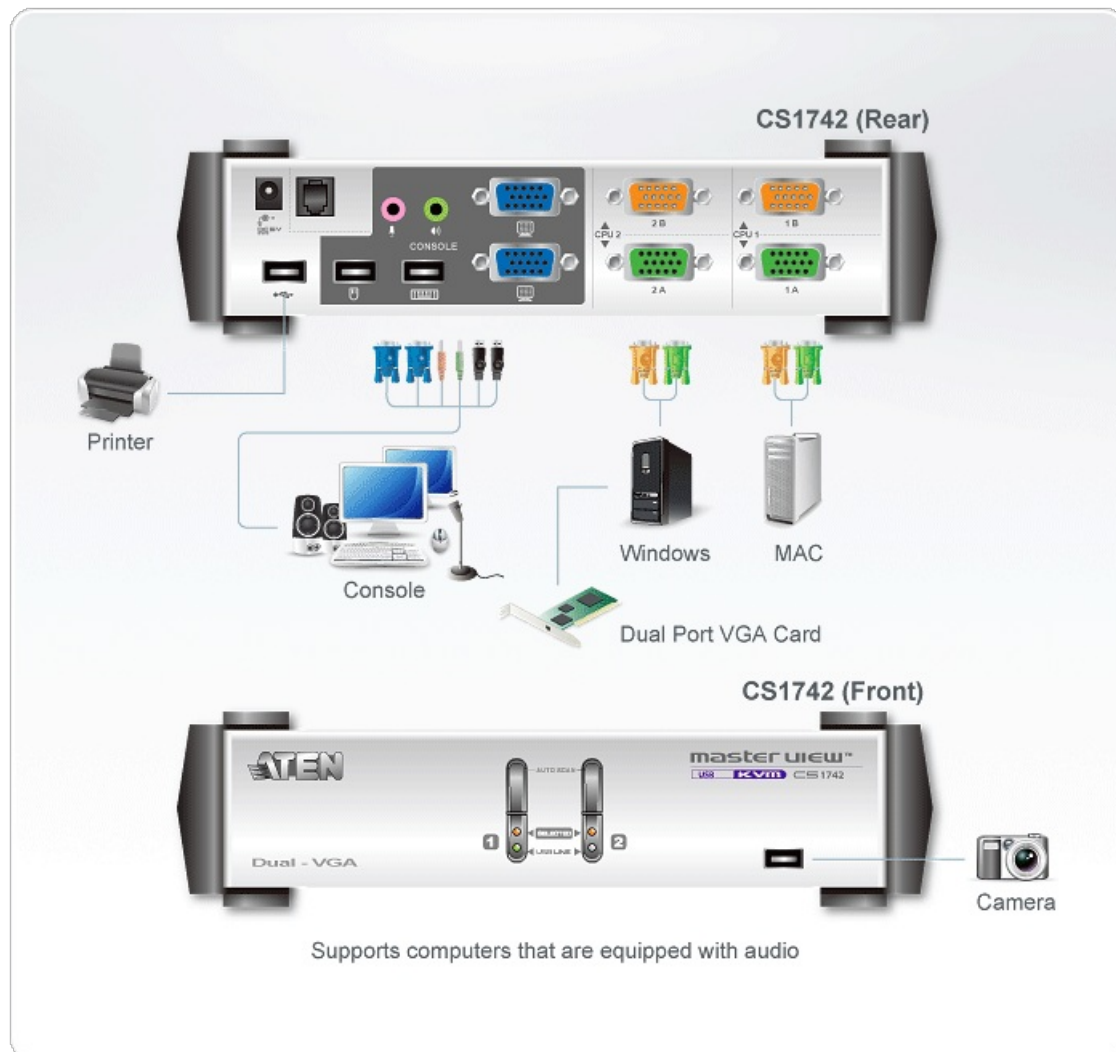

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.