

## CS1912

2 Bağlantı Noktalı USB 3.0 DisplayPort KVMP™ Anahtarı (Kablolar dahildir)



ATEN CS1912 2'li USB 3.0 DisplayPort KVMP™ Anahtarı, modern bilgisayarlarda artan video kalitesi ve dosya aktarım hızı talebini karşılamak için masaüstü KVM anahtarlama teknolojisindeki en son yenilikleri sunar. CS1912, 3840 x 2160 @ 30 Hz'ye kadar üstün çözünürlükler, 5 Gbps aktarım hızına sahip SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 hub ve gelişmiş kullanıcı dostu işlemler sunar.

CS1912, kullanıcılara tek bir USB klavye, USB fare ve monitörden iki DisplayPort bilgisayara erişim imkanı sunan bir KVM anahtarı olarak hizmet verir. CS1912, kullanıcıların her iki bilgisayara esnek ve hızlı erişim için üç kullanışlı anahtar yöntemi olan ön panel düğmeleri, fare ve kısayol tuşları sağlar. ATEN'in benzersiz bağımsız anahtarlama, KVM kontrolünün bir bilgisayar üzerinde odaklanmasına olanak tanıyan USB çevre biriminin başka bir bilgisayara odaklanmasını sağlar. Bu, ayrı bir USB hub veya bağımsız bir USB paylaşım cihazı satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır - örneğin bir yazıcı sunucusu, modem veya splitter gibi. Zengin özellik setiyle CS1912, video son işleme, CAD tasarımı ve yüksek video netliği ile büyük veri transfer hızına yüksek talep olan uygulamalar için tüm gereksinimleri aşmak üzere tasarlanmıştır. CS1912, DisplayPort tarafından iletilen sesi her bir bilgisayarı paylaşmanıza ve HD kalitesinde size heyecan verici bir ses deneyimi sunmanıza olanak tanır.

## Özellikler

- USB 3.1 Gen 1 hub ve 2.1 surround sesli 2 portlu DisplayPort KVM™ Anahtarına sahip
- Bir USB konsolu 2 bilgisayarı ve 2 USB çevre birimini kontrol eder
- Bilgisayar seçimi ön panel düğmeleri, kısayol tuşları ve fare aracılığıyla yapılır <sup>1</sup>
- KVM, USB ve Ses odaklarının bağımsız olarak değiştirilmesi
- Mükemmel video kalitesi – 3840 x 2160 @ 30 Hz'a kadar
- 5 Gbps'ye kadar Süper Hızlı veri aktarım hızına sahip 2 portlu USB 3.1 Gen 1 hub
- DisplayPort 1.1 uyumlu, HDCP uyumlu <sup>2</sup>
- DisplayPort aracılığıyla HD ses desteği <sup>3</sup>
- Yüksek kaliteli 2.1 kanal surround ses sistemleri için tam bas tepkisi
- Güç Algılama Özelliği – bir bilgisayar kapatıldığında, CS1912 otomatik olarak etkin bilgisayara geçer
- DisplayPort Çift Mod teknolojisi (DP++) HDMI ve DVI sinyallerini DisplayPort-to-HDMI/DVI DP++ adaptörü aracılığıyla destekler <sup>4</sup>
- Sıcak tak-çalıştır – anahtarı kapatmadan bilgisayar ekleyin veya çıkarın
- Klavye emülasyon/geçiş özelliği çoğu oyun klavyesini destekler
- Fare emülasyon/geçiş özelliği çoğu fare sürücüsünü ve çoklu işlevli fareleri destekler
- Çoklu platform desteği – Windows, Mac ve Linux
- Çoklu dil klavye eşlemesi – İngilizce, Japonca, Fransızca ve Almanca klavyeleri destekler
- Mac klavye desteği ve emülasyonu <sup>5</sup>
- Tüm bilgisayarları izlemek için Otomatik Tarama Modu
- Yazılım güncellenebilir

## Not:


1. Fare bağlantı noktası geçişi, yalnızca USB 3 düğmeli tekerlekli fare emülasyon modunda desteklenir.
2. DisplayPort 1.4 uyumlu bir ekran cihazı için, uyumluluk sorunlarını önlemek için cihaz ayarlarını DisplayPort 1.1 ile uyumlu olacak şekilde yapılandırdığınızdan emin olun.
3. DisplayPort aracılığıyla HD ses bağımsız olarak değiştirilemez.
4. DisplayPort Çift Mod teknolojisi (DP++), çoğu tek ekran kurulumu için etkin bir adaptöre ihtiyaç duymaz. Video kaynağının DP++ uyumluluğundan emin değilseniz, etkin DisplayPort adaptörleri önerilir.
5. PC klavye kombinasyonları Mac klavyelerini taklit eder. Mac klavyeleri yalnızca kendi işletim sistemleriyle çalışır.

## Teknik Özellikler

|                                     |                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilgisayar Bağlantıları             | 2                                                                                                                |
| Bağlantı Noktası Seçimi             | Hotkey, Basıbutonu, Fare                                                                                         |
| Bağlantı noktaları                  |                                                                                                                  |
| Konsol Bağlantı Noktaları           | 2 x USB Tip A Dişi (Siyah)<br>1 x DisplayPort Dişi (Siyah)<br>2 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Yeşil; 1 x ön, 1 x arka) |
| KVM (Bilgisayar) Bağlantı Noktaları | 2 x USB3.1 Gen1 Tip B Dişi (Mavi)<br>2 x DisplayPort Dişi (Siyah)<br>2 x 3.5mm Ses Jakı Dişi (Yeşil)             |
| Güç                                 | 1 x DC Yuvası                                                                                                    |
| USB Hub                             | 2 x USB3.1 Gen1 Tip A Dişi (Mavi; 1 x ön panel; 1 x arka panel)                                                  |
| Anahtarlar                          |                                                                                                                  |
| Seçilen                             | 2 x Basın düğmesi                                                                                                |
| LED'ler                             |                                                                                                                  |
| Çevrimiçi / Seçilen                 | 2 (Turuncu)                                                                                                      |
| USB Bağlantısı                      | 2 (Yeşil)                                                                                                        |
| Emülasyon                           |                                                                                                                  |
| Klavye / Fare                       | USB                                                                                                              |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video                | 30Hz'de 3840 x 2160                                                                                                                                                                                                                      |
| Tarama Aralığı       | 1-99 Saniye (Varsayılan: 5 sn.)                                                                                                                                                                                                          |
| Güç Tüketimi         | DC5V:2.00W:52BTU/h<br><br>Not:<br>● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir.<br>● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir. |
| Çevresel             |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Çalışma Sıcaklığı    | 0-50°C                                                                                                                                                                                                                                   |
| Depolama Sıcaklığı   | -20-60°C                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nem                  | 0-80% RH, Yoğunlaşmayan                                                                                                                                                                                                                  |
| Fiziksel Özellikler  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Konut                | Metal, Plastik                                                                                                                                                                                                                           |
| Ağırlık              | 0.73 kg ( 1.61 lb )                                                                                                                                                                                                                      |
| Boyutlar (U x G x Y) | 21.00 x 8.80 x 5.55 cm<br>(8.27 x 3.46 x 2.19 in.)                                                                                                                                                                                       |
| Not                  | Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.                                                                                                |

## Sema

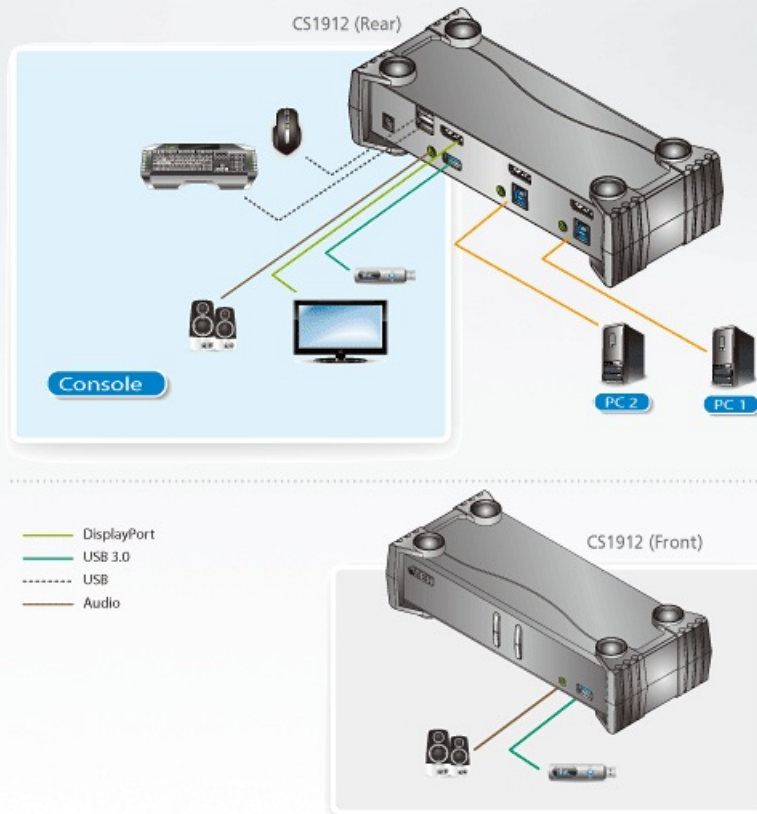

### ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.