

CS72U

2'li USB VGA/Ses KVM Anahtarı



CS72U 2-Port USB KVM Anahtarı, kullanıcıların tek bir KVM konsolundan (klavye ve fare, ses ve VGA monitör) iki bilgisayara erişmelerini sağlayan bir masaüstü kontrol ünitesidir.

CS72U ile, ünitenin ön panelinde bulunan bağlantı noktası seçim düğmelerini kullanarak bilgisayarlara kolayca erişebilirsiniz.

Kurulum hızlı ve kolaydır; sadece kabloları ilgili bağlantı noktalarına takın. Yapılandırılacak yazılım yok, kurulum rutinleri yok ve uyumsuzluk sorunları yok. CS72U klavye girişini doğrudan ele aldığından, birden fazla bilgi işlem platformunda çalışacaktır.

Özellikler


- Bir VGA konsolu, iki USB VGA arayüzlü bilgisayarı kontrol eder
- Ön panel düğmeleri aracılığıyla bilgisayar seçimi
- Çoklu platform desteği - Windows, Linux ve Mac
- Ses Etkin - tam bas yanıtı, 2.1 kanal surround ses sistemleri için zengin bir deneyim sunar
- Üstün video kalitesi - 2048 x 1536; DDC2B
- USB sıcak takmayı destekler
- Veri Yolu Gücüyle Çalışır*

Not: CS72U, bağlı PC'lerden güç çeken bir sistemdir (bus-powered). Dahili güç jaki üzerinden ek güç sağlamak için uyumlu bir ATEN güç adaptörü kullanmanız gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için ATEN bayinizle veya Teknik Destek ile iletişime geçin.

Teknik Özellikler

Bilgisayar Bağlantıları	2
Bağlantı Noktası Seçimi	Basılabilir düğme
Bağlantı noktaları	
Konsol Bağlantı Noktaları	2 x USB Tip A Dişi (Siyah) 1 x HDB-15 Dişi (Mavi) 1 x mini stereo Jack Dişi (Pembe) 1 x mini stereo Jack Dişi (Yeşil)
KVM Bağlantı Noktaları	2 x SPHD-18 Dişi (Yeşil)
Güç	1 x DC 5V Yuvası Not: Uyumlu ATEN güç adaptörü için lütfen ATEN bayinizle veya Teknik Destek ile iletişime geçin.
LED'ler	
Çevrimiçi	2 (Turuncu)
Seçilen	2 (Yeşil)
Anahtarlar	
Seçilen	2 x Basma düğmeleri
Video	2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B
Güç Tüketimi	DC5V: 0.142W: 5BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0-50°C
Depolama Sıcaklığı	-20-60°C
Nem	0 - 80% RH, Kondensasyon oluşturmayacak
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.45 kg (0.99 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	13.00 x 7.65 x 4.40 cm (5.12 x 3.01 x 1.73 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Şema

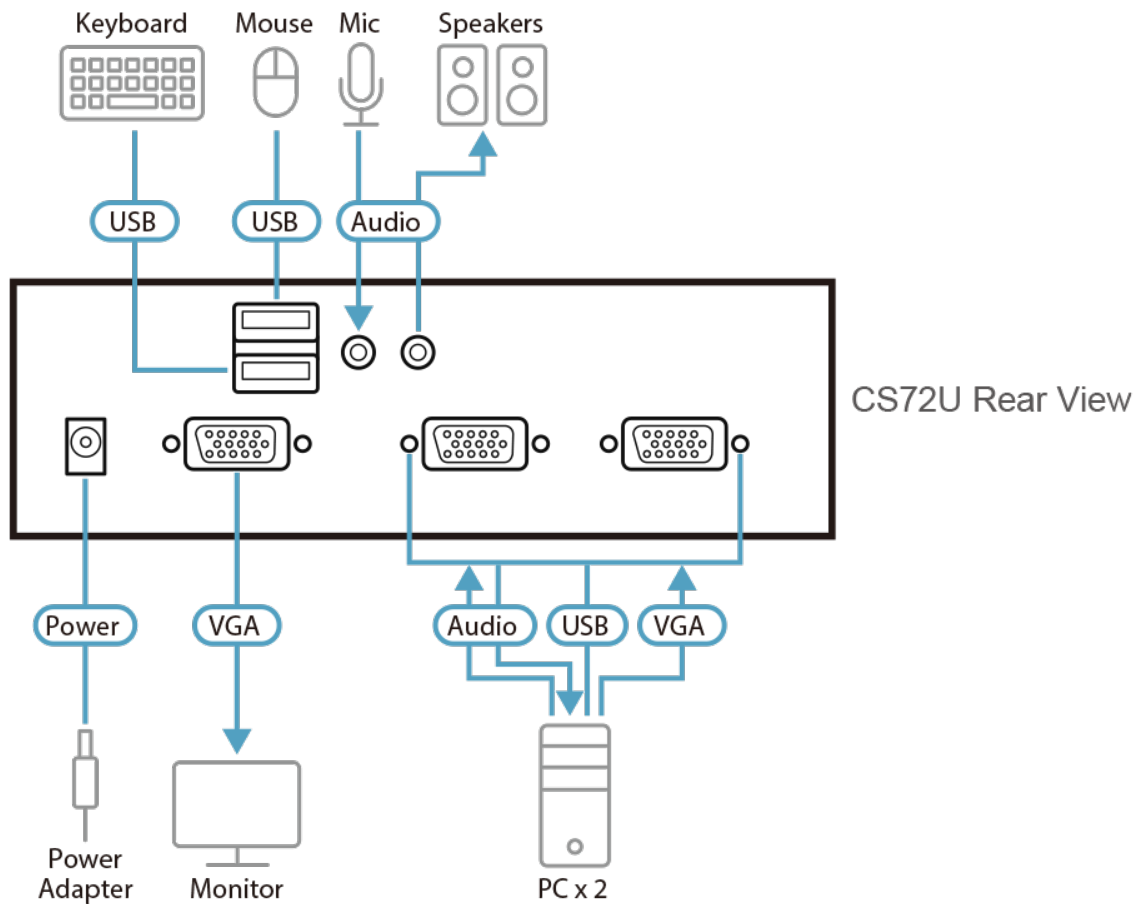

The CS72U is bus-powered, which draws power from the connected PCs. To provide enhanced power via the built-in power jack, it is required that you use a compatible ATEN power adapter. Please contact your ATEN dealer or Technical Support for detailed information.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.