

KA7171AK

Yerel Konsolu ve Eriřim Kontrolü Kutusu Kiti olan USB-PS/2 KVM Adaptör Modülü



KA7171AK USB-PS/2 KVM Adaptör Modülü, Yerel Konsol ve Eriřim Kontrol Kutusu Kiti ile donatılmış olup KVM üzerinden IP Anahtarı veya Matris KVM kurulumunda yerel olarak tam bir konsol bağlantısı sağlamak üzere tasarlanmıştır. KA7171AK, ATEN [2XRT-0015G](#) KVM üzerinden IP Eriřim Kontrol Kutusu ile birlikte sunulmaktadır. [2XRT-0015G](#)'yi KA7171AK ile birlikte kullanarak kullanıcılar, KVM üzerinden IP anahtarındaki uzaktan IP kontrol ayrıcalığını basitçe etkinleştirip devre dışı bırakabilir, yalnızca yerel konsoldaki kullanıcıya izin vererek işlemi hızlı ve zahmetsiz hale getirebilir. KA7171AK, bir PS/2 veya USB sunucusunun Cat 5e/6 kablo aracılığıyla anahtara bağlanmasına olanak tanır ve genişletilmiş yerel işlemler için USB klavye, USB fare ve monitör aracılığıyla ek bir konsol sağlar. Ayrıca KA7171AK, Uzman Konsol Kontrolü işlevine de sahiptir, bu da yerel bir yöneticinin sunucunun tam kontrolünü gerektirdiğinde uzak kullanıcıların cihazı çalıştırmasını engeller ve çatışmaları ve istenmeyen işlemleri azaltır.

Özellikler

- ATEN [2XRT-0015G](#) KVM üzerinden IP Eriřim Kontrol Kutusu ile uyumludur, böylece yerel konsoldaki kullanıcılara sunuculara tam erişim kontrolü sağlanır
- Cihazı KVM anahtarıyla bağlayan Cat 5e/6 kablo
- PS/2 veya USB klavye ve fareye sahip bilgisayarları destekler
- Yerel konsol işletimi - yerel konsol aracılığıyla genişletilmiş USB klavye, USB fare ve monitörden sistemi kontrol edin
- Ayrıcalıklı konsol kontrolü için düğmeyle işletim modu seçimi
- Daha yüksek güvenilirlik ve uyumluluk için yerleşik ASIC
- USB aşırı akım tespiti ve engellemesi
- Dahili ESD koruması ve aşırı gerilim koruması
- Üstün video kalitesi - 1920 x 1200 çözünürlüğe (Azalan boşluklu)* kadar destekler
- VGA, SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA ve çoklu senkron monitörleri destekler; yerel monitör DDC, DDC2 ve DDC2B'yi destekler
- Kurulumu kolaydır - hiçbir yazılım gerekmez - cihazları birbirine bağlamak yeterlidir


* Bu maksimum çözünürlük, iletim mesafesine bağlı olarak değişebilir. Daha fazla bilgi için lütfen bağlı KVM anahtarlarının ürün sayfalarına başvurun.

Teknik Özellikler

Bağlantı noktaları	
Konsol Bağlantı Noktaları	2 x USB Tip A Diři (Beyaz) 1 x HDB-15 Diři (Mavi)
KVM Bağlantı Noktaları	1 x SPHD-18 Diři (Sarı)
Güç	1 x DC Jack (Siyah)

USB Bağlantı Noktası	1 x USB Tip A Dişi (Beyaz)
Kontrol	1 x PS/2 1 x RJ-11 Dişi (Ayrılmış)
RS-232	1 x DB-9 Erkek (Ayrılmış) 1 x DB-9 Dişi (Ayrılmış)
Basılabilir düğmeler	
İşletim Modu Seçimi	1 x Basma Düğmesi
LED'ler	
Yerel	1 (Yeşil)
Uzak	1 (Yeşil)
Emülasyon	
Klavye / Fare	PS/2, USB
Video	60Hz'de 1920 x 1200'e kadar; DDC2B
Güç Tüketimi	DC5.3V:1.96W:16BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C
Nem	0–80% RH, Kondens Oluşmayacak Şekilde
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.49 kg (1.08 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	20.30 x 8.64 x 2.50 cm (7.99 x 3.4 x 0.98 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema

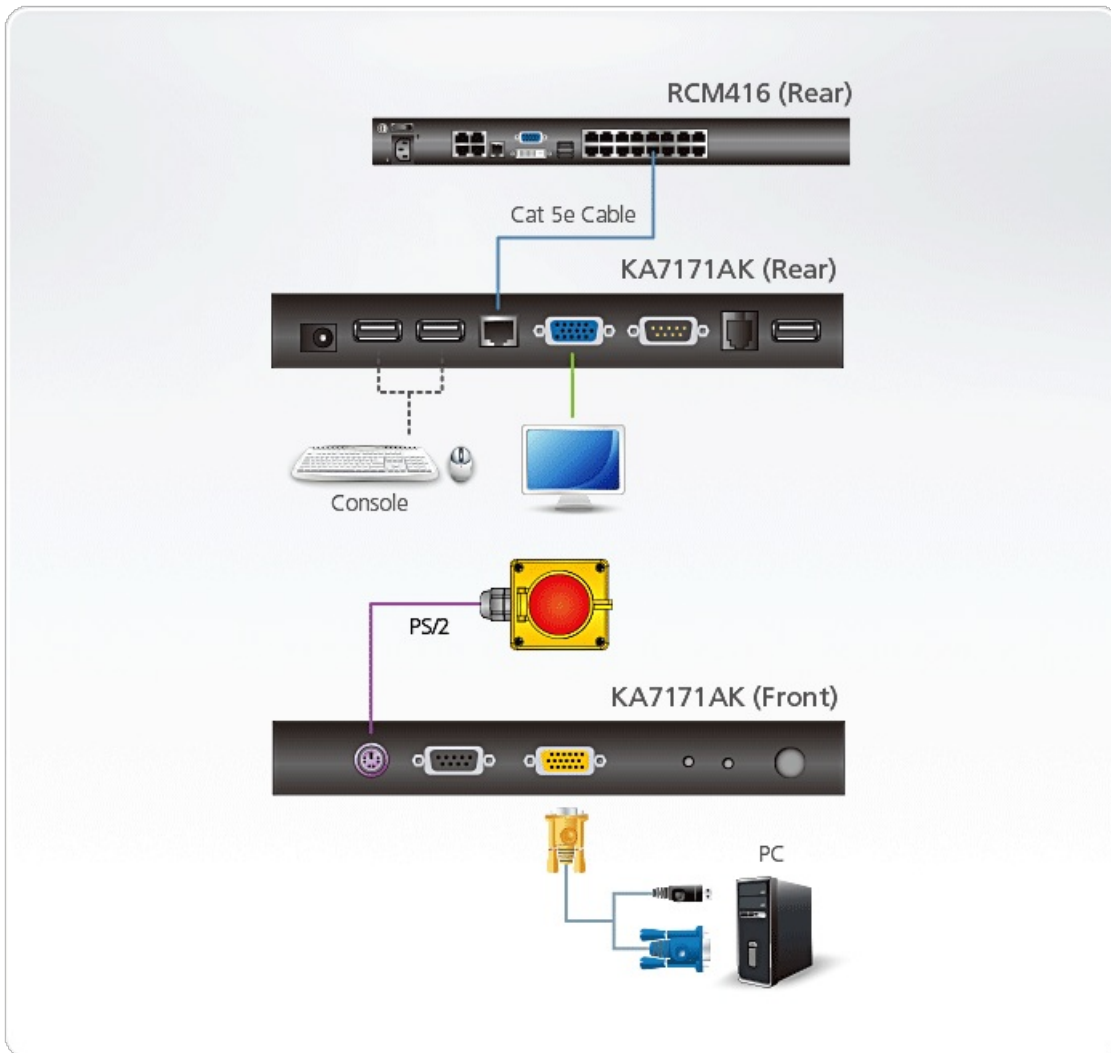

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.