


2A-245G

Cat 6A RJ-45 Bağlayıcı

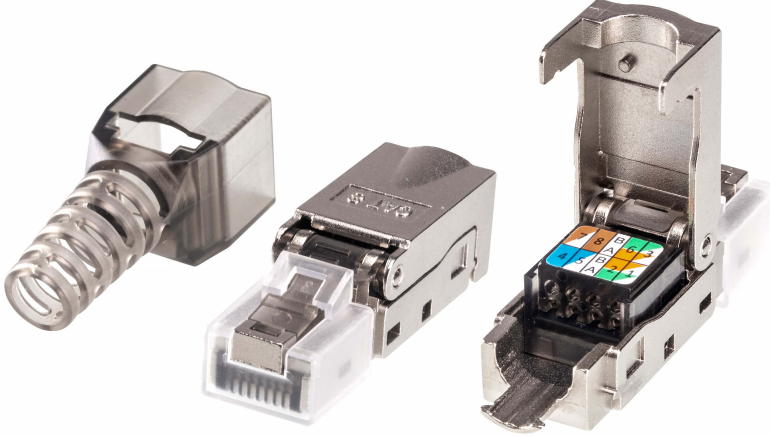

The ATEN 2A-245G Cat 6A RJ-45 connector shielded crystal head offers excellent electromagnetic interference protection, supports over 10G data transfer, and meets FCC Part 68 standards. Its reinstallable metal shielding and die-cast RJ-45 design ensure stable transmission and durability with over 750 mating cycles. It's compatible with PoE / POH and works well with various cable types, especially 2L-29330 Cat 6A cables.

This connector allows quick, tool-less installation with color-coded holders and a screw-on metal strain relief boot to prevent bending. Supporting cable gauges from 22 to 26 AWG, it's versatile for different networks. It complies with RoHS / REACH standards and includes an IP20 dust cover for added protection.

Özellikler

Metal korumalı kristal başlıklar (Cat 6A) ve tek parçalı döküm RJ-45 konnektörler, elektromanyetik çapraz konuşmaya ve harici parazitlere karşı koruma sağlayarak kararlı veri iletimini garanti eder.

- **Kolay Kurulum:** Renk kodlu kablo tutucularla kristal başlıkların aletsiz montajı, hızlı ve kolay birleştirme sağlar.
- **Tekrar Kullanılabilir Tasarım:** Performansı etkilemeden yeniden kullanılabilir.
- **Uyumluluk:** Özellikle 2L-29330 Cat 6A kablolarıyla kullanılmak üzere tavsiye edilir. Ayrıca, Cat 6A'dan Cat 8'e kadar olan katı veya çok damarlı kablolarla, 22 ila 26 AWG tel ölçüleri arasında uyumludur.
- **Yüksek Performans ve Dayanıklılık:** 10G transfer hızını destekler ve FCC Bölüm 68 standartlarına uygundur. Jak takma ömrü, 750'den fazla takma-çıkarma döngüsünü aşarak uzun süreli dayanıklılık sağlar.
- **Ek Koruma:** Vida ile sabitlenmiş metal gerilme önleyici bot, aşırı bükülmeyi önler ve EMI korumasını artırır.
- **Çevre Dostu Malzemeler:** RoHS / REACH uyumlu malzemelerle çevre düzenlemelerine uygundur.

Bu özellikler, kristal başlıkların zorlu ağ ortamları için uygunluğunu ve uzun vadeli güvenilirliğini sağlar.

Teknik Özellikler

Kablo Türü	TBD
Elektrik	
DC Direnci	TBD
İzolasyon direnci	TBD
Contact resistance	TBD
DC Current rating	TBD
Dielektrik dayanıklılık	TBD
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	TBD
Fiziksel Özellikler	
Malzeme	TBD
Tip	TBD
Ağırlık	0.01 kg (0.04 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	4.56 x 1.38 x 1.25 cm (1.8 x 0.54 x 0.49 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.