

VK0200

ATEN Kontrol Sistemi - 12 düğmeli Kontrol Pedalı (AB, 2 Yuvalı)



VK0200, denetleyiciyi bir tuş takımıyla birleştiren ve tamamen özelleştirilebilir 12 düğmeli bir Kontrol Ped'i olan, her şey bir arada bir çözüm sunan bir üründür. Küçük/orta ölçekli toplantı odası veya sınıf kontrolü için hedeflenen VK0200, cihazları kolayca bağlayan, sezgisel [VK6000](#) Yapılandırıcı Yazılımı aracılığıyla yapılandırılabilen ve çoğu uygulamayı karşılamak üzere tuş takımı düğmelerinin işlevlerini ve düzenini esnek bir şekilde özelleştirebilen kullanıma hazır bir çözüm sunar.

ATEN Kontrol Sistemi, bir odadaki bulunan tüm donanım cihazlarını merkezi bir şekilde ve zahmetsizce kontrol etmek üzere bir araya getiren Ethernet tabanlı bir yönetim sistemidir. VK0200 Kontrol Ped'i yalnızca donanım cihazlarını birbirine bağlayan ana denetleyici olarak görev yapmakla kalmaz, aynı zamanda özelleştirilebilir düğmeleri ve düzeni olan bir kontrol arayüzü olarak da işlev görür. Esneklik göz önünde bulundurularak oluşturulan çiftli Kontrol Ped'i, Lego gibi kolayca bir araya getirilebilen 6 ila 12 düğmenin 125 farklı kombinasyonunda düzenlenebilir. Yerel ağa bağlanarak kullanıcılar, [VK6000](#) yazılımını kullanarak Kontrol Ped'inden bağlı herhangi bir cihazın istenen kontrolünü yapılandırmanın kolay olduğunu görecekler. Hazır kullanıma uygun kombinasyonlu Kontrol Ped'i ile odadaki herhangi bir cihazı yönetebilen bir Kontrol Ped'ine anında ve akıllıca sahip olursunuz. Not: Bu model ayrıca siyah renkte de mevcuttur - Parça numarası: VK02001, bu özel sipariş



ürünüdür. Sipariş vermek için lütfen bölgesel ATEN temsilcinizle iletişime geçin. [Tuş Düzeni Örneği](#)

Kontrol Ped'i üzerinde özel düğme yerleşimi, 6 ila 12 düğmenin 125 farklı kombinasyonunda ayarlanabilir. Yukarıdaki örnek, en yaygın kullanılan 12 düğmeyi göstermektedir.

Düz yüzeye veya duvara [VK102](#) veya [VK0200TTK](#) ile esnek montaj ATEN, VK0200 ile uyumlu olan, ergonomik tasarımı, EU tipi, 2'li masaüstü kiti [VK102](#)'yi kullanıcı kolaylığını daha da artırmak üzere piyasaya sürdü. [VK102](#), ayrı olarak veya VK0200 ile birlikte VK0200TTK olarak satın alınabilir.

Aksesuarlar:

*Bu ürün için güç adaptörü ayrı olarak satılır. Bu aksesuar hakkında daha fazla bilgi için [Aksesuarlar](#) sayfasına bakın.

Özellikler

- Çeşitli arayüz bağlantılarını destekler:
 - 2 x RS-232 bağlantı noktası
 - 2 x Röle kanalı
 - 1 x Dijital giriş kanalı
 - 1 x Ethernet bağlantı noktası
- 2'li tipik AB ve MK tipi kutulara monte edilmek üzere tasarlanmıştır
- 6 ila 12 düğme kombinasyonlarıyla 125 düzen seçeneğiyle tamamen özelleştirilebilir
- Siyah veya beyaz renkte mevcuttur
- Web Viewer – üçüncü taraf sistemler veya herhangi bir web tabanlı konsolla entegre edilerek oda ekipman yönetimini kolaylaştırır
- Geliştirilmiş ağ güvenliği için IEEE 802.1x kimlik doğrulama protokolünü destekler
- Yerel KNX IP'yi destekler, bina yönetim sistemleri için
- TCP, UDP, Telnet, HTTP, HTTPS, WebSocket, ONVIF ve PJLink uyumludur
- Modbus protokolünü destekler – TCP, RTU ve toplam veri kontrol toplamı dahil olmak üzere Modbus cihazlarıyla entegrasyonu sağlar
- Üçüncü taraf sistem entegrasyonu için Telnet CLI (komut satırı arayüzü) modunu destekler
- Proje dosyası yedeklemesini destekler¹
- Kolay sistem yapılandırması için Web GUI
- Veri izlemesi için SSH iletişimini destekler²
- Bağlantı ve donanım durumunu gösteren LED göstergeleri
- Karanlık ortamlarda net gösterim için çift renkli LED'ler
- Güç üzerinden Ethernet (PoE) ve DC 5V (isteğe bağlı) olmak üzere çift güç kaynağını destekler
- Özelleştirilmiş düğme kazıma hizmeti
- Mobil cihaz üzerinden uzaktan kontrol imkanı sağlar³
- Esnek kurulum, cihazın masaya veya duvara montajına izin veren tuş takımı masaüstü kiti (VK0200TTK) ile kolaylaştırılır
- [ATEN Unizon™](#) ile merkezi kontrol ve yönetimi destekler.

Not:

1. Her ATEN Kontrol Kutusu bir proje dosyasını yedekleme kapasitesine sahiptir.
2. SSH protokolü, Kontrol Pedinin alım / iletim verilerinin izlenmesi için kullanılabilir.
3. Mobil cihaz kontrolü lisans gerektirir. Lisanslar hakkında daha fazla bilgi için Özellikler bölümüne bakın veya yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.


Teknik Özellikler

Arayüzler	
Tuş Takımı Düzeni	125 tuş düzeninde özelleştirilebilen 6-12 tuş
Seri	• 2 x İki yönlü RS-232 Bağlantı Noktası (2 x 3 Kutuplu Terminal Blok Bağlayıcı); – Baud Hızı: 300 ila 115200 (varsayılan: 9600); – Veri Biti: 8 (varsayılan) veya 7; – Durma Biti: 1 (varsayılan) veya 2; – Çiftlik: Yok (varsayılan), hatta veya tek
Röle	• 2 x Röle Kanalı (2 x 2 Kutuplu Klemens Bloğu Bağlantısı); • Normalde açık, izole edilmiş röleler; • Kontak Kapasitesi: Maks. 24 VDC, 1A
I/O	• 1 x Dijital Giriş Kanalı (1 x 2 Kutuplu Klemens Bloğu Bağlantısı); – VDC Modu - Giriş Gerilim Aralığı: 0 ila 5 VDC; - Programlanabilir Aralık: 1 ila 5 VDC; – Kuru Bağlantı Modu +5 VDC'ye 2k ohm çekme
Ethernet	• 1 x RJ-45 Dişi, 10/100Base-T • Desteklenen Protokol: ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH • DHCP etkin. 30 saniye içinde IP ataması yapılmazsa aşağıdaki varsayılan IP ayarları kullanılacaktır: - IP: 192.168.0.60 - Alt Ağ Maskesi: 255.255.255.0
Anahtarlar	
Kontrolcü Kimliği	1 x 16 segment Anahtarı
Sıfırla Düğmesi	1 x Yarı gömülü Bası düğmesi
Güç Tüketimi	DC5V:1.15W:5BTU/h POE:1.44W:7BTU/h Not: • Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. • BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 – 50°C
Depolama Sıcaklığı	–20 ile 60°C arası
Nem	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Kunye
Ağırlık	0.19 kg (0.42 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	8.32 x 14.76 x 4.80 cm (3.28 x 5.81 x 1.89 in.)
Lisans	
Maks. Sayı İzin Verilen	10 lisans
Not	Bir mobil cihaz uzaktan kontrol için bir ATEN Kontrol Pedine bağlandığında, Kontrol Pedinde bir lisans kullanılacaktır. ATEN Kontrol Pedinize ek lisans satın almak ve eklemek için daha fazla bilgi almak için yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema

Simple Solution

With VK0200 Control Pad

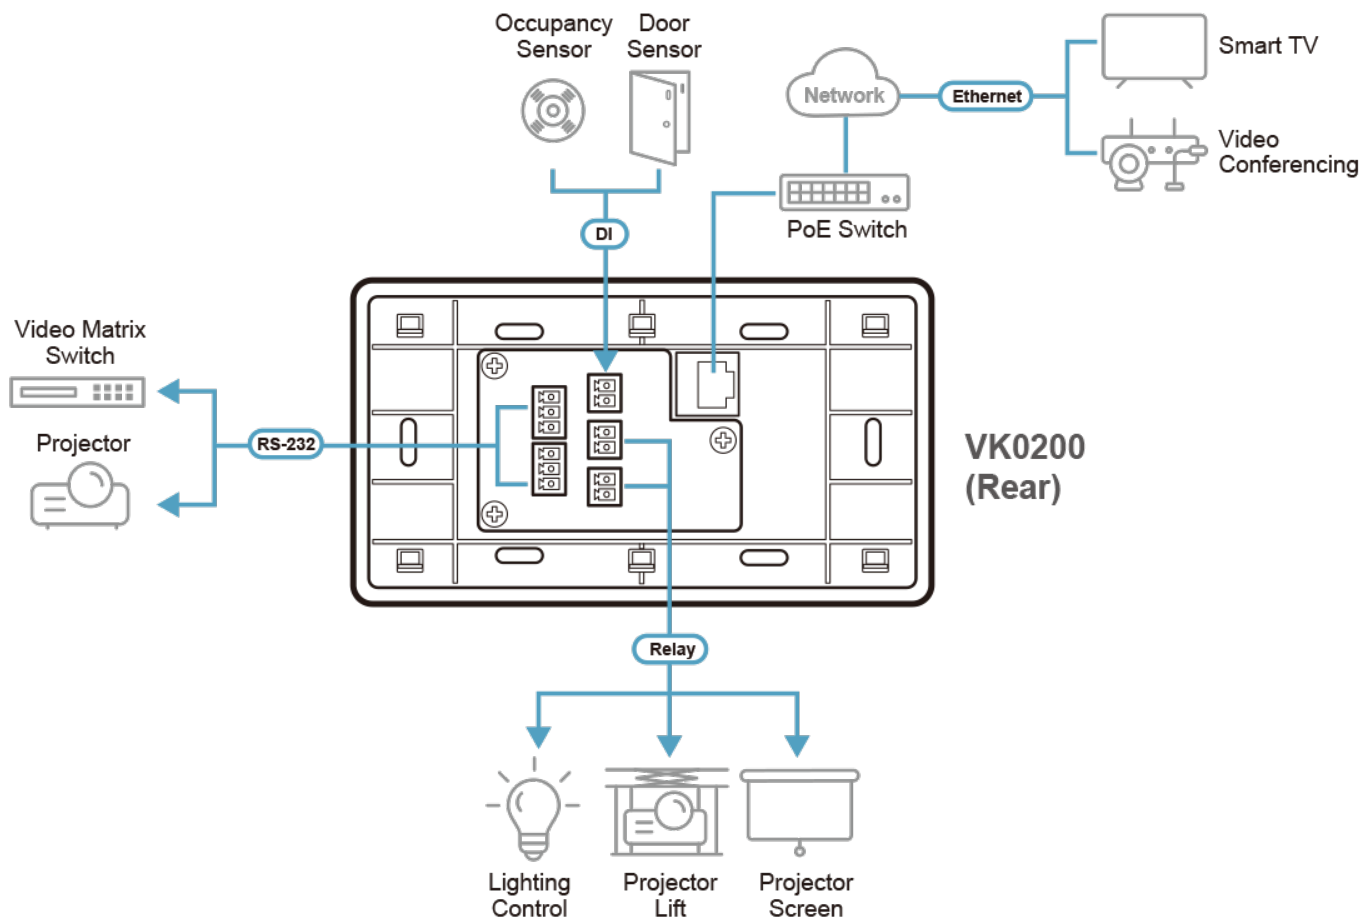

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.