

## VK248

8 Kanal Röle Genişletme Kutusu



VK248, 8 kanallı röle çıkışına sahip Ethernet'e röle kanalı bağlantısı sağlar. Kullanıcılara röle cihazlarına herhangi bir yerden bir PC veya herhangi bir sistemden uzaktan erişim imkanı tanır. Tam Telnet CLI komutları, kullanıcıların ticari ve endüstriyel uygulamalarına tamamen entegre bir şekilde sunulmuştur.

Ayrıca VK248, ATEN Kontrol Sistemi'nin esnek bir genişletme kutusu olarak hizmet verir ve kullanıcılara ekranlar, projektör kaldırımları ve perdeler gibi ek ekipmanları kontrol etme olanağı tanır. Bu sayede daha fazla cihazın gerektiği herhangi bir ortamda ATEN denetleyicisi aracılığıyla genişletme kutusuna Ethernet tabanlı bağlantı avantajıyla ağ üzerinde çeşitli konumlardan kolayca bağlanabilir.

Aksesuarlar:

\*Bu ürün için güç adaptörü ayrı olarak satılır. Bu aksesuar hakkında daha fazla bilgi için [Aksesuarlar](#) sayfasına bakın.


### Özellikler

- 8 kanallı röle çıkışına sahip bir Ethernet-ile-röle kanal kutusuyla birlikte gönderilir
- Power over Ethernet (PoE) veya DC güç kaynağını destekler
- Web arayüzü, firmware güncellemesi de dahil olmak üzere VK248 sistem bilgilerini sağlar
- Üçüncü taraf sistem entegrasyonu için Telnet CLI (komut satırı arayüzü) modunu destekler
- Daha fazla röle kanalını ATEN Kontrol Sistemi'ne bağlamak için bir genişletme çözümü
- Ethernet bağlantısı aracılığıyla esnek dağıtım
- ID Anahtarları aracılığıyla anında yapılandırma ile bağlı bir ATEN denetleyici ile çalışır

**Teknik Özellikler**

Arayüzler	
Röle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 normalde açık röle (8 x 2 kutuplu terminalli blok)</li> <li>• Kontak Kapasitesi: Maks. 24 VDC, 2A</li> </ul>
Ethernet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ-45 Dişi, 10/100Base-T</li> <li>• Desteklenen Protokol: ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH</li> <li>• DHCP etkin. 30 saniye içinde IP ataması yapılmazsa aşağıdaki varsayılan IP ayarları kullanılacaktır: IP: 192.168.0.60 Alt Ağ Maskesi: 255.255.255.0</li> </ul>
Anahtarlar	
Kontrolcü Kimliği	1 x 16 segment Anahtarı
Genişletici Kimlik	1 x 8-segment Anahtarı
Sıfırla Düğmesi	1 x Yarı gömülü Bası düğmesi
USB	Sadece 1 x USB Tip A (Yazılım güncellemesi için)
Güç Tüketimi	DC5V:2.82W:24BTU/h DC48V:3.53W:27BTU/h  Not: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yüklemeye olmadan tipik güç tüketimini gösterir.</li> <li>• BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği gücü gösterir.</li> </ul>
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 – 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 ile 60°C arası
Nem	0 - 80% RH, Kondensiz
Güç	
Çıktı	12 VDC, 300 mA
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.65 kg (1.43 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	20.00 x 7.58 x 4.20 cm (7.87 x 2.98 x 1.65 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Şema

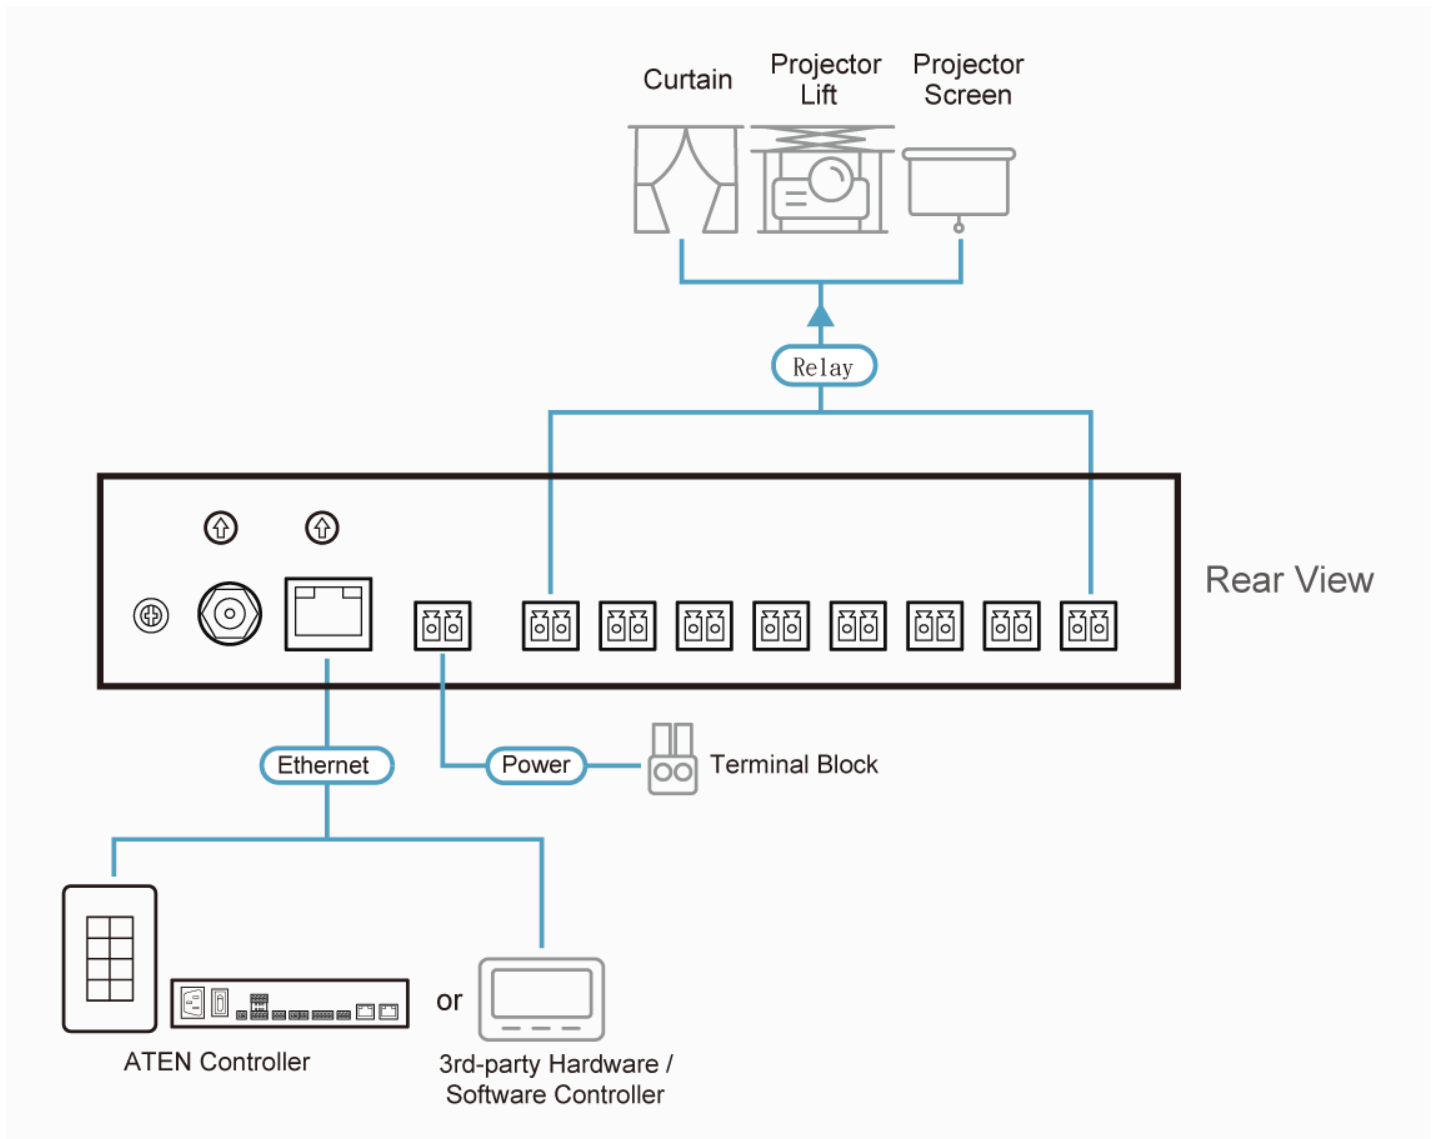

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.