

VK330

10.1" Dokunmatik Panel



ATEN VK330, kapasitif çoklu dokunmatik TFT-LCD ekran özelliğine sahip 10,1" Dokunmatik Paneldir. Dokunmatik panel, fabrikasyon olarak ATEN Kontrol Sistemi uygulamasıyla birlikte gelir ve ATEN Kontrol Kutusu ve Kontrol Ped'i ile uyumludur. [VK401](#) ile birlikte sistem, özel kart erişimi işlevselliği sağlar. Bu, yetkili kullanıcıların toplantı odalarını verimli bir şekilde rezerve etmelerine ve giriş yapmalarına olanak tanır, böylelikle toplantı odası işlemlerinin otomatikleştirilmesine katkıda bulunur.

VK330, tek bir Ethernet kablosu üzerinden güç ve verinin dokunmatik panele iletilmesine olanak tanıyan Power over Ethernet (PoE) özelliğini destekler ve istikrar ve yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılamak için sağlam ve kablolu bağlantı gerektiren belirli ortamları desteklemek üzere mükemmel bir çözüm sunar. Askeri birimler, hastaneler, hükümet binaları ve kurumsal toplantı odaları gibi yüksek güvenlik gerektiren alanlar için ideal bir çözümdür. Esnek kurulum için ek bir duvara monte kiti (ATEN [VK302](#)) mevcuttur; dokunmatik panel ayrıca masa üstü kiti (ATEN [VK304](#)) veya standart VESA 75 x 75 mm montaj aparatları kullanılarak masa üstüne monte edilebilir. ATEN Kontrol Sistemi, donanım cihazlarının merkezi kontrolünü sağlamak üzere tüm cihazları birbirine bağlayan denetleyiciler, genişletme kutuları, yapılandırıcı ve kontrol arayüzlerinden oluşan standart bir Ethernet tabanlı yönetim sistemidir. Şimdi VK330 dokunmatik panel, hedef uygulamaların talep ettiği zorlu gereksinimleri karşılayan ATEN Kontrol Sistemi ailesine katılarak kontrol sistemimiz çözümünü tamamlar. Aksesuarlar:

*Bu ürün için güç adaptörü ve güç kablosu ayrı olarak satılır. Bu aksesuar hakkında daha fazla bilgi için [Aksesuarlar](#) sayfasına bakın.

Özellikler

- 10.1" dokunmatik panel
- ATEN Kontrol Sistemi uygulaması ile fabrika çıkışı kurulu ve ATEN Kontrol Sistemi ile entegre kullanım için tasarlanmıştır
- [Birden fazla uygulamanın geçiş yapılmasına ve çalıştırılmasına izin veren AppSwitcher özelliğini destekler](#)
- [VK401](#) ile birlikte kullanıldığında, özel kart erişimi işlevselliği sağlayarak yalnızca yetkili kullanıcıların kartlarını tarayarak toplantı odalarını rezerve etmelerine, giriş yapmalarına ve konferans odası otomasyonunu etkinleştirmelerine olanak tanır
- [ATEN Unizon](#) ve [ATEN Oda Rezervasyon sistemi ile entegre olarak oda kullanımı ve çalışma durumunu görüntüler](#)
- Profiller aracılığıyla birden çok oda üzerinde merkezi kontrol sağlar
- Kullanıcı erişimini parola kimlik doğrulamasıyla profillere kısıtlar
- Çoklu ATEN Dokunmatik Paneller, mobil cihazlar ve tablet bilgisayarlar arasında sistem kontrolünün senkronizasyonunu sağlar
- Demo modu, kullanıcıları çözümün en önemli işlevleriyle tanıştırmak için bir denetleyiciye bağlanmadan dostane bir şekilde gösterim yapmayı sağlar
- Ekran Koruyucu işlevi enerji tasarrufuna yardımcı olur ve dokunmatik ekranın ömrünü uzatır
- Gerçek Zamanlı Akış Protokolü (RTSP), ONVIF ve ATEN VE89 serisi video önizlemesine izin verir*
- Power over Ethernet (PoE) desteği sağlar, böylece tek bir Ethernet kablosu üzerinden güç alıp iletişim kurabilir
- [VK302](#) Duvara Monte Kiti, [VK304](#) Masaüstü Kiti ve standart VESA 75 x 75 mm montajlara uygun olması sayesinde esnek kurulum imkanı sunar


*Not: Bu işlev [VK2200](#) / [VK1200](#) için geçerlidir.

Teknik Özellikler

İşlemci	Dört çekirdek
Bellek	
SDRAM	2GB
Flash	16GB
Panel Specifications	
Görüntü Tipi	TFT-LCD
Boyut	10.1"
Dokunmatik Ekran	Kapasitif
Çözünürlük	1280 x 800
Görüntü Oranı	16 : 10
Renk Derinliği	8 bit
Kontrast Oranı	800 : 1
Arka aydınlatma	LED
İzleme Açısı	± 85° (D), ± 85° (Y)
Işık şiddeti	500 cd/m ²
Arayüzler	
Ethernet	1 x RJ-45 Dişi, 10 / 100 / 1000 BaseT
USB	1 x USB Tip A
Güç Girişleri	
Ethernet üzerinden güç (PoE)	802.3 at PoE+
Güç Tüketimi	DC12V:12.8W:43.65BTU/h POE:14W:47.77BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 – 40°C
Depolama Sıcaklığı	-10 ile 55°C arası
Nem	Sızdırmazlık: IPX4
Fiziksel Özellikler	
Konut	Kunye
Ağırlık	0.60 kg (1.32 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	25.22 x 17.78 x 2.45 cm (9.93 x 7 x 0.96 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Şema

► Basic Application

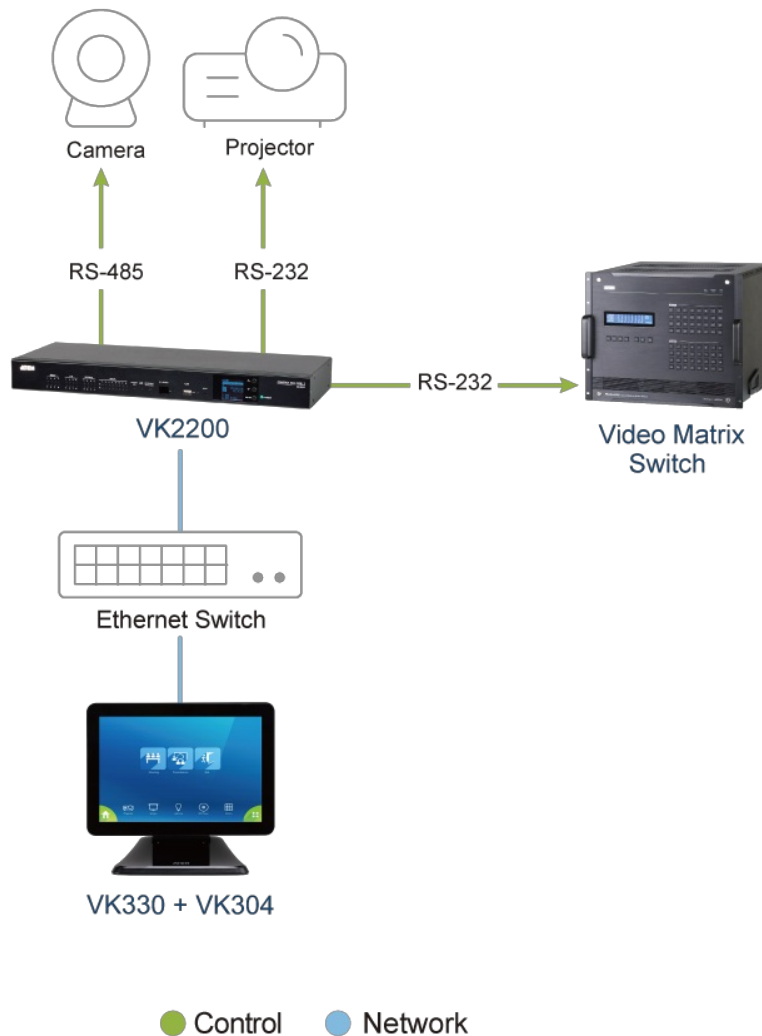

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.