


VPK312

12 Tuşlu Ağ Uzaktan Kumanda Ped'i (AB, 2'li)

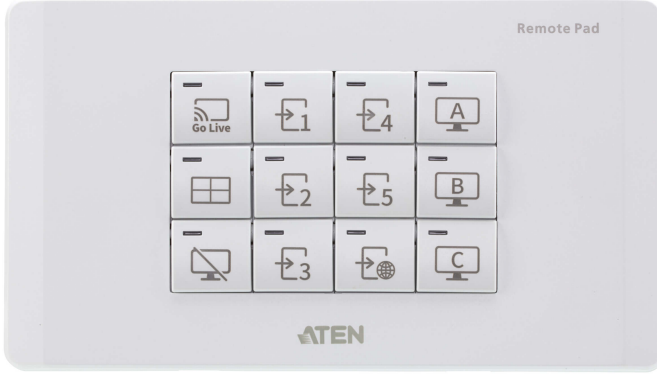

VPK312, ATEN Sunum Anahtarları ile kullanılmak üzere tasarlanmış, standart 2'lik AB duvar tipi tuş takımından sunum anahtarının işlev kontrolü için sezgisel bir arayüz sunan 12 tuşlu ağ tabanlı uzaktan tuş takımındır. Esneklik göz önünde bulundurularak tasarlanan ürün, tuşların işlevleri ve düzeni farklı uygulama gereksinimlerini karşılamak üzere sezgisel bir web arayüzü aracılığıyla kolayca özelleştirilebilir. VPG312'nin kurulumu kolaydır. VPG312 Uzaktan Ped'i bir Sunum Anahtarı üzerinden Ethernet aracılığıyla eşleştirin ve web arayüzü sizi yapılandırma sürecinde yönlendirecektir. Bir Sunum Anahtarına bağlanabilecek şekilde 6 Uzaktan Ped'e kadar destek sunan VPG312, herhangi bir toplantı odası, sınıf veya konferans odası için mükemmel olan, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bir kontrol arayüzü sağlar.

Özellikler


- ATEN Sunum Anahtarları için 12 tuşlu Ağ Uzaktan Pedi
- Ana Sunum Anahtarına ana Sunum Anahtarının web konsolu aracılığıyla kolay eşleştirme
- Kullanıcı dostu web arayüzü üzerinden kolay yapılandırma
- Tuşların işlevleri ve düzeni için tamamen özelleştirilebilir
- Açık gösterim ve görünürlük için çift renkli tuş LED'leri
- Hem DC güç hem de Ethernet üzerinden Güç (PoE) sağlandığında güç yedekliliği desteklenir
- Dahili sıfırlama düğmesiyle sistem ve ağ ayarlarının kolayca sıfırlanması
- Firmware'e yükseltme yapılabilir
- Net bağlantı ve işletme için işaretli tuşlar

Not: VPK312K1, [VP2730](#) ile birden fazla işlev kontrolünü desteklemek için 29 işaretli tuş sağlar.

Teknik Özellikler

Arayüzler	
Tuş Takımı Düzeni	12 oymalı düğme
Ethernet	• 1 x RJ-45 Dişi, 10/100Base-T • Desteklenen Protokol: DHCP, HTTP/HTTPS • DHCP etkin. 30 saniye içinde IP ataması yapılmazsa aşağıdaki varsayılan IP ayarları kullanılacaktır: IP: 192.168.0.60 Alt Ağ Maskesi: 255.255.255.0
Sıfırla Düğmesi	1 x Yarı gömülü Bası düğmesi
Güç Tüketimi	DC5V:0.8W:3BTU/h POE:1W:4BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Bağlantı noktaları	
Güç	2 kutuplu terminal bloğu bağlayıcı
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 – 40°C
Depolama Sıcaklığı	-20 ile 60°C arası
Nem	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Kunye
Ağırlık	0.20 kg (0.44 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	8.32 x 14.76 x 4.80 cm (3.28 x 5.81 x 1.89 in.)
Panel Boyutları (U x G x Y)	8.62 x 15.12 x 0.92 cm (3.39 x 5.95 x 0.36 in.)
Kutu Miktarı	5 adet
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema

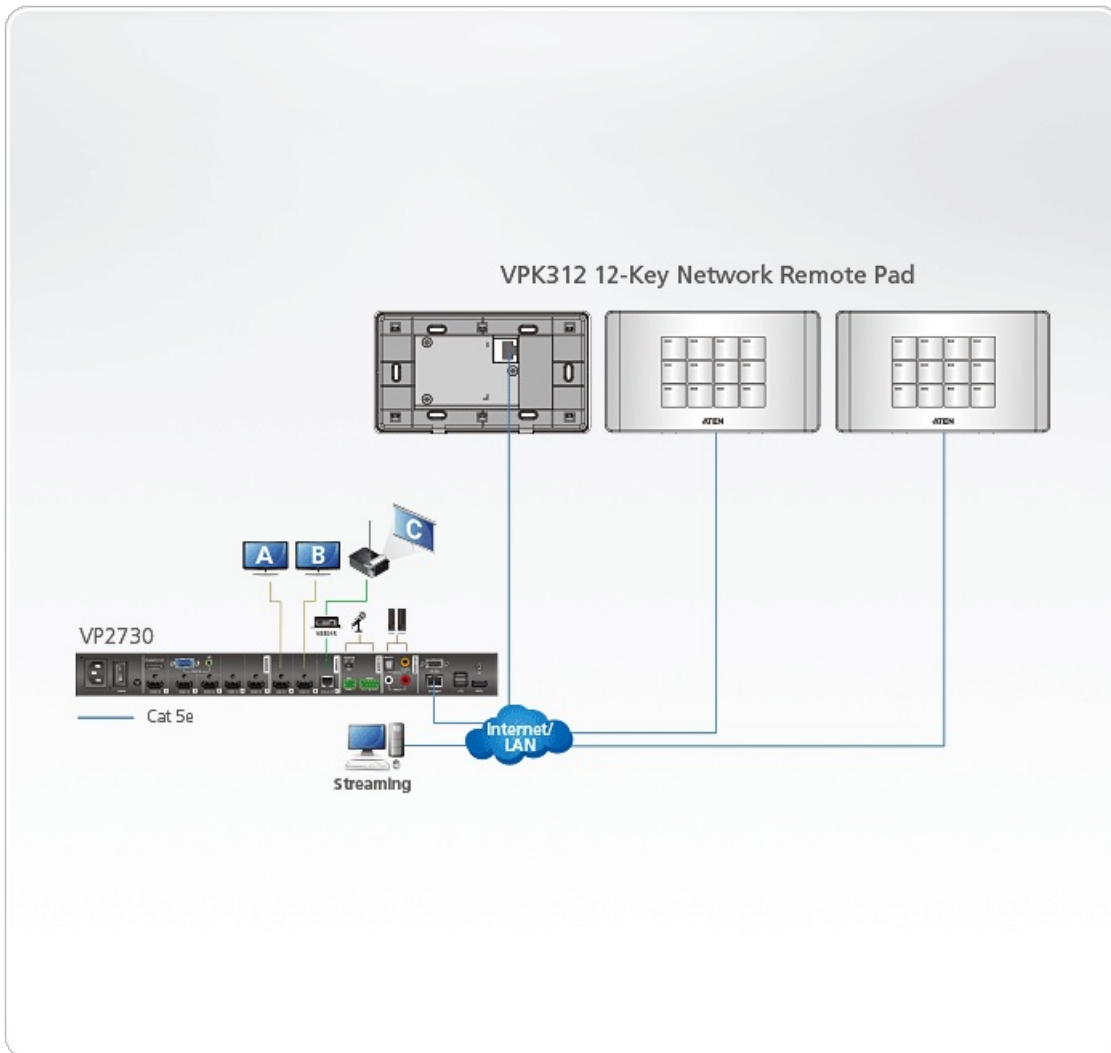

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.