

VS261

2'li DVI/Ses Anahtar



2-port VS261, tek Bağlantı DVI video anahtarını stereo kalitesinde ses ile birleştirerek multimedya işlevselliğinde devrim niteliğinde yeni bir yol harfler. Artık 2 dijital cihazın (örneğin DVD oynatıcılar veya bilgisayarlar) dijital video ve ses çıkışları arasında kolayca geçiş yapabilir ve bunları tek bir DVI ekran ve hoparlör setinde keyifle izleyebilirsiniz.

Ünitenin ön panelinde bulunan basma düğmelerini kullanarak DVI giriş kaynakları arasında kolayca geçiş yapın veya geriye yaslanıp kumanda kumandasını kullanın.

VS261, önceki tasarımlara göre Single Link DVI (Dijital Video Arayüzü) desteği sunarak 1920 x 1200'ye kadar üstün video kalitesi sağlar. DVI, dijital video girişini (düz panel ekranlar, veri projektörleri, plazma ekranlar, dijital TV'ler ve set üstü kutular) ve analog video girişini (geleneksel monitörler ve TV'ler) destekler.

Özellikler


- İki dijital cihazın (ör. DVD oynatıcı, bilgisayar) video çıkışını tek bir DVI görüntü cihazında gösterir
- DVI-Dijital ve DVI-Analog standartlarına tam uyumlu
- Ses özellikli
- Ön panel düğmeleri veya kızıltötesi uzaktan kumanda ile hızlı ve kolay geçiş imkanı
- Üstün video kalitesi - 1920 x 1200'ye kadar
- Güç Algılama özelliği - bir DVI kaynağı kapatıldığında, VS261 otomatik olarak etkin olan diğer kaynağa geçer
- Birleştirilebilir tasarım
- PC'leri ve Mac'leri destekler
- HDCP Uyumlu

Teknik Özellikler

Video Girişi	
Arayüzler	2 x DVI-I Dişi (Beyaz)
Empedans	100 Ω
Maks. Mesafe	1.8 m
Video Çıkışı	
Arayüzler	1 x DVI-I Dişi (Beyaz)
Empedans	100 Ω
Maks. Mesafe	5 m

Video	
Max. Veri Hızı	Lane başına 2.25 Gbps (6.75 Gbps)
Maks. Piksel Saati	225 MHz
Uygunluk	HDCP Uyumlu
Maks. Çözünürlük	1920 x 1200'ye kadar
Maks. Mesafe	5 metreye kadar
Ses	
Giriş	4 x Stereo RCA Jack Dişi (Kırmızı/Beyaz)
Çıktı	2 x Stereo RCA Jack Dişi (Kırmızı/Beyaz)
Bağlantı noktaları	
Güç	1 x DC Yuvası
Güç Tüketimi	DC5.3V:1.7W:8BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C
Nem	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.50 kg (1.1 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Kutu Miktarı	10 adet
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema

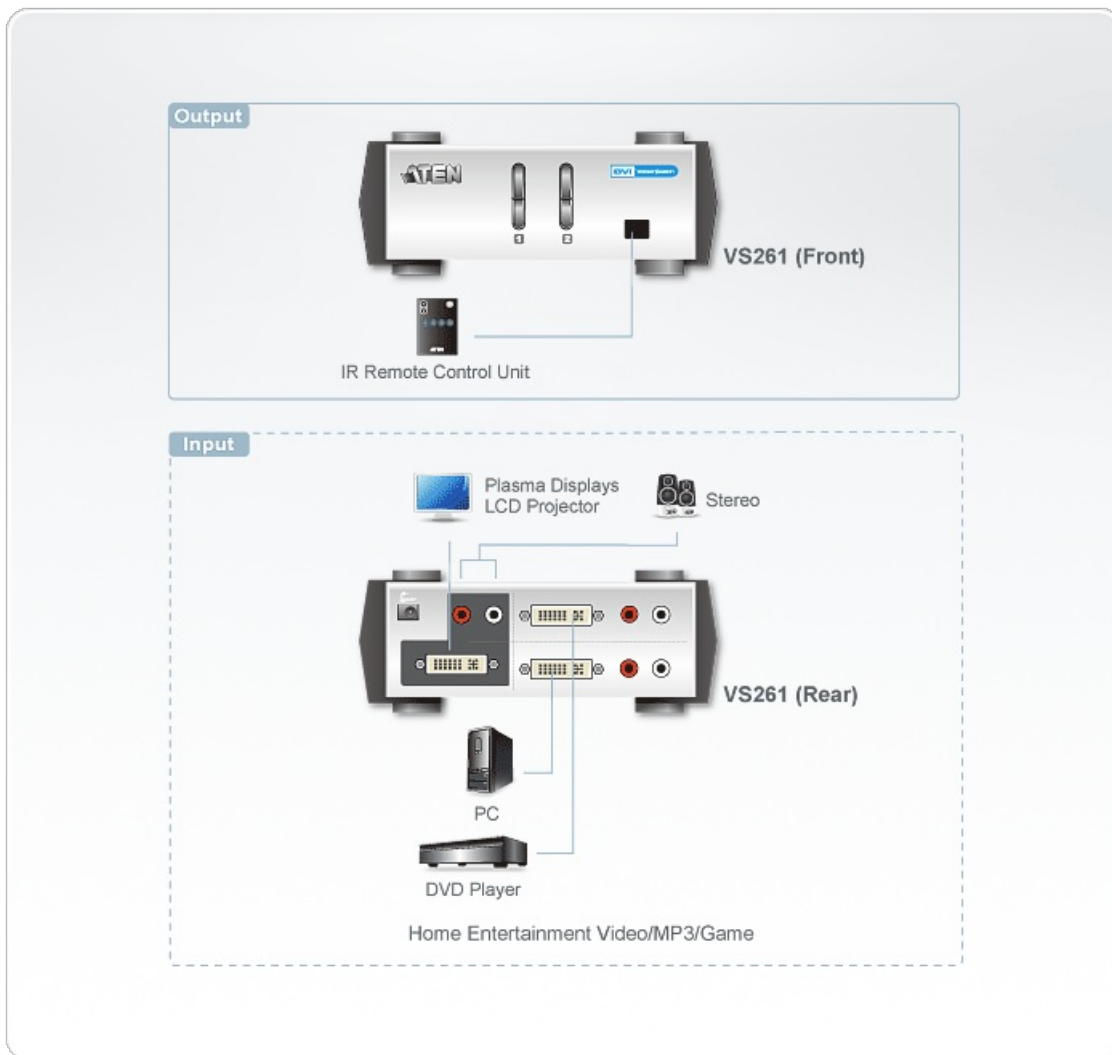

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.