

VS0401

4'lü VGA/Ses Anahtarlayıcı




VS0401 Sesli 4 Portlu VGA Anahtarı, dört ses/video kaynağı bilgisayarını tek bir monitöre veya projektöre tam sesli olarak bağlamanızı ve cihazlar arasında hızlıca geçiş yapmanızı sağlar.

Yüksek kaliteli sistem kontrolü için VS0401'de bulunan çift yönlü RS-232 seri bağlantı noktası ve gelişmiş RS-232 kontrolü. Yüksek kaliteli seri kontrol cihazlarını RS-232 komutları aracılığıyla kullanabilme olanağı, VS0401'in bağlantı noktası geçişi, otomatik geçiş, ön panel düğmesi kilidi ve Güç Algılama özellikleri gibi gelişmiş işlevlere sahip ikincil sistemler tarafından kontrol edilmesine olanak tanır.

VS0401, çoklu ses/video kaynaklarına tek bir ekranda erişim gerektiren toplantı odaları, medya merkezleri, sınıflar veya herhangi bir sunum ortamı için mükemmeldir.

**RS-232
Control**

VDS Video
DynaSync



Video In

HDB-15



Video Out

HDB-15



**Stereo
Audio**

Özellikler

- Tek bir monitör veya projektörde dört bilgisayarın video çıkışını görüntüler
- Ön panel düğmeleri, RS-232 veya kızılötesi uzaktan kumanda aracılığıyla VGA/Ses kaynakları arasında hızlı ve kolay geçiş
- Üstün video kalitesi – 1920 x 1440'a kadar
- Uzun mesafe iletimi – 30 m'ye kadar *
- VGA, SVGA, UXGA, WUXGA ve çoklu senkron monitörleri destekler
- Video DynaSync™ – Özel ATEN teknolojisi, başlangıç ekranı sorunlarını ortadan kaldırır ve bağlantı noktaları arasında geçiş yaparken çözünürlüğü optimize eder
- Yüksek kaliteli sistem kontrolü için yerleşik çift yönlü RS-232 seri bağlantı noktası **
- RS-232 Kontrolü:
 - Güç Açık Algılama – bir VGA kaynağı kapatıldığında, VS0401 otomatik olarak etkin olan bir sonraki kaynağa geçer
 - Otomatik Geçiş – bağlı bir bağlantı noktasına otomatik geçiş önceliğini belirler
 - Düğme Kilidi – ön panel düğmelerinin kullanımını kilitlet
- Stereo sesi destekler
- DDC uyumlu
- Optimal video kalitesi için 300MHz bant genişliğini destekler
- Güç durumu ve kaynak cihazının LED göstergesi
- Tüm metal kasa dayanıklılık ve koruma sağlar
- Yazılım kurulumu gerekmez, tak ve çalıştır –

* VGA kablosu kullanılarak çok uzun mesafelere gönderilen video içeriği, video sinyalinde ve kalitesinde hafif bir bozulmaya neden olabilir.


** Not: VS0401 AP ve GUI işletim talimatları ATEN web sitesinden indirilebilir (www.aten.com)

Teknik Özellikler

Video Girişi	
Arayüzler	Mavi) 4 x HDB-15 Erkek
Empedans	75 Ω
Maks. Mesafe	1.8 m
Video Çıkışı	
Arayüzler	1 x HDB-15 Dişi (Mavi)
Empedans	75 Ω
Maks. Mesafe	30 m
Video	
Max. Bant Genişliği	300 MHz
Maks. Çözünürlük	1920 x 1440'a kadar
Maks. Mesafe	30 metreye kadar
Ses	
Giriş	4 x Mini Stereo Jack Dişi (Yeşil)
Çıktı	1 x Mini Stereo Jack Dişi (Yeşil)
Kontrol	
RS-232	Bağlantı Noktası: 1 x DB-9 Dişi (Siyah) Baud Hızı ve Protokol: Baud Hızı: 19200, Veri Bitleri: 8, Durak Bitleri: 1, Teklik: Yok, Akış Kontrolü: Yok
IR	1 x Mini Stereo Jack Dişi (Siyah)

Bağlantı noktaları	
Güç	1 x DC Yuvası
Güç Tüketimi	DC5.3V:0.47W:2BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C
Nem	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.66 kg (1.45 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	20.00 x 7.61 x 4.40 cm (7.87 x 3 x 1.73 in.)
Kutu Miktarı	5 adet
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema

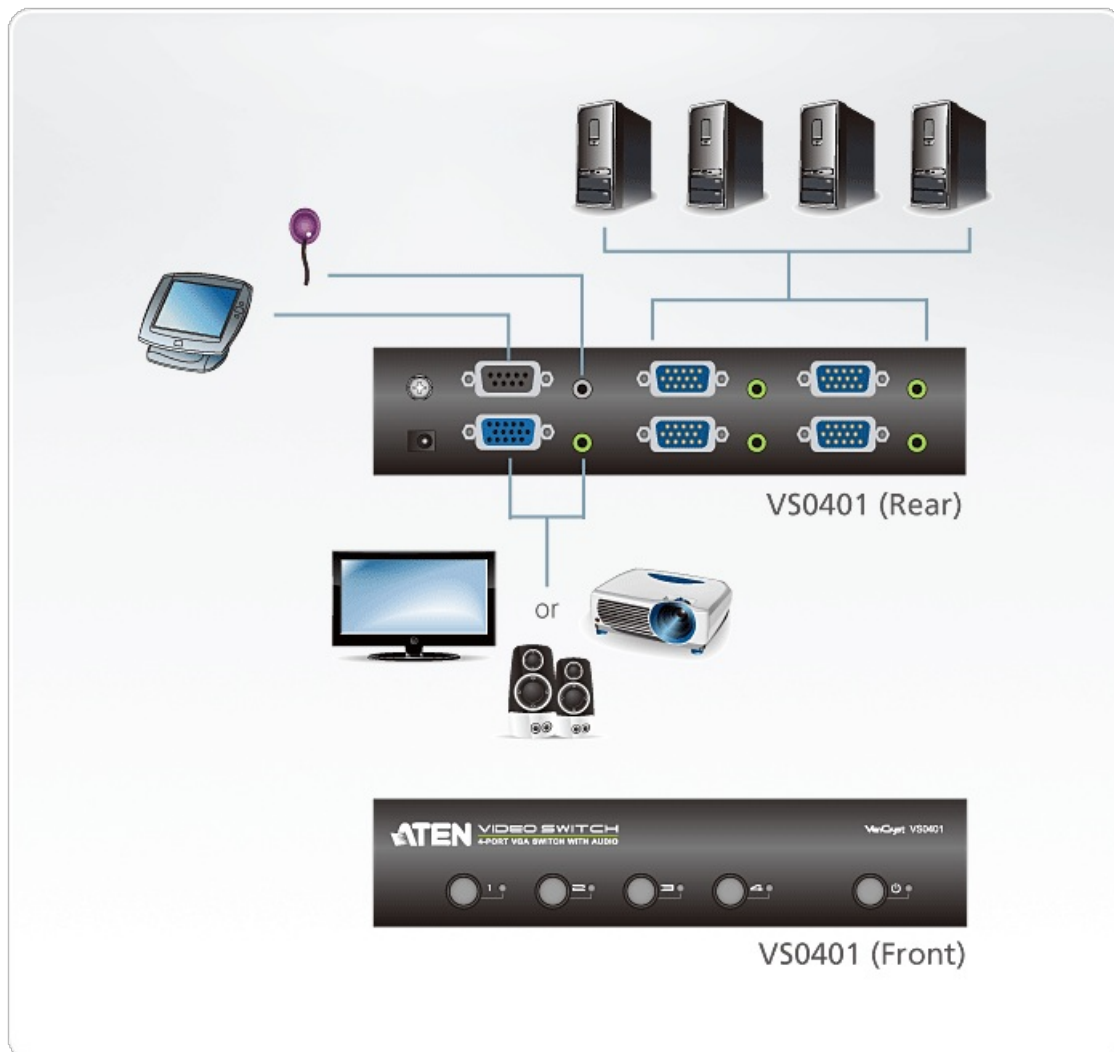

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.