


VS0801HB

8 Bağlantı Noktalı Gerçek 4K HDMI Anahtarı



ATEN VS0801HB, 8 kaynağın uyumlu bir görüntü cihazına yönlendirilmesini gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. 18 Gbps'ye kadar veri hızlarını, 12 bit'e kadar Derin Renkleri ve HD kayıpsız ses formatlarını destekler. VS0801HB, otomatik bağlantı seçimi için Otomatik Anahtarlama modlarına sahiptir. Ön panel düğmeleri, çift yönlü RS-232, IR ve otomatik anahtar gibi birden fazla kullanışlı kontrol seçeneği, kolay entegrasyon imkanı sunar.

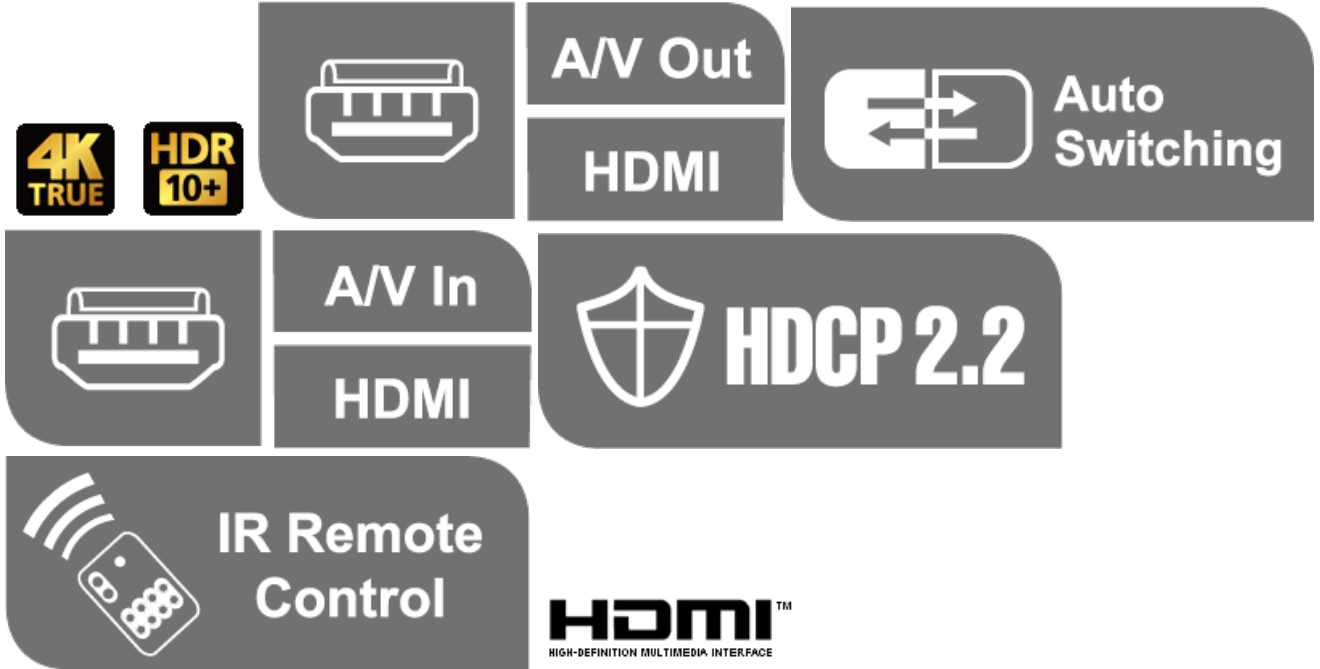

Özellikler

- Bir HDMI ekranına kadar 8 HDMI kaynağının bağlanmasına izin verir
- HDMI (3D, Derin Renk, 4K); HDCP 2.2 uyumlu
- Üstün video kalitesi - 4K x 2K @ 60 Hz (4:4:4) gerçek 4K çözünürlükleri ve standart 1080p (1920 x 1080 @ 60 Hz)
- HDR10+ desteği
- Yüksek kaliteli sistem kontrolü için dahili çift yönlü RS-232 seri bağlantı noktası
- Otomatik bağlantı modları ve port seçimi için otomatik geçiş
- IR uzatma desteği
- Cihaz durumunun net LED göstergesi
- Tak ve çalıştır
- Raf montajına uygun

Teknik Özellikler

Anahtarlar	
DIP	1 x Otomatik Açma / Kapama
Video Girişi	
Arayüzler	8 x HDMI Tip A Dişi (Siyah)
Empedans	100 Ω
Maks. Mesafe	60Hz'de 4096 x 2160 / 3840 x 2160 çözünürlüğünde 4:4:4 5M
Video Çıkışı	
Arayüzler	1 x Siyah HDMI Tip A Dişi
Empedans	100 Ω
Maks. Mesafe	60Hz'de 4096 x 2160 / 3840 x 2160 çözünürlüğünde 4:4:4 5M
Video	
Max. Veri Hızı	Lane başına 6 Gbps olmak üzere 18 Gbps
Maks. Piksel Saati	600 MHz
Uygunluk	HDMI 2.0 (3D, Derin Renk) HDCP 2.2 Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC)
Maks. Çözünürlük	60Hz'de 4096 x 2160 / 3840 x 2160'e kadar (4:4:4)
Maks. Mesafe	60Hz'de 4096 x 2160 / 3840 x 2160 çözünürlüğünde 4:4:4 5M
Kontrol	
RS-232	Bağlantı Noktası: 1 x DB-9 Dişi (Siyah) Baud Oranı: 19200, Veri Bitleri: 8, Durak Bitleri: 1, Çiftlik Yok, Akış Kontrolü: Yok
IR	1 x Mini Stereo Jack Dişi (Siyah)
Bağlantı noktaları	
Güç	1 x DC Jack (kilitli)

Güç Tüketimi	DC5V:0.94W:4BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 - 40°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C
Nem	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	2.14 kg (4.71 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	43.72 x 15.83 x 4.40 cm (17.21 x 6.23 x 1.73 in.)
Kutu Miktarı	3 adet
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.