

VC480

3G-SDI'dan HDMI/Ses Dönüştürücü



VC480 3G/HD/SD SDI to HDMI Dönüştürücü, yüksek çözünürlüklü sinyalleri gerçek zamanlı olarak değiştirmenin profesyonel bir yolunu sunar. SDI ve HDMI sinyal dönüşümü %100 dijitaldir ve hem ses hem de video iletimi için kalite kaybı yaşanmaz. VC480, herhangi bir prodüksiyon veya yayın uygulamasında izleme yapılırken sinyalleri güvenli dönüşürmenin en güvenilir yoludur.



Özellikler

- 3G/HD/SD-SDI giriş sinyalini, ses ve video sinyalleri için dönüşüm kaybı olmadan gerçek zamanlı olarak HDMI formatına dönüştürür
- Ek analog stereo ses ve koaksiyel dijital sesi destekler
- HDMI (Derin Renk)
- Güç ve sinyal durumunu gösteren LED göstergeleri
- RG6 kablo ile 90M'ye (3G-SDI), 150M'ye (HD-SDI) veya 300M'ye (SD-SDI) kadar SDI mesafesi destekler
- Desteklenen SDI formatları:
 - SD-SDI (SMPTE 259M, 270Mbps'ye kadar)
 - HD-SDI (SMPTE 292M, 296M, 1.485Gbps'ye kadar)
 - 3G-SDI (SMPTE 424M, 425M seviye A,B, 2.97Gbps'ye kadar)
- Video Desteği:
 - 525i@59.96, 625i@50
 - 720p@23.98/24/25/29.94/30/50/59.94/60
 - 1080i@50/59.94/60
 - 1080p@23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60
- Uzatılmış izleme için tamponlu döngü çıkışı
- 48kHz oranında 8 ses kanalını destekler
- 3G/HD/SD-SDI sinyallerini otomatik olarak algılama özelliği
- Kaskat ve daha uzun iletim için SDI sinyallerini yeniden saatlendirme
- Güvenli iletişim için kilitli güç konektörü


Teknik Özellikler

Video Girişi	
Arayüzler	1 x BNC (Altın)

Empedans	75 Ω
Video Çıkışı	
Arayüzler	1 x HDMI Tip A Dişi (Siyah); 1 x BNC (Altın)
Empedans	100 Ω
Maks. Mesafe	1920*1080@60 için 15m (4:4:4) - HDMI
Video	
Max. Veri Hızı	2.97 Gbps
Maks. Piksel Saati	148.5 MHz
Desteklenen Çözünürlükler	NTSC@59.96Hz, PAL@50 Hz; 720p@50/59.94/60 Hz; 1080i@50/59.94/60 Hz; 1080p@23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Hz
Maks. Mesafe	90m (3G-SDI); 150m (HD-SDI); 300m (SD-SDI)
Ses	
Çıktı	Analog: 2 x RCA (Kırmızı/Beyaz) Dijital: 1 x RCA (Sarı)
SDI Biçimleri	SD-SDI (SMPTE 259M, 270 Mbps'ye kadar) HD-SDI (SMPTE 292M, 296M, 1.485 Gbps'ye kadar) 3G-SDI (SMPTE 424M, 425M seviye A, 2.97 Gbps'ye kadar)
Bağlantı noktaları	
Güç	1 x DC Yuvası
Güç Tüketimi	DC5V:3.635WBTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 - 40 °C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60 °C
Nem	20 - 90% RH, Kondenssiz
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.29 kg (0.64 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	12.30 x 10.87 x 3.05 cm (4.84 x 4.28 x 1.2 in.)
Kutu Miktarı	5 adet

Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.
-----	---

Şema

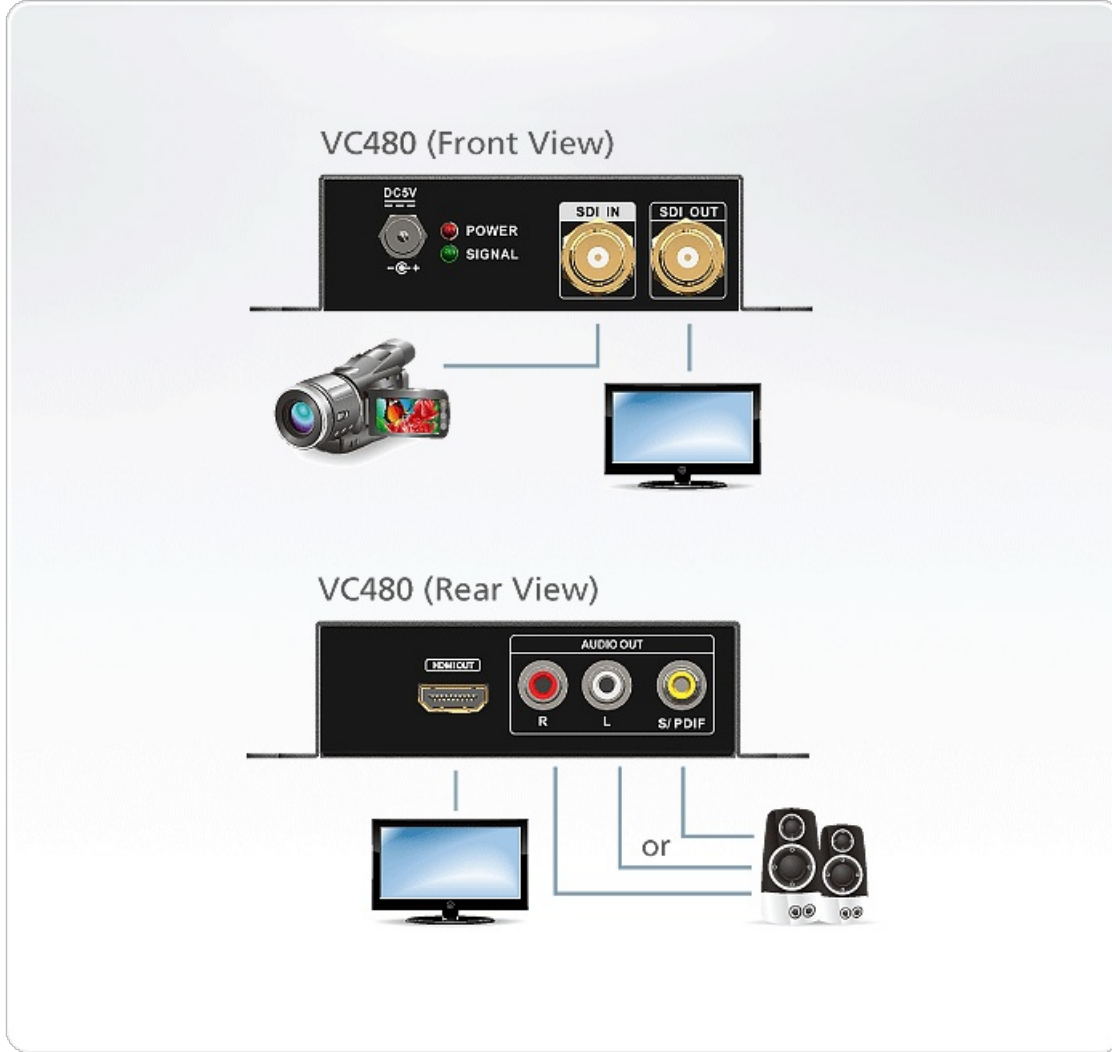

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.