

VS146

6 Bağlantı Noktalı 3G-SDI Dağıtıcı



VS146 6 Bağlantı Noktalı 3G/HD/SD-SDI Splitter, bir SDI girişi alır ve sinyali birden altı SDI çıkışına gerçek zamanlı görüntüleme için yeniden iletir. Otomatik kablo eşitleme sağlar ve SD-SDI sinyalini 300 metreye kadar dağıtır. VS146, kademeli olarak bağlanabilmesi için SDI sinyallerini tekrar zamanlar ve böylece daha uzun iletimler sağlar. Özellikle gözetim sistemleri, TV stüdyoları, dijital sinema veya 3G/HD/SD-SDI çıkışlarına sahip bir kameradan veya diğer cihazlardan sinyalleri altı SDI uyumlu ekrana veya video işlemcilerine bölmek gereken herhangi bir AV uygulaması için idealdir.




Özellikler

- Bir video girişini 6 video çıkışına bağlayabilir
- RG6 için 90M'ye (3G-SDI), 150M'ye (HD-SDI) veya 300M'ye (SD-SDI) kadar SDI iletim mesafesini destekler
- Yeniden saatleme yaparak kaskat iletim ve daha uzun iletim sağlar
- Desteklenen SDI formatları:
 - SD-SDI (SMPTE 259M, 270Mbps'ye kadar)
 - HD-SDI (SMPTE 292M, 296M, 1.485 Gbps'ye kadar)
 - 3G-SDI (SMPTE 424M, 425M seviye A, B, 2.97 Gbps'ye kadar)
- Video bant genişliği: 2.97Gbps, 2.97/1.001Gbps
- 3G/HD/SD-SDI sinyallerinin otomatik algılanması özelliği
- Güç durumu ve SDI sinyali için LED göstergeleri
- Güvenli iletişim için kilitli güç konektörü
- Tüm yardımcı verileri iletebilir

Teknik Özellikler

Video Girişi	
Arayüzler	1 x BNC (Altın)
Empedans	75 Ω
Maks. Mesafe	1.8 m
Video Çıkışı	
Arayüzler	6 x BNC (Altın)
Empedans	75 Ω
Video	
Max. Veri Hızı	2.97 Gbps
Desteklenen Çözünürlükler	NTSC@59.96 Hz, PAL@50 Hz 720p@50/59.94/60 Hz 1080i@50/59.94/60 Hz 1080p@23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Hz
Maks. Mesafe	90 m (3G-SDI); 150 m (HD-SDI); 300 m (SD-SDI)
Bağlantı noktaları	
Güç	1 x DC Yuvası
Güç Tüketimi	DC5V:3.09WBTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0-40°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C
Nem	20 - 90% RH, Kondens Oluşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.32 kg (0.7 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	10.80 x 13.90 x 2.80 cm (4.25 x 5.47 x 1.1 in.)
Kutu Miktarı	5 adet
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema

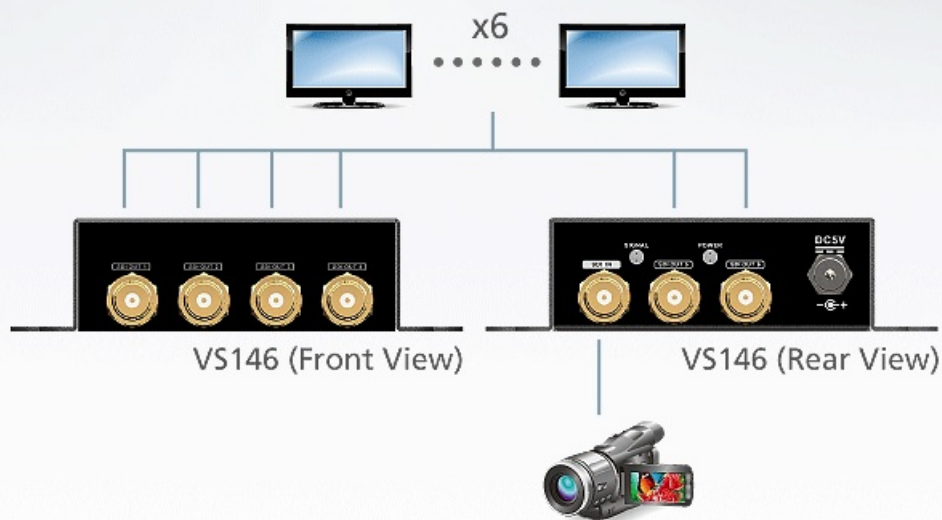

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.