

VS0108HA

8'li Portlu 4K HDMI Splitter



VS0108HA HDMI Splitter, aynı anda sekiz HDMI görüntü birimine dijital yüksek çözünürlüklü bir kaynağı iletmek isteyen herkes için mükemmel bir çözümdür. DVD oynatıcılar, uydu alıcı kutuları ve tüm HDMI görüntü birimleri gibi tüm HDMI uyumlu ekipmanları destekler.

VS0108HA HDMI Splitter, tüm ev sineması uygulamalarında ve aynı zamanda kurumsal, eğitim ve ticari ortamlarda tüm HDMI görüntüleme cihazlarıyla kullanım için etkili olmasını sağlayan HDCP (Yüksek Bant Genişliğinde Dijital İçerik Koruma) uyumludur.



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Özellikler

- Aynı anda bir HDMI kaynağını sekiz HDMI görüntü birimine bağlar
- HDMI (3D, Derin Renk, 4kx2k); HDCP 1.3 Uyumlu
- Ultra HD 4kx2k ve 1080p Full HD çözünürlüklerini destekler
- **EDID Expert teknolojisini içerir:**
 - Öntanımlı EDID yapılandırılmalarına sahip EDID Kütüphanesi
 - Dahili EDID Modu seçimi
 - Bir görüntü biriminin EDID'sini kaynak cihaza kopyalar
- Yüksek kaliteli sistem kontrolü için dahili çift yönlü RS-232 seri kontrol bağlantı noktası
- Dolby True HD ve DTS HD Master Audio'yu destekler
- Uzun mesafe iletimi - 15 m'ye kadar (24 AWG)
- Yüksek performans video için 340MHz bant genişliğini destekler
- Kurulum gerektirmeyen tak ve çalıştır özelliği

Teknik Özellikler

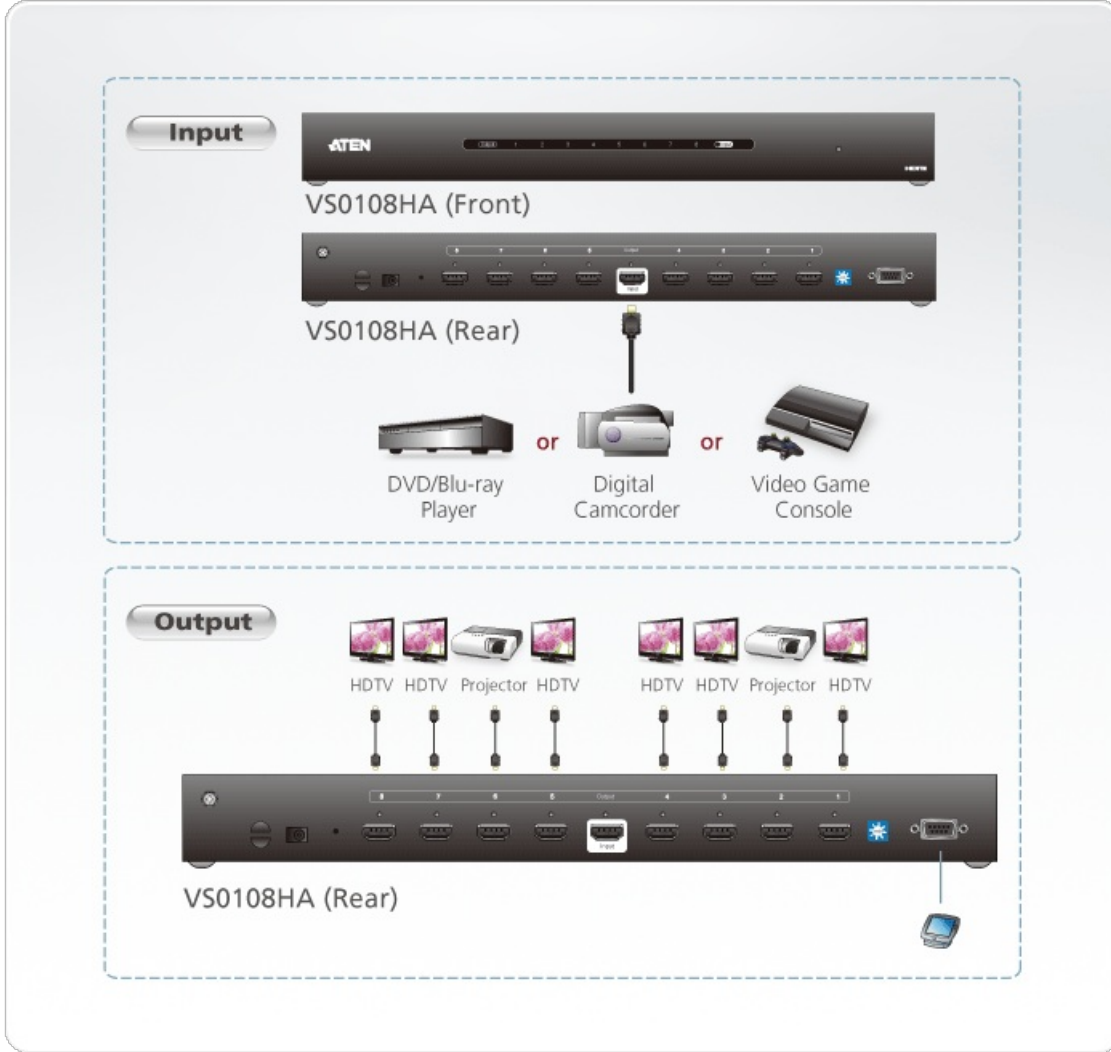
Video Girişi	
Arayüzler	1 x Siyah HDMI Tip A Dişi
Empedans	100 Ω
Maks. Mesafe	3m @3840*2160@30 (4:4:4)
Video Çıkışı	

Arayüzler	8 x HDMI Tip A Dişi (Siyah)
Empedans	100 Ω
Maks. Mesafe	30 fps'de 3840*2160 çözünürlüklü 15m (4:4:4)
Video	
Max. Veri Hızı	Her bir Şerit Başına 3.4 Gbps olmak üzere 10.2 Gbps
Maks. Piksel Saati	340 MHz
Uygunluk	HDMI (3D, Derin Renk, 4K); HDCP Uyumlu
Maks. Çözünürlük	60Hz'de 4096 x 2160 / 3840 x 2160'e kadar (4:2:0); 30Hz'de 4096 x 2160 / 3840 x 2160 (4:4:4)
Ses	
Giriş	1 x Siyah HDMI Tip A Dişi
Çıktı	8 x HDMI Tip A Dişi (Siyah)
Kontrol	
RS-232	Bağlantı noktası: 1 x DB-9 Dişi (Siyah) Baud hızı ve protokol: Baud Hızı: 19200, Veri Bitleri: 8, Dur Bitleri: 1, Teklik: Yok, Akış Kontrolü: Yok
EDID Ayarları	EDID Modu:Varsayılan / Bağlantı Noktası 1 / Otomatik
Bağlantı noktaları	
Güç	1 x DC Yuvası
Güç Tüketimi	DC5V:12.1W:57BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0-50 °C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60 °C
Nem	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	1.74 kg (3.83 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	43.72 x 15.78 x 4.40 cm (17.21 x 6.21 x 1.73 in.)
Kutu Miktarı	3 adet

Not

Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Şema


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.