

VS132A


2'li VGA Splitter (450MHz)



VS132A Video Splitter, bir video sinyalini bir kaynaktan 2 çıkış cihazına kopyalayan bir yükseltme cihazıdır. Üç seviyeye kadar kaskadlanabilen VS132A, 30 metreye kadar iletim mesafesini uzatarak 8 video sinyaline kadar sağlar ve bu özelliğiyle genel yayın sistemleri için mükemmel bir çözümdür. Uzun mesafelere yüksek kalitede çoklu VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, WUXGA ve çoklu senkron video sinyalleri iletimi için VS132A en iyi seçenektir.

Uygulamalar arasında:

- Finans - uzaktan hisse senedi piyasası bilgilerinin görüntülenmesi
- Eğitim - derslerin ve konferansların salon ve sınıflara uzaktan aktarılması
- İş - adreslerin taşıma odalarına uzaktan aktarılması, video konferans ve demo videoları

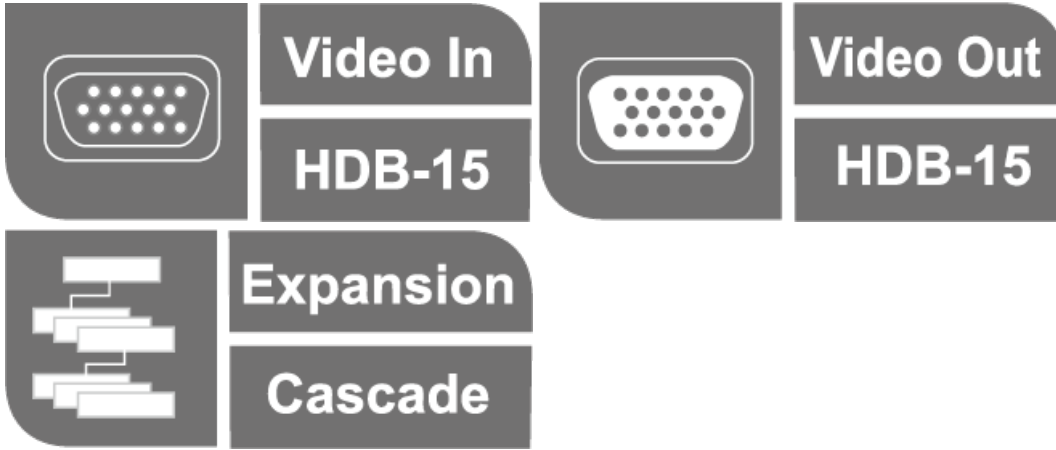

Özellikler


- 2 video çıkışına kadar 1 video girişi
- 450 MHz bant genişliğine kadar destekler
- 3 seviyeye kadar kaskad yapılabilir - 8 video sinyaline kadar sağlar
- Uzun mesafe iletimi - 30 metreye kadar *
- Üstün video kalitesi - 2048 x 1536'ya kadar
- VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, WUXGA ve çoklu senkron monitörleri destekler
- Mükemmel sadelikte video sistemini sağlamak için 1.5 GHz amplifikatör bulunur
- Tüm metal kasa

* VGA kablo kullanılarak gönderilen video içeriği çok uzun mesafelere giderse video sinyalinde ve kalitesinde hafif bir bozulmaya neden olabilir.

Teknik Özellikler

Video Girişi	
Arayüzler	1 x HDB-15 Erkek (Mavi)
Empedans	75 Ω
Maks. Mesafe	1.8 m
Video Çıkışı	
Arayüzler	2 x HDB-15 Dişi (Mavi)
Empedans	75 Ω
Video	
Max. Bant Genişliği	450 MHz
Maks. Çözünürlük	2048 x 1536'ya kadar
Maks. Mesafe	30 metreye kadar
Bağlantı noktaları	
Güç	1 x DC Yuvası
Güç Tüketimi	DC5V:0.62W:3BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0-50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C
Nem	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.42 kg (0.93 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	13.00 x 7.51 x 4.40 cm (5.12 x 2.96 x 1.73 in.)
Kutu Miktarı	20 adet
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema

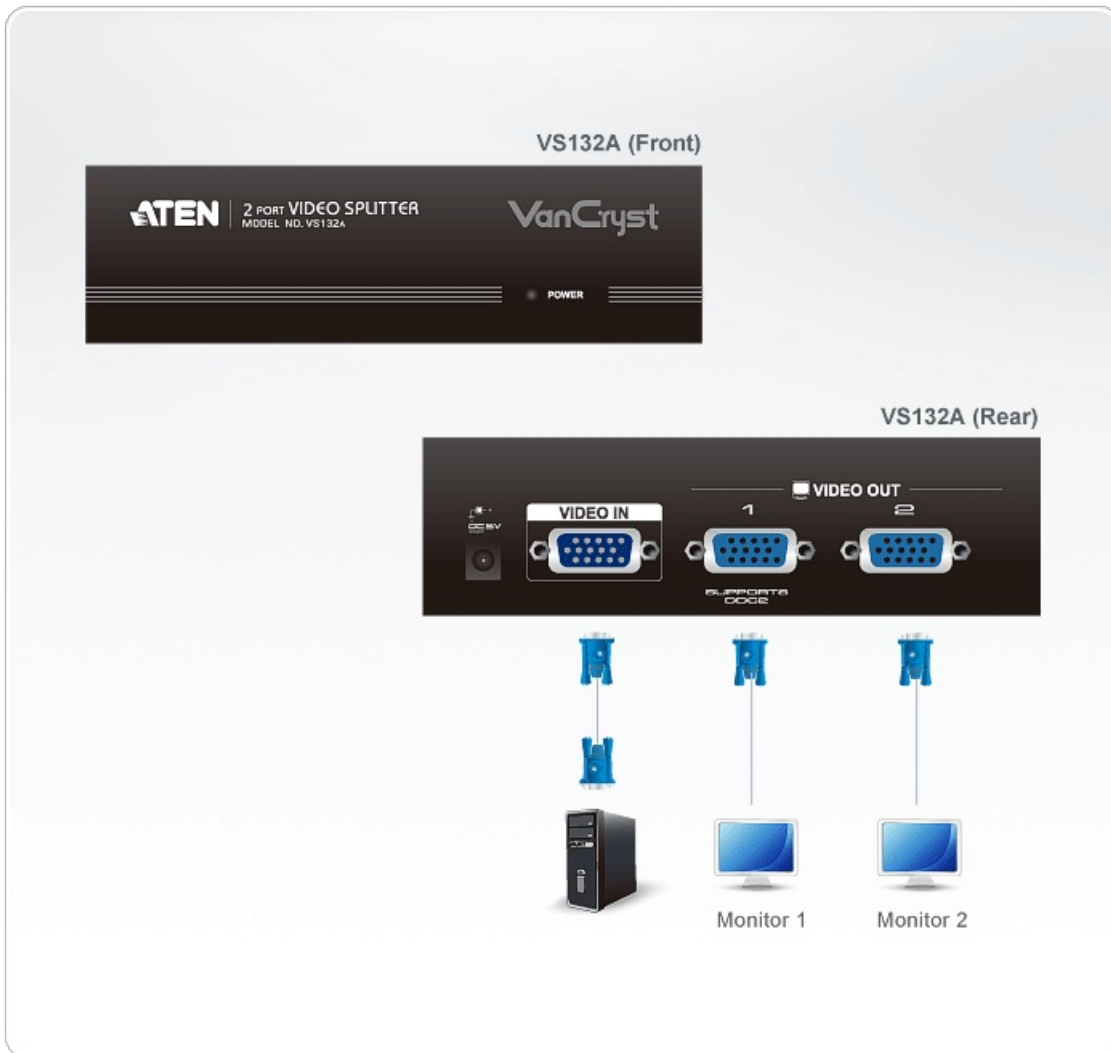

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.