



VS182B

2'li Gerçek 4K HDMI Splitter



VS182B Gerçek 4K HDMI Splitter, aynı anda bir dijital yüksek çözünürlüklü video kaynağını iki ekrana göndermek isteyen herkes için mükemmel bir çözümdür. DVD oynatıcılar, uydu alıcıları ve tüm HDMI monitörler, ekranlar, projektörler veya televizyonlar gibi tüm HDMI uyumlu ekipmanları destekler.

VS182B Gerçek 4K HDMI Splitter, HDMI 2.0 uyumlu olup 60Hz'de 4K (4:4:4) çıkış sağlar ve çoklu akışlı sesi destekleyerek ev sinema sistemlerinde ve kurumsal, eğitim ve ticari ortamlarda tüm HDMI ekranlarıyla kullanım için uygundur.

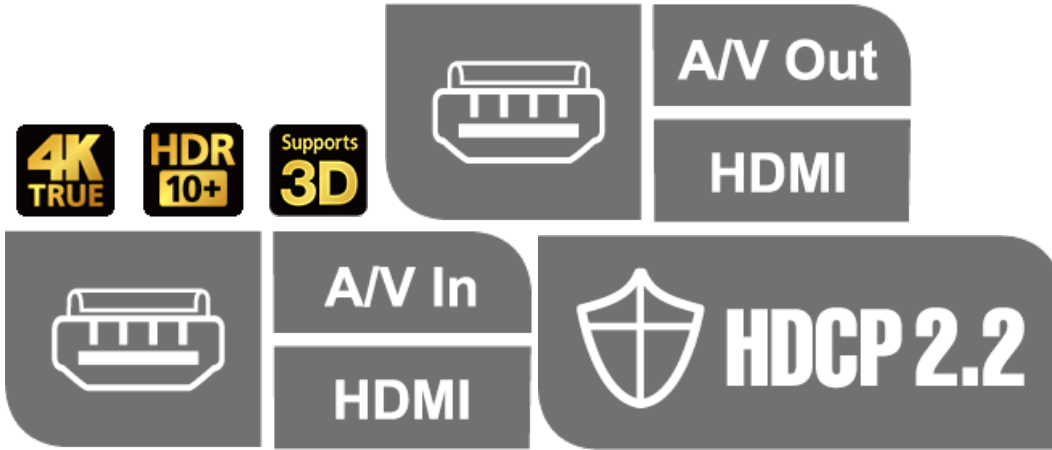

18Gbps Max.
Bandwidth



Özellikler

- Aynı anda bir HDMI kaynağını iki HDMI görüntü birimine bağlar
- HDMI (3D, Derin Renk, 4K); HDCP 2.2 Uyumlu
- HDR10⁺ desteği
- En fazla 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4) çözünürlük desteği
- Uzun mesafe iletimi - 15 m'ye kadar (1920x1200)/ 1.8m (Gerçek 4K)*
- Maksimum piksel saat hızı 600 MHz'ye kadar
- Maksimum veri hızı 18 Gbps'ye kadar (kanal başına 6 Gbps)
- Güç durumu ve kaynak cihazları için LED göstergesi
- EDID Expert™ – Düzgün başlatma, yüksek kaliteli görüntü ve EDID DIP Anahtarı aracılığıyla en iyi video çözünürlüğünün kullanımı için optimum EDID ayarlarını seçer; Kullanıcıların Kolayca Port 1, Varsayılan ve Otomatik arasında geçiş yapmalarını sağlar
- Tak ve çalıştır – Yazılım kurulumu gerekmez


* Not: ATEN [2L-7D02H-1](#) ile uyumludur

Teknik Özellikler

Video Girişi	
Arayüzler	1 x Siyah HDMI Tip A Dişi
Empedans	100 Ω
Maks. Mesafe	4K@60Hz (4:4:4) için 5m
Video Çıkışı	
Arayüzler	Siyah 2 x HDMI Tip A Dişi
Empedans	100 Ω
Maks. Mesafe	4K@60Hz (4:4:4) için 5m
Video	
Max. Veri Hızı	Her bir Şerit Başına 6 Gbps olmak üzere 18 Gbps
Maks. Piksel Saati	600 MHz
Uygunluk	HDMI (3D, Derin Renk, 4K); HDCP Uyumlu
Maks. Çözünürlük	60Hz'de 4096 x 2160 / 3840 x 2160'e kadar (4:4:4)
Ses	
Giriş	1 x Siyah HDMI Tip A Dişi
Çıktı	Siyah 2 x HDMI Tip A Dişi
Bağlantı noktaları	
Güç	1 x DC Yuvası
Güç Tüketimi	DC5V:4.24W:20BTU/h Not: • Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. • BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	

Çalışma Sıcaklığı	0-40 °C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60 °C
Nem	0 - 80% RH, Kondensiz
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.32 kg (0.7 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.)
Kutu Miktarı	20 adet
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Şema

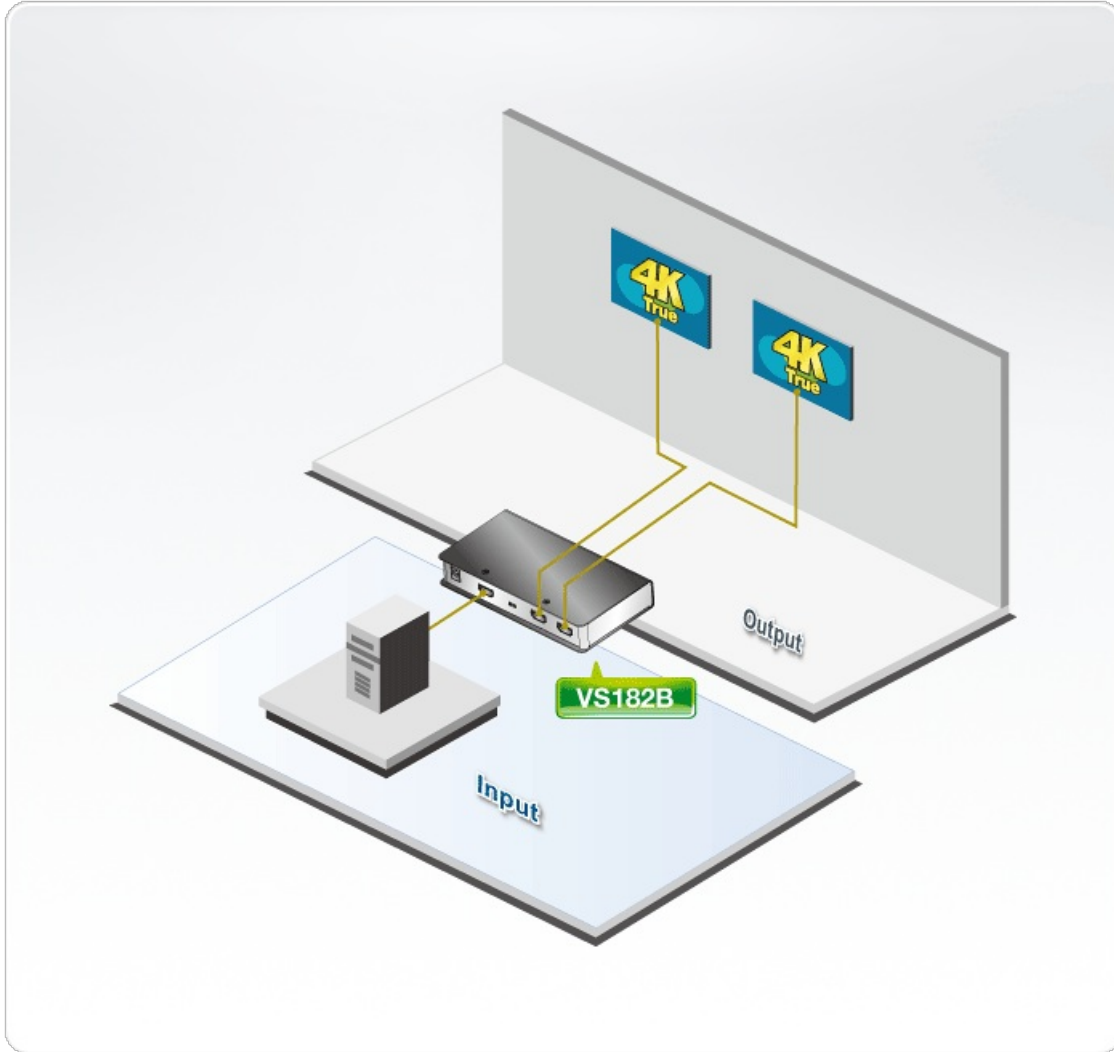



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.