

VE300

Otomatik Telafi ile VGA/Ses Cat 5 Uzatici (1280 x 1024@300m (RQ))



VE300 Cat 5 Uzatici, yalnızca ATEN [VM0808T/VM1616T](#) Matris Anahtar ile sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. VE300, bir kaynak cihazı ile video görüntüsü 1600 x 1200 çözünürlüğünde (VE300R) veya 1280x1024 çözünürlüğünde (VE300RQ) 150 m'ye kadar (VE300R) veya 300 m'ye kadar (VE300RQ) uzatmanıza olanak tanır.

Bunu, uzak bir alıcı ünitesine (VE300R veya VE300RQ) bağlı olan yerel bir verici ünitesi (VE300T) aracılığıyla, Cat 5e öbekli kablo kullanarak başarabilir. Ses/video kaynağına uzun mesafelerden erişim sağladığından VE300, inşaat sahaları, fabrika zeminleri, kontrol ve güvenlik merkezleri gibi yerlerde idealdir; sistem ekipmanı güvenli ve korunaklı bir konumda bulunurken ekran da halkın rahatça görebileceği bir yerde olabilir.

Uzun mesafelerde optimum video kalitesi sağlamak için VE300RQ, RGB gecikme ayarlayıcı işlevini destekler ve RGB sinyallerini manuel olarak senkronize etmenizi sağlar. Ayrıca uzun mesafe iletimlerinde oluşan renk fazı ve zamanlama hatalarını düzeltip ayarları saklayan bir hat senkronizasyon işlevi sunar.

Not: VE300T, VE300R ve VE300RQ ayrı olarak satılır.


Özellikler

- Verici ve Alıcıyı bağlamak için Cat 5e kablo kullanır
- [VM0808T](#) kurulumlarındaki A/V kaynağını genişletir
- Bir adet yerel ve bir adet uzak ekranı destekler
- [Üstün RGB masa düzelme işlevi \(VE300RQ\)](#) - RGB sinyallerinin zaman gecikmesini otomatik olarak senkronize ederek mesafe telafisi yapar
- 300 metreye kadar Uzun Mesafe iletimi
- Üstün video kalitesi
 - VE300R: 1920x1200@60Hz (30 m), 1600x1200@60Hz (150 m), 1280x1024@60Hz (200 m)
 - VE300RQ: 1920x1200@60Hz (150 m), 1280x1024@60Hz (300 m)
- [Otomatik ve ayarlanabilir kazanç kontrolü](#) - mesafe telafisi için sinyal gücünü ayarlar
- Geniş ekranı destekler
- Raf montajına uygun
- Dahili 8KV/15KV ESD koruması

Teknik Özellikler

Video Girişi	
Arayüzler	VE300T: 1 x HDB-15 Erkek (Mavi)
Empedans	75 Ω
Maks. Mesafe	1.8 m
Video Çıkışı	
Arayüzler	1 x HDB-15 Dişi (Mavi)
Empedans	75 Ω
Video	
Max. Bant Genişliği	300 MHz
Maks. Çözünürlükler / Mesafe	VE300R: 1920 x 1200@30m; 1280 x 1024@200m VE300RQ: 1920 x 1200@150m; 1280 x 1024@300m
Ses	
1 x Mini Stereo Jack Dişi (Yeşil)	
Çıktı	Stereo: 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Yeşil)
Bağlantı noktaları	
Güç	1 x DC Jack (Siyah)
Güç Tüketimi	VE300T: 5.3 VDC, 2.61W VE300R: 5.3 VDC, 4.00W VE300RQ: 5.3 VDC, 4.32W Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0-50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C
Nem	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Kutu Miktarı	5 adet

Sema

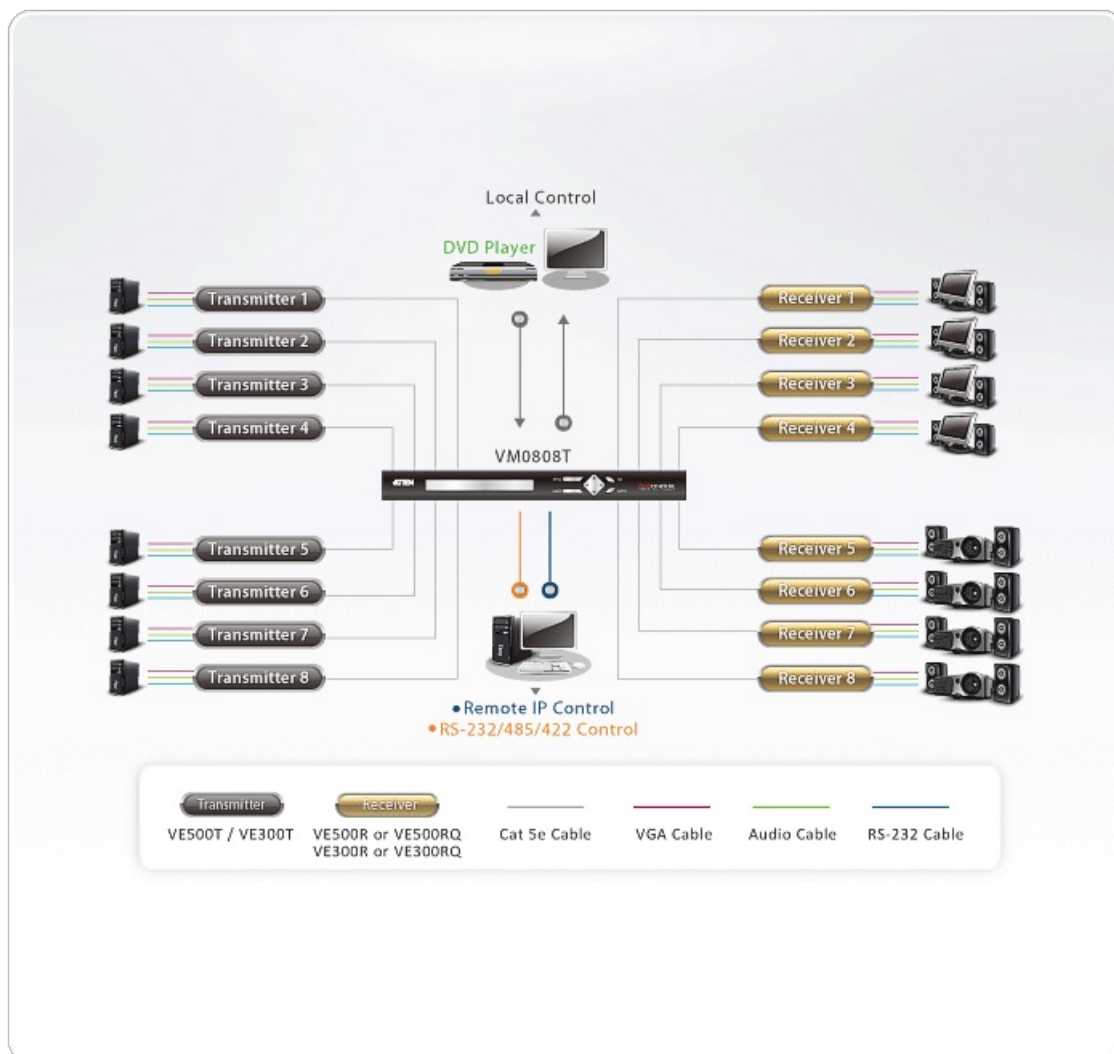

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.