

VE803

HDMI/USB Cat 5 Uzatıcı (1080p@40m)



VE803 HDMI USB Uzatıcı, bir HDMI kaynağından gelen sinyali, iki adet Cat 5e kablo kullanarak 60 metreye kadar uzatır. 1080i sinyalleri 60 metreye, 1080p sinyalleri ise 40 metreye kadar iletebilme kapasitesine sahiptir.

VE803, üniteler arasında herhangi bir USB cihazını uzatmanıza olanak tanıyan USB bağlantı noktalarıyla donatılmıştır. USB özelliği ayrıca dokunmatik panel kontrolünü destekler; bu sayede yerel HDMI kaynak cihazını uzaktaki ekrandan kontrol edebilirsiniz veya uzaktaki ekrana yerel ünite aracılığıyla müdahale edebilirsiniz. VE803, taşıma merkezleri, tıbbi tesisler, alışveriş merkezleri veya dokunmatik panel kontrolü veya bir kioskun gerektiği herhangi bir yer için idealdir. Esneklik ve kolaylık için, VE803 yerel ünite, uygun bir kaynak cihaza bağlandığında USB kablo aracılığıyla güç alabilir. VE803, herhangi bir uygulama için kolay ve ideal bir HDMI uzatıcı çözüm sağlayan HDCP uyumludur.



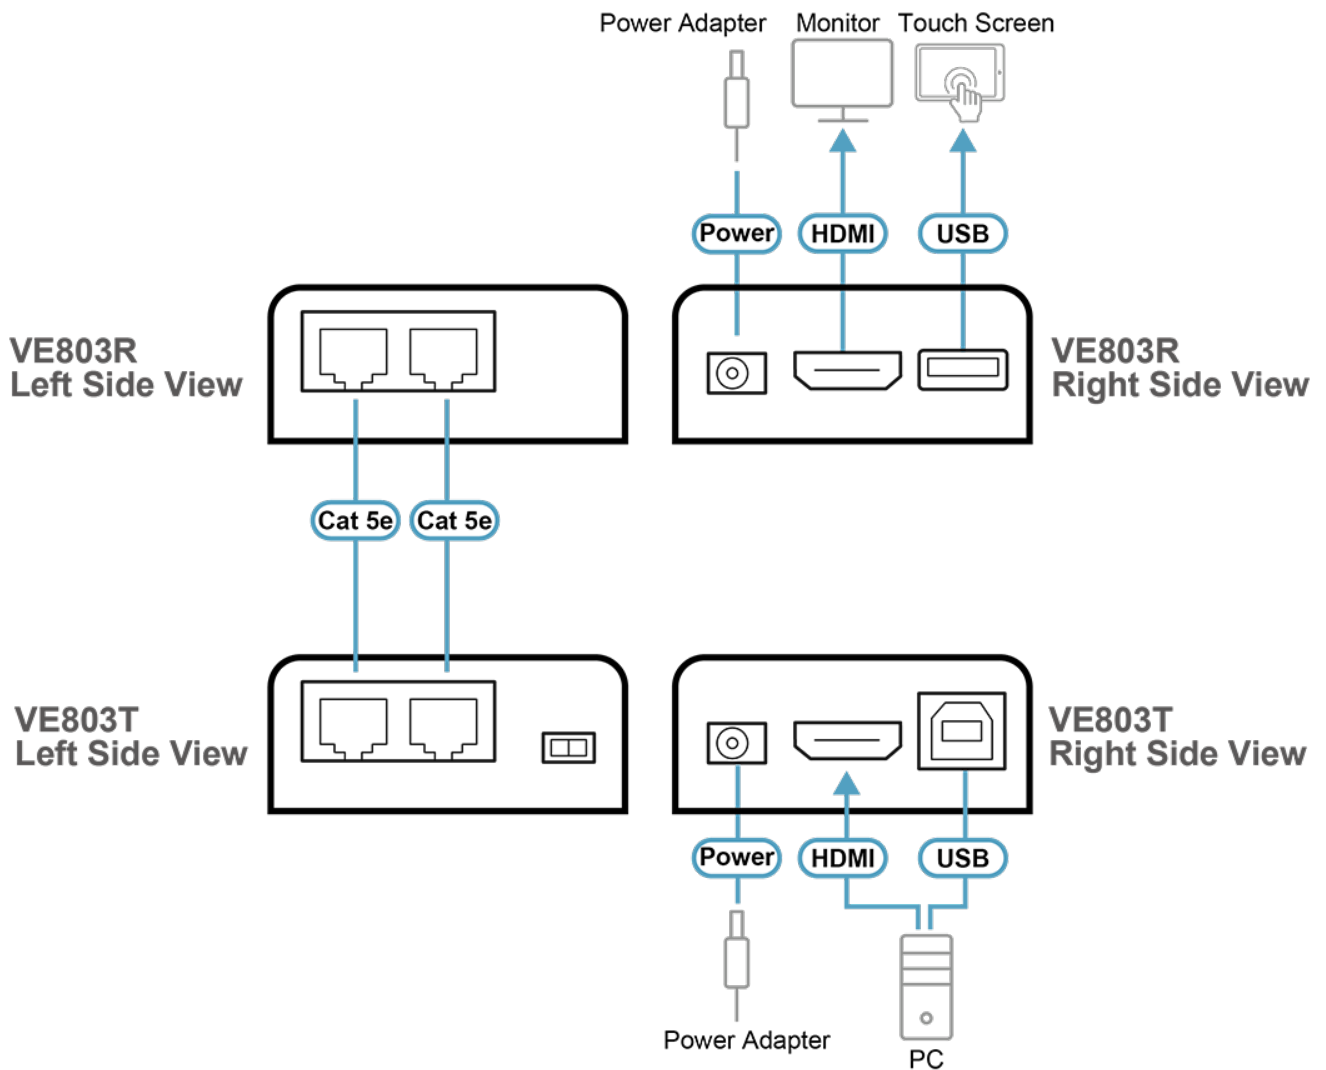
Özellikler

- Yerel ve uzak birimleri bağlamak için iki adet Cat 5e kablo kullanır
- 1080p'yi 40 m uzatır; 1080i'yi 60 m uzatır
- Üstün video kalitesi – 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080), VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA ve WUXGA (1920 x 1200) HDTV çözünürlükleri
- USB dokunmatik paneli destekler
- 8 segment ekolayasyon ayarı anahtarı görüntü kalitesini optimize eder
- Dolby True HD ve DTS HD Master Audio desteği
- Dahili 8KV/15KV ESD koruması
- Şeffaf USB Desteği – tüm USB 2.0 tam hızlı cihazları (12 Mbps'ye kadar) destekler
- Geniş ekran formatlarını destekler
- HDMI (3D, Derin Renk); HDCP uyumlu – 2.25Gbit'e kadar sinyal hızları
- Yerel birimi USB kablo aracılığıyla güçlendirir

Teknik Özellikler

Function	VE803R	VE803T
Video Girişi		
Arayüzler	N/A	1 x Siyah HDMI Tip A Dişi
Empedans	N/A	100 Ω
Maks. Mesafe	N/A	3 m
Video Çıkışı		
Arayüzler	1 x Siyah HDMI Tip A Dişi	N/A
Empedans	100 Ω	N/A
Maks. Mesafe	3 m	N/A
Video		
Max. Veri Hızı	Lane başına 2.25 Gbps (6.75 Gbps)	Lane başına 2.25 Gbps (6.75 Gbps)
Maks. Piksel Saati	225 MHz	225 MHz
Uygunluk	HDMI (3D, Derin Renk) HDCP Uyumlu	HDMI (3D, Derin Renk) HDCP Uyumlu
Maks. Çözünürlükler / Mesafe	40m'ye kadar 1080p; 60m'ye kadar 1080i	40m'ye kadar 1080p; 60m'ye kadar 1080i
Ses		
Giriş	N/A	1 x Siyah HDMI Tip A Dişi
Çıktı	1 x Siyah HDMI Tip A Dişi	N/A
Kontrol		
USB	1 x USB Tip A Dişi	1 x USB Tip B Dişi
EDID Ayarları	EDID Modu:Varsayılan	EDID Modu:Varsayılan
Bağlantı noktaları		
Güç	1 x DC Yuvası	1 x DC Yuvası
Güç Tüketimi	DC5V:0.75W:14BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği gücü gösterir.	DC5V:1.04W:16BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği gücü gösterir.
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50°C	0 - 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Nem	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan
Fiziksel Özellikler		
Konut	Metal	Metal
Ağırlık	0.16 kg (0.35 lb)	0.16 kg (0.35 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	9.00 x 5.74 x 2.40 cm (3.54 x 2.26 x 0.94 in.)	9.00 x 5.74 x 2.40 cm (3.54 x 2.26 x 0.94 in.)
Kutu Miktarı	5 adet	5 adet
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.	

Şema


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.