

VE810

HDMI/IR Cat 5 Uzatıcı (1080p@40m)



VE810 HDMI Uzatıcı, HDMI kaynak cihazınızdan iki adet Cat 5e kablo kullanarak HDMI görüntünüzü 60 m'ye kadar uzatır. Ayrıca VE810, uzaktan yerel üniteye kontrol sağlamak için IR sinyal iletimi özelliğine sahiptir; bu sayede IR kanalı, HDMI kaynağını kontrol etmek için uzaktan yerel üniteye veya görüntüleme cihazını kontrol etmek için yerel birimden uzak üniteye iletilir.

Esneklik ve kolaylık sağlamak için VE810 kurulumu için her iki ünite için yalnızca bir güç adaptörü gereklidir. VE810R uzak ünite, ek bir güç adaptörüne gerek olmadan VE810 yerel ünitesi tarafından güçlendirilecektir.



Özellikler

- Yerel ve uzak birimleri Cat 5e kablolar aracılığıyla bağlar
- HDMI (3D, Derin Renk) uyumlu; HDCP uyumlu
- Üstün video kalitesi - 40 m'ye kadar mesafede 1920 x 1080'e kadar
- Uzaktaki birimde IR sinyal kontrolü için çift yönlü IR kanalı; IR iletimi aynı anda bir yönde işlenir
- 8 segment ekolayzasyon ayarı anahtarı, görüntü kalitesini optimize eder
- Dolby True HD ve DTS HD Master Audio'yu destekler
- DDC uyumlu
- Tüm ATEN HDMI anahtarları ve splitter'larıyla uyumlu
- Güç gerektirmez (yalnızca bir güç adaptörü gerektirir)
- Raf montajına uygun

Teknik Özellikler


Function	VE810L	VE810R
Video Girişi		
Arayüzler	1 x Siyah HDMI Tip A Dişi	N/A
Empedans	100 Ω	N/A
Maks. Mesafe	3 m	N/A
Video Çıkışı		
Arayüzler	N/A	1 x Siyah HDMI Tip A Dişi
Empedans	N/A	100 Ω
Maks. Mesafe	N/A	3 m
Video		
Max. Veri Hızı	Lane başına 2.25 Gbps (6.75 Gbps)	Lane başına 2.25 Gbps (6.75 Gbps)
Maks. Piksel Saati	225 MHz	225 MHz
Uygunluk	HDMI (3D, Derin Renk) HDCP Uyumlu	HDMI (3D, Derin Renk) HDCP Uyumlu
Maks. Çözünürlükler / Mesafe	40m'ye kadar 1080p; 60m'ye kadar 1080i	40m'ye kadar 1080p; 60m'ye kadar 1080i
Ses		
Giriş	1 x Siyah HDMI Tip A Dişi	N/A
Çıktı	N/A	1 x Siyah HDMI Tip A Dişi
Kontrol		
IR	1 x Mini Stereo Jack Dişi (Siyah)	1 x Mini Stereo Jack Dişi (Siyah)
Bağlantı noktaları		
Güç	1 x DC Yuvası	1 x DC Yuvası
Güç Tüketimi	DC5V:2.41W:11BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği gücü gösterir.	DC5V:1.06W:5BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği gücü gösterir.
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50°C	0 - 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Nem	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan
Fiziksel Özellikler		
Konut	Metal	Metal
Ağırlık	0.16 kg (0.35 lb)	0.16 kg (0.35 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	9.00 x 5.74 x 2.40 cm (3.54 x 2.26 x 0.94 in.)	9.00 x 5.74 x 2.40 cm (3.54 x 2.26 x 0.94 in.)
Kutu Miktarı	20 adet	20 adet
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.	

Sema

Connect the IR Transmitter at the local unit and IR Receiver at the Remote unit to control the HDMI Device.

Application 1


Remote Control of your HDMI Device

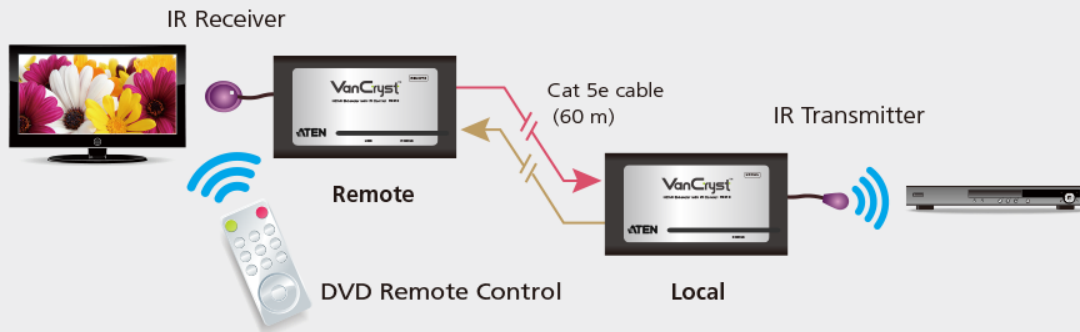

Connect the IR Receiver at the local unit and IR Transmitter at the Remote unit to control the HDMI Display.

Application 2

Remote Control of your HDMI Display

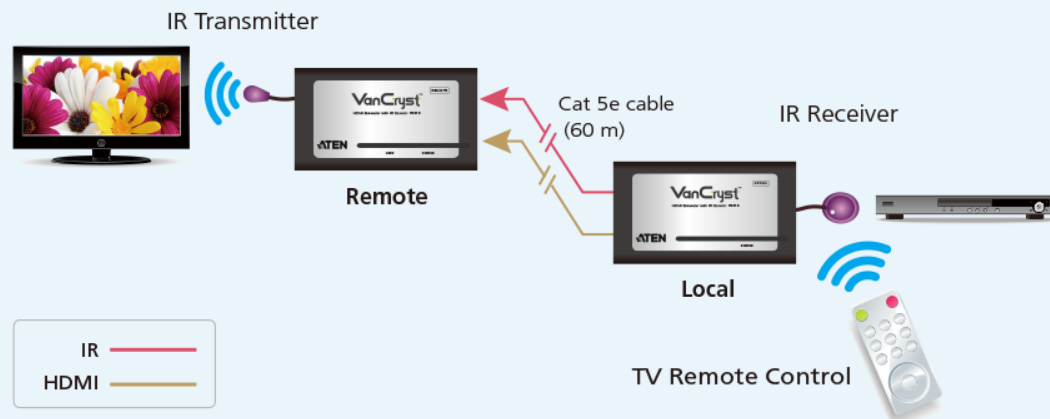

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.