

VE606

DVI/Ses Cat 5 Uzatıcı Duvar Paneli (ABD) (1920 x 1200@40m)



VE606 DVI üzerinden Cat 5 Uzatıcı Duvar Paneli, DVI ve ses sinyallerini Cat 5e kablo kullanarak 60 metreye kadar uzatır. Popüler geniş ekran formatlarını destekler ve uzun mesafe iletimlerinde mükemmel video kalitesi sağlar. VE606 kombinasyonu, mesafeyi daha da uzatabilir veya kaynakları/ekranları çoğaltabilir.

VE606, hem Verici hem de Alıcı tarafında güç alabilir ve güç sinyalini iletmek için ikinci bir Cat 5e kablo kullanır. VE606'nın kompakt duvar tipi tasarımı kocaman kabloları ortadan kaldırır ve düzenli ve pratik bir kurulum sağlar. Fonksiyon odaları, müzeler ve ekipmanın veya kabloların halkın görüşünden uzak tutulmasını gerektiren herhangi bir ortam için ideal bir çözümdür.

Özellikler

- Yerel ve uzak birimleri bağlamak için iki adet Cat 5e kablo kullanır – bir tanesi video ve ses iletimi için, diğeri ise güç iletimi içindir*
- Hem Verici hem de Alıcı tarafından uzaktan güç alır**
- DVI kaynağı ile DVI ekranı arasındaki mesafeyi uzatır
- Üstün video kalitesi – 40m'de kadar 1920 x 1200; 60m'de kadar 1280 x 1024
- 8 segment ekolayzasyon ayarı anahtarı ekran kalitesini optimize eder
- Geniş ekran formatlarını destekler
- Sıcak takmayı destekler
- Çeşitli duvar plakalarına uyacak şekilde kolayca yapılandırılabilen dekor tipi tasarım
- Güç kaynakları / bağlantı durumlarını gösteren LED göstergesi
- Stereo sesi destekler
- Dahili 8KV/15KV ESD koruması
- Kolay kurulum
- Daha düzenli ve temiz bir kurulum için duvara monte edilebilir tip
- Tak ve çalıştır – herhangi bir yazılım kurulumu gerekmez

Not:

* Verici veya Alıcıdan herhangi birini uzaktan etkinleştirmek için ikinci bir Cat 5e kablo bağlantısı gereklidir.


** Bu paketle birlikte bir güç adaptörü sağlanır ve bu adaptör, sırasıyla diğeri birimi uzaktan etkinleştirmek üzere Verici veya Alıcı tarafında kullanılabilir.

Teknik Özellikler

Function	VE606R	VE606T
Video Girişi		
Arayüzler	N/A	1 x DVI-D Dişi (Beyaz)
Empedans	N/A	100 Ω

Video Çıkışı		
Arayüzler	1 x DVI-D Dişi (Beyaz)	N/A
Empedans	100 Ω	N/A
Video		
Max. Veri Hızı	Lane başına 2.25 Gbps (6.75 Gbps)	Lane başına 2.25 Gbps (6.75 Gbps)
Maks. Piksel Saati	225 MHz	225 MHz
Uygunluk	HDCP Uyumlu	HDCP Uyumlu
Maks. Çözünürlükler / Mesafe	40m'ye kadar 1920 x 1200; 60m'ye kadar 1280 x 1024	40m'ye kadar 1920 x 1200; 60m'ye kadar 1280 x 1024
Ses		
Giriş	N/A	1 x Mini Stereo Jack Dişi (Yeşil)
Çıktı	1 x Mini Stereo Jack Dişi (Yeşil)	N/A
Bağlantı noktaları		
Güç	1 x Bağlantı Bloğu (Yeşil)	1 x Bağlantı Bloğu (Yeşil)
Güç Tüketimi	DC9V:2.26W:11BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.	DC9V:2.31W:11BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50°C	0 - 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Nem	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan
Fiziksel Özellikler		
Konut	Metal	Metal
Ağırlık	0.18 kg (0.4 lb)	0.18 kg (0.4 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	10.41 x 4.44 x 4.34 cm (4.1 x 1.75 x 1.71 in.)	10.41 x 4.44 x 4.34 cm (4.1 x 1.75 x 1.71 in.)
Kutu Miktarı	5 adet	5 adet
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.	

Sema

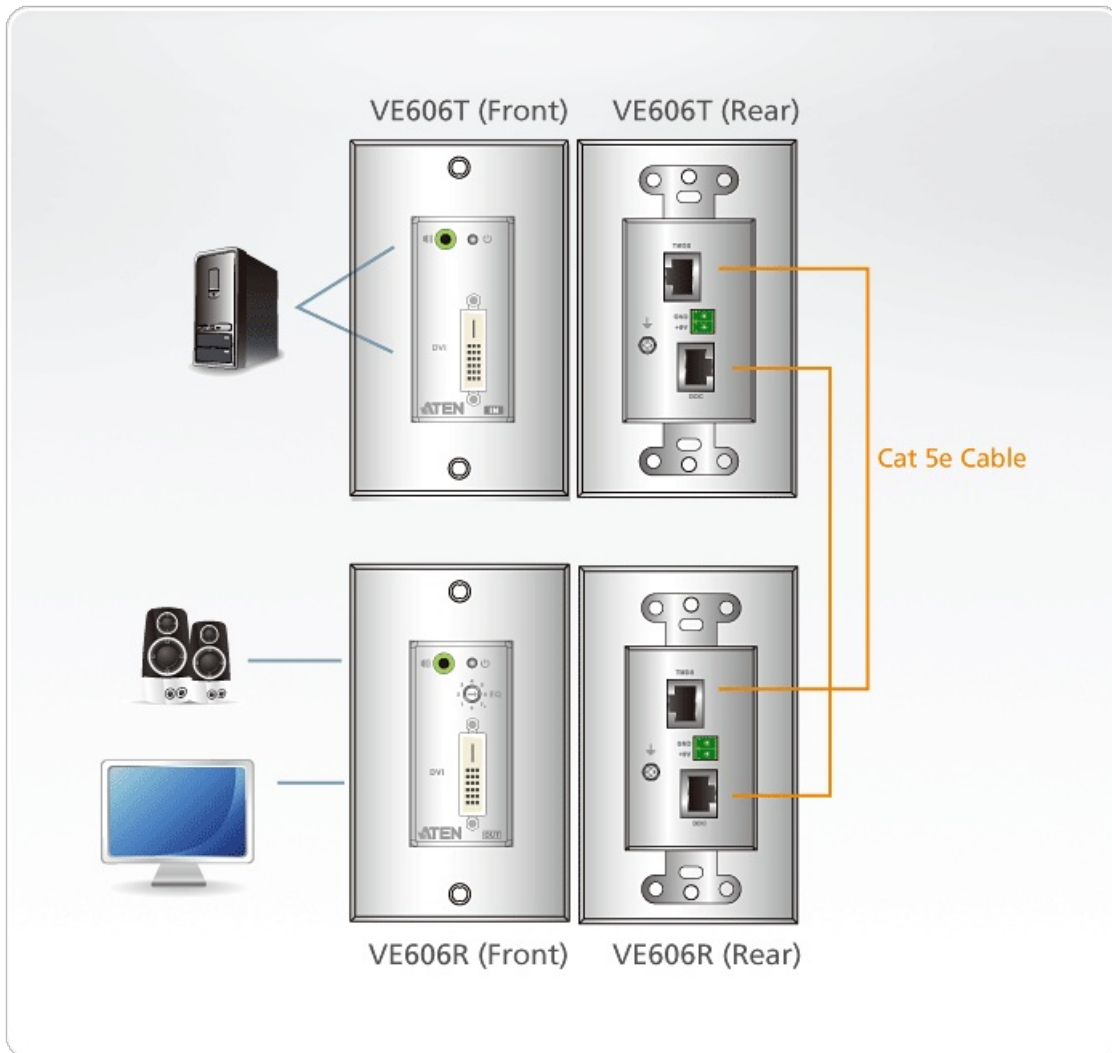

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.