

US3384i

8 x 4 USB 3.2 Gen 1 Paylaşım Anahtarı



8x4 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch
Smooth BYOD Sharing for Smarter Meetings

US3384i

Hibrit ve uzaktan çalışmaya geçişle birlikte, US3384i, BYOM/BYOD toplantı deneyiminizi kolaylıkla yükseltmek için tasarlanmıştır. Toplantı odası kurulumları, 8 adede kadar PC/laptop bağlanmasına ve 4 adet USB 3.2 Gen 1 cihazın anında paylaşılmasına olanak tanıyan tak-çalıştır tasarımı sayesinde son derece basit ve zahmetsizdir. Yüksek hızlı veri iletimi, platformlar arası uyumluluk (örn. Windows, macOS, Linux) ve esnek port değiştirme özellikleri ile USB paylaşım anahtarı, toplantı iş akışlarını daha da kolaylaştırır, iş birliğini geliştirir ve iş yerleri için BT tedarik ve yönetim yükünü azaltır.



8x PC
Connections



RS-232 / 485



Power-On
Detection



USB 3.2
Gen 1




USB Battery
Charging 1.2



Mounting Kit



Tak – İş Birliği Yap – Saniyeler İçinde Paylaş

Toplantıya istediğiniz zaman katılın ve tartışmaya dahil olun, veri paylaşın veya iş birliği yapmak için geçiş yapın – hepsi sadece birkaç saniye içinde.

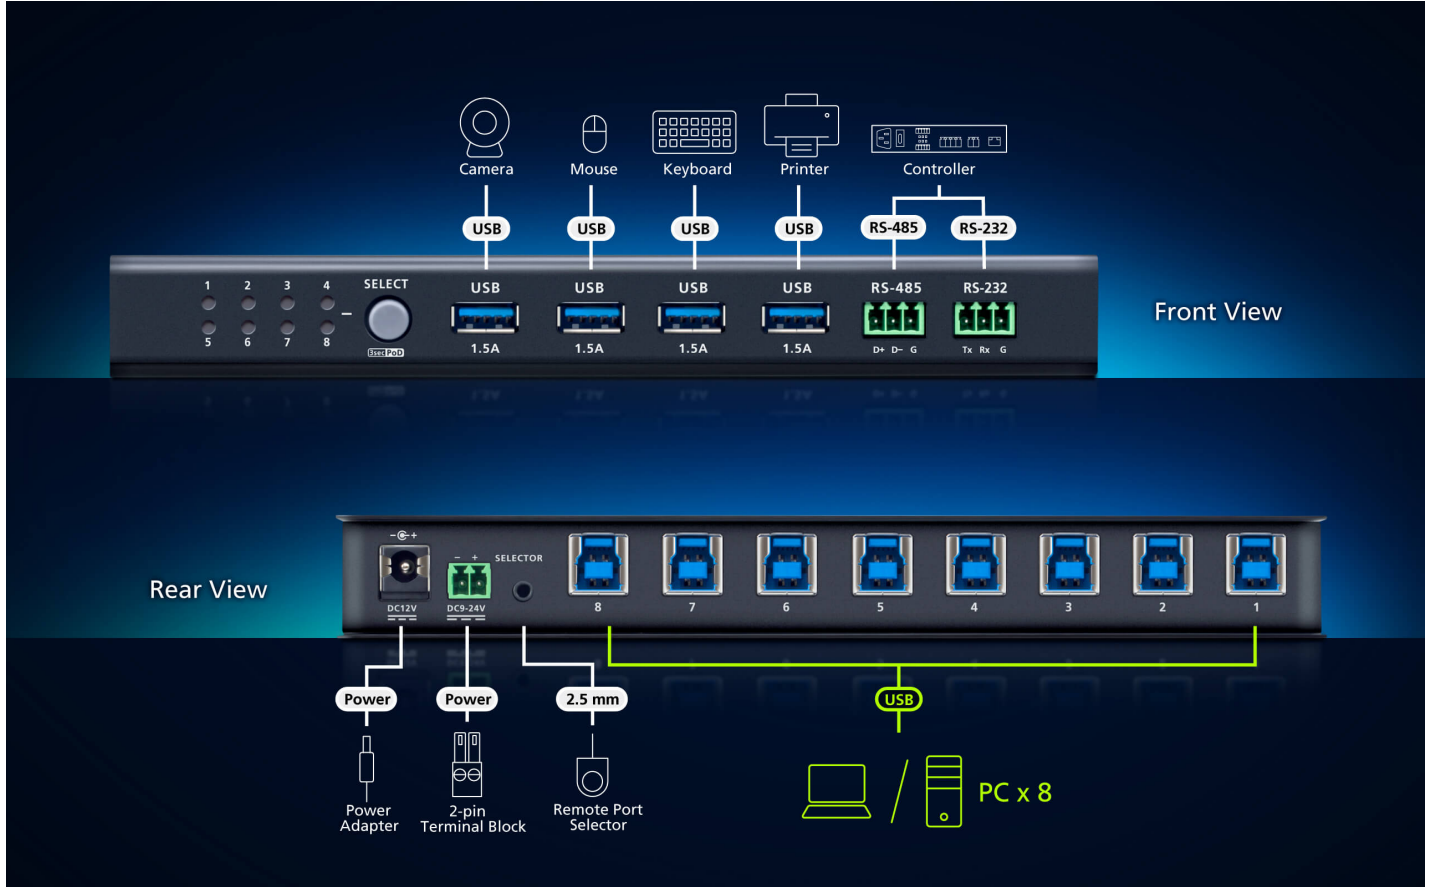

Kontrol Sistemine Sorunsuz Entegrasyon

USB paylaşım anahtarı, seri bağlantı aracılığıyla toplantı odası kurulumu kapsamında bir kontrol sistemine (ör. ATEN Kontrol Sistemi – [VK1100A](#), [VK211](#)) sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Kontrol sistemi, AV/IT yönetimini kolaylaştırmak ve bakım süreçlerini basitleştirmek için merkezi bir platform görevi görür.

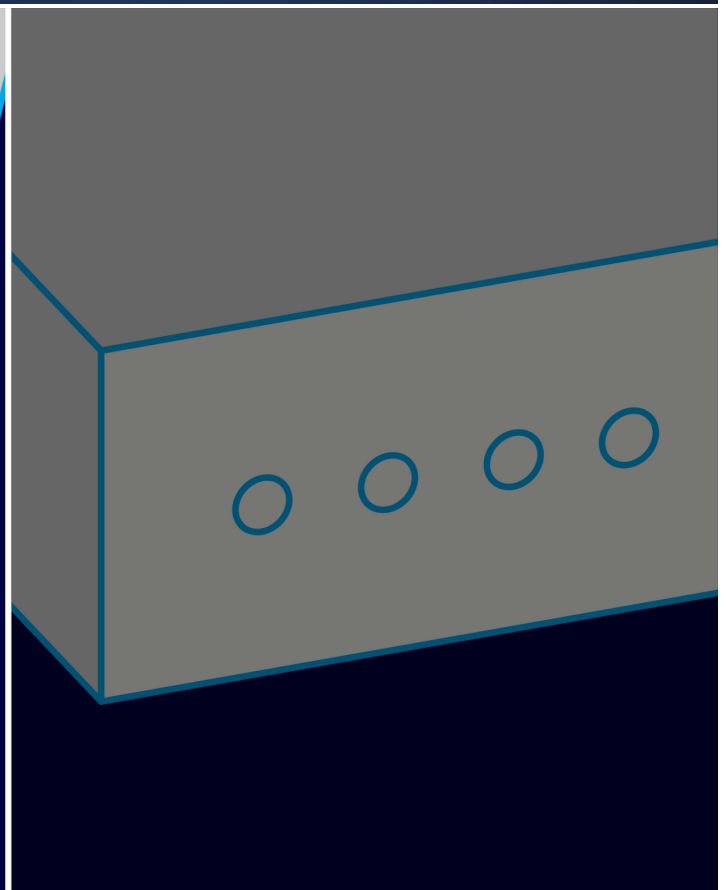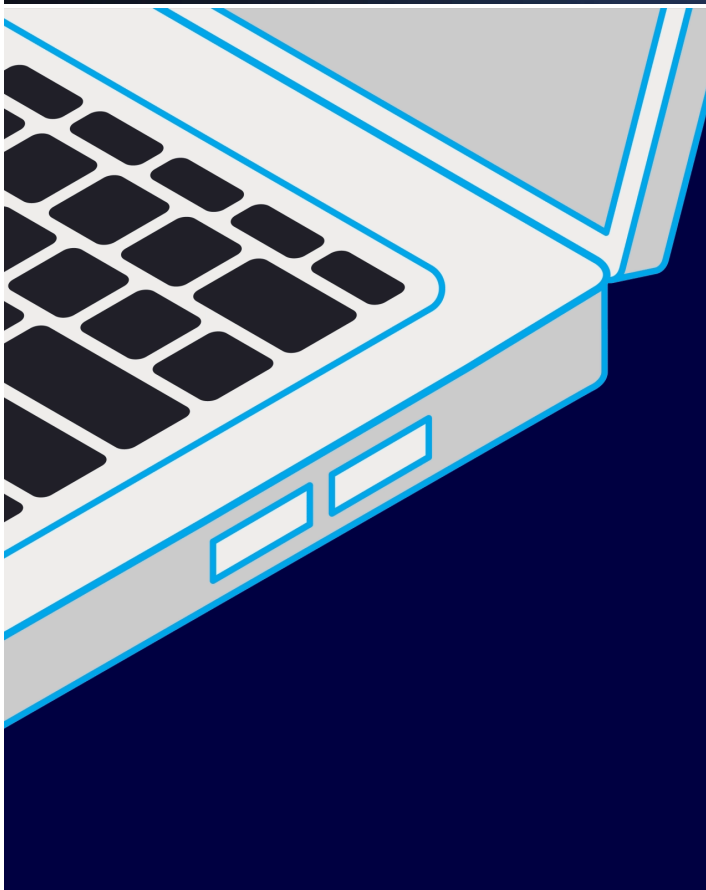

Kontrolü Değiřtirmek İin G Algilama

USB anahtarı, PC odak noktasını en son baėlıanan ana cihazına kaydırarak ve ilgili port LED'i, hangi aktif portun kaynaklar zerinde kontrol sahibi olduėunu gsterecektir.

Not: G Ama Algilama zelliėini amak/kapatmak iin dėmeye uzun basın.

USB 3.2 Gen 1 ile 5 Gbps'ye kadar veri transfer hızı.


Verimli bir toplantı akışını srdrmek iin, dahili USB 3.2 Gen 1 portlarının sunduėu stn 5 Gbps veri transfer hızından faydalanabilirsiniz. Bu portlar, ayrıca USB 2.0/1.1 cihazlarla geriye dnk uyumludur.



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Meeting Room (BYOD)

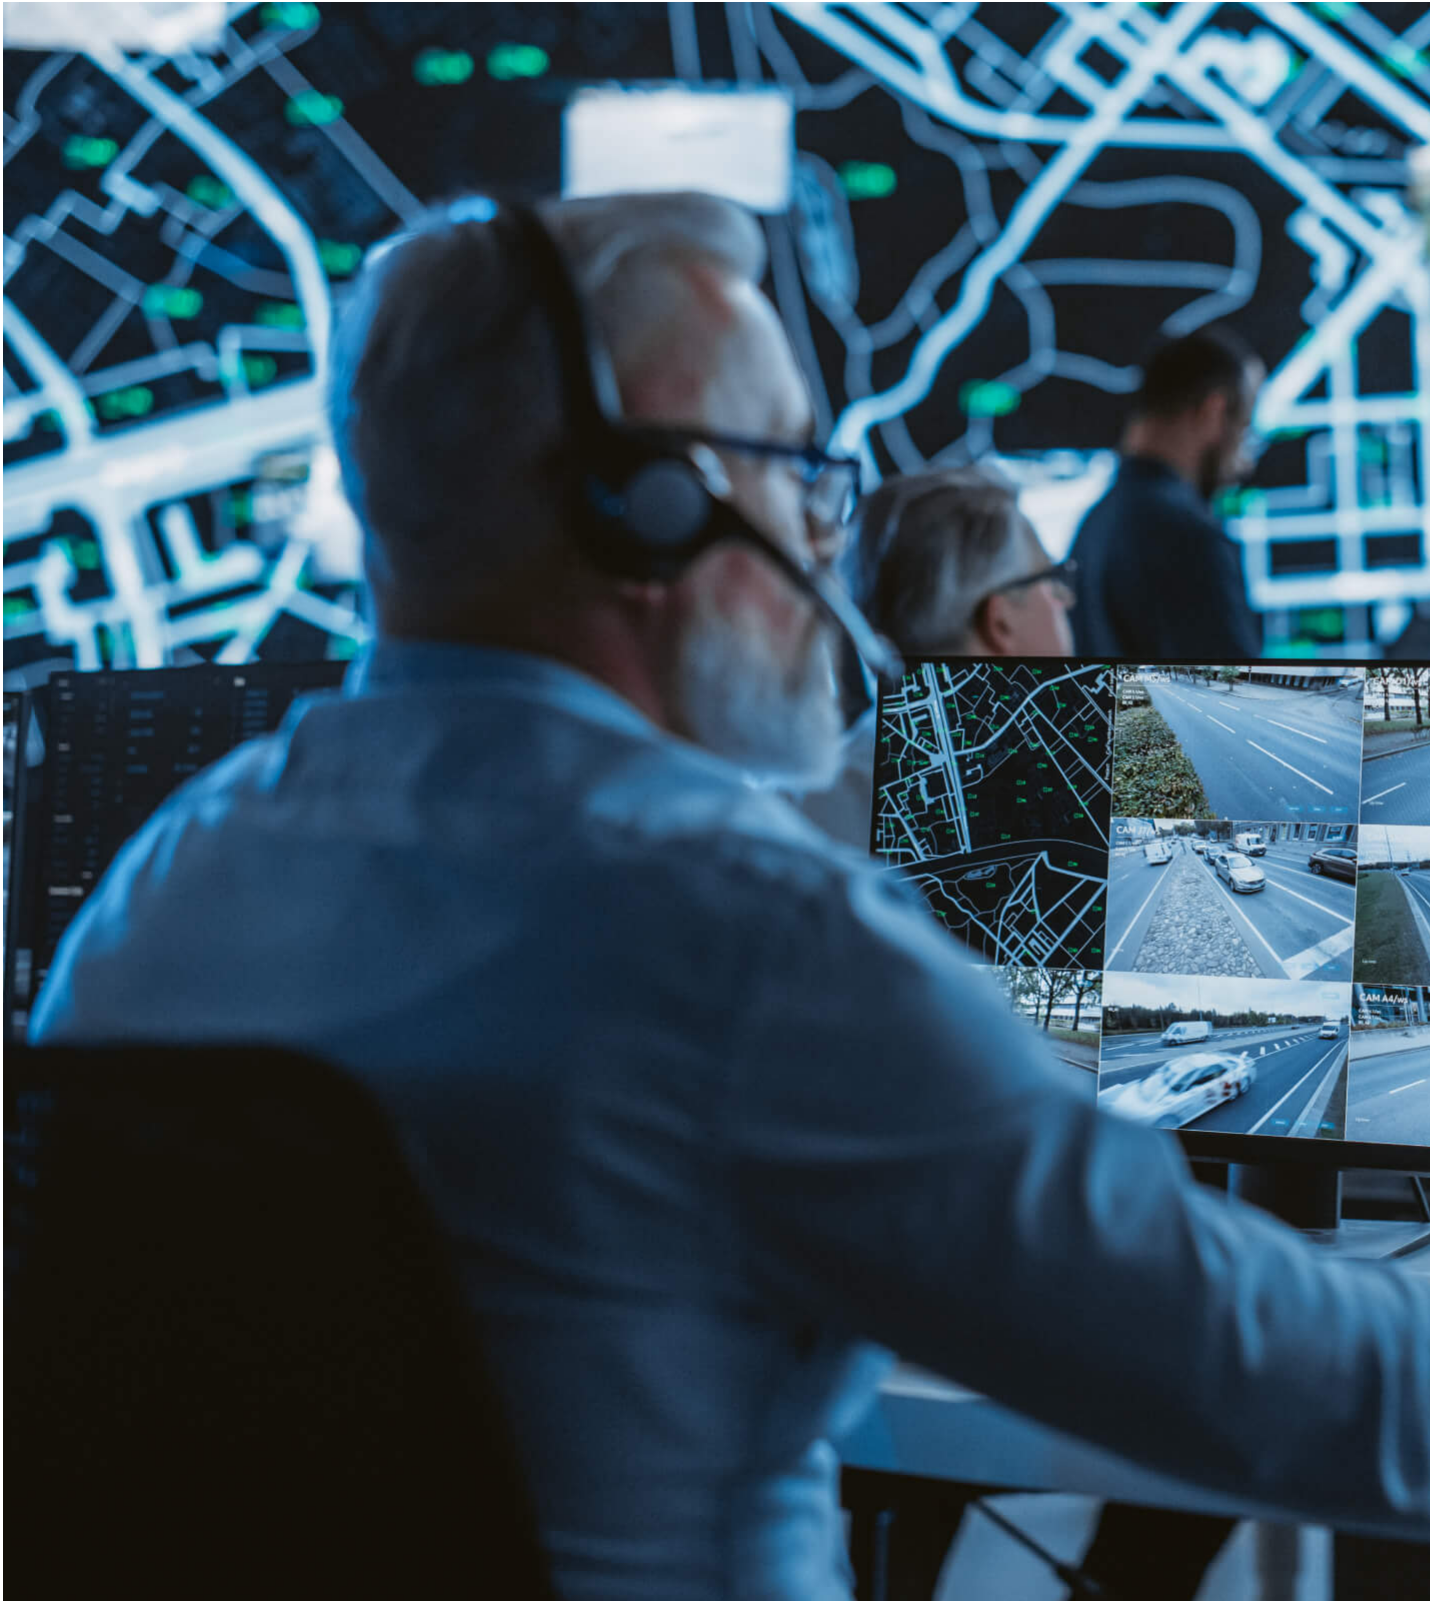

Surveillance



Industrial Control

[Previous](#) [Next](#)

Talk to Our Experts

If you prefer to have ATEN contact you, please complete the form and a representative will be in touch with you shortly

First Name *
Last Name *
- Country *
Company *
Email *
Phone Number
- Customer Type *
Job Title *



**USB 3.2
Gen 1**

**RS-232
Functionality**

Özellikler

BYOM/BYOD deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyan US3384i, 8 PC arasında 4 USB 3.2 cihazını (klavye, fare, kamera, hoparlör telefonları, ses barları gibi) paylaşarak çalışma alanlarını düzenler ve birden fazla toplantı katılımcısı arasında USB içerik paylaşımını sorunsuz hale getirir.

Toplantılar, 5 Gbps hızındaki yüksek bant genişliği ve USB 2.0/1.1 cihazlarla geriye dönük uyumluluk sayesinde kesintisiz tutulur. Ayrıca, US3384i'nin port seçimi için esnek yöntemleri bulunur: ön paneldeki pushbutton, RS-232/RS-485 seri komutlar ve harici uzaktan port seçici* gibi seçenekler, kullanıcılara daha fazla esneklik sağlar. US3384i, Power on Detection (Açılış Algılama) fonksiyonu sunar ve bu, PC odaklanmasını son takılan/açılan host cihazına otomatik olarak kaydırır. Ayrıca, birincil host kaybolduğunda odaklanmayı ikincil USB hosta kaydırmaya olanak tanıyan bir öncelikli port tercihi yapılandırılabilir. Ön paneldeki port durum LED'leri, hangi PC'nin US3384i'ye bağlı olduğunu ve odaklandığını gösterir.

Kurulum açısından, US3384i, Windows ve macOS işletim sistemlerinde sürücüsüz plug-and-play desteği sunar. Ayrıca, hot-pluggable (sıcak takılabilir) özelliktedir, yani kullanıcılar cihazları güç kapalı olmadan dinamik olarak bağlayıp çıkarabilirler. Kasa, dayanıklılığı artırmak için kaliteli metalden üretilmiş olup, duvara montajı destekler.

*Uzaktan port seçici ayrı satılmaktadır. Ürün bilgisi için ATEN bayinize başvurun.

Özellikler:

- 8 PC arasında 4 USB 3.2 cihazı paylaşımı
- 5 Gbps bant genişliği hızı ve USB 2.0/1.1 ile geriye dönük uyumluluk
- Esnek port seçimi yöntemleri – ön panel pushbutton, RS-232/RS-485 seri komutlar ve harici uzaktan port seçici
- Power on Detection – PC odaklanmasını son takılan/açılan host cihazına otomatik olarak kaydırır – Öncelikli port tercihi yapılandırılabilir – birincil host kaybolduğunda odak, ikincil USB hosta kaydırılır
- Ön panel port durum LED'leri – bağlı olan PC'nin odakta olduğunu gösterir
- USB BC 1.2 desteği – aşağıya doğru USB cihazları için yeterli güç sağlar
- Aşırı gerilim koruma devresi – cihazın ömrünü uzatır ve güvenli çalışma sınırlarını aşan voltaj artışlarından kaynaklanan elektriksel tehlikeleri/minimum patlama risklerini azaltır
- DC 9 – 24V güç girişi destekler
- Windows ve macOS işletim sistemlerinde plug-and-play desteği – sürücü gerekmez
- Hot-pluggable – kullanıcılar, cihazları kapalı olmadan dinamik olarak bağlayıp çıkarabilir
- Premium metalden yapılmış, dayanıklılığı artıran duvara montajlı kasa


Not:

1. Uzaktan port seçici ayrı satılmaktadır, ürün bilgisi için ATEN bayinize başvurun.
2. Aşağıdaki güç kaynaklarını destekler: (1) DC terminal bloğu (2) DC güç jaki (Güç adaptörü (0AD8-8012-50M2) ayrı satılmaktadır, ürün bilgisi için ATEN bayinize başvurun.)

Teknik Özellikler

Bilgisayar Bağlantıları	8
Bağlantı noktaları	
Bilgisayar	8 x USB 3.2 Gen 1 Type-B Female (Blue)
Cihaz	4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Female (Blue)
Seri	2 x 3-pin Terminal Block (Green)
Güç	1 x 2-pin 9-24V Terminal Block (Green)
Güç (İsteğe bağlı)	1 x 12V DC Jack Female (Black)
Güç Tüketimi	DC12V:0.52W:130BTU/h DC24V:0.53W:130BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığına tüketildiği gücü gösterir.
Güç Modu	Terminal Block / DC Jack Power Adapter* *The power adapter (0AD8-8012-50M2) is sold separately, please contact your ATEN dealer for product information.
Bağlantı Noktası Seçimi	Pushbutton / Remote Port Selector* / Serial Command *The remote port selector (2XRT-0016G) is sold separately, please contact your ATEN dealer for product information.
LED'ler	
Seçilen	8 (Orange)
Kablo Uzunluğu	
USB Kablo	8 x USB 3.2 Gen 1 Type-A to Type-B Cables 1.2m
Çevresel	
Nem	0-80% RH, Non-condensing
Çalışma Sıcaklığı	0-50°C
Depolama Sıcaklığı	-20-60°C
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.50 kg (1.1 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	20.00 x 8.06 x 2.50 cm (7.87 x 3.17 x 0.98 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema

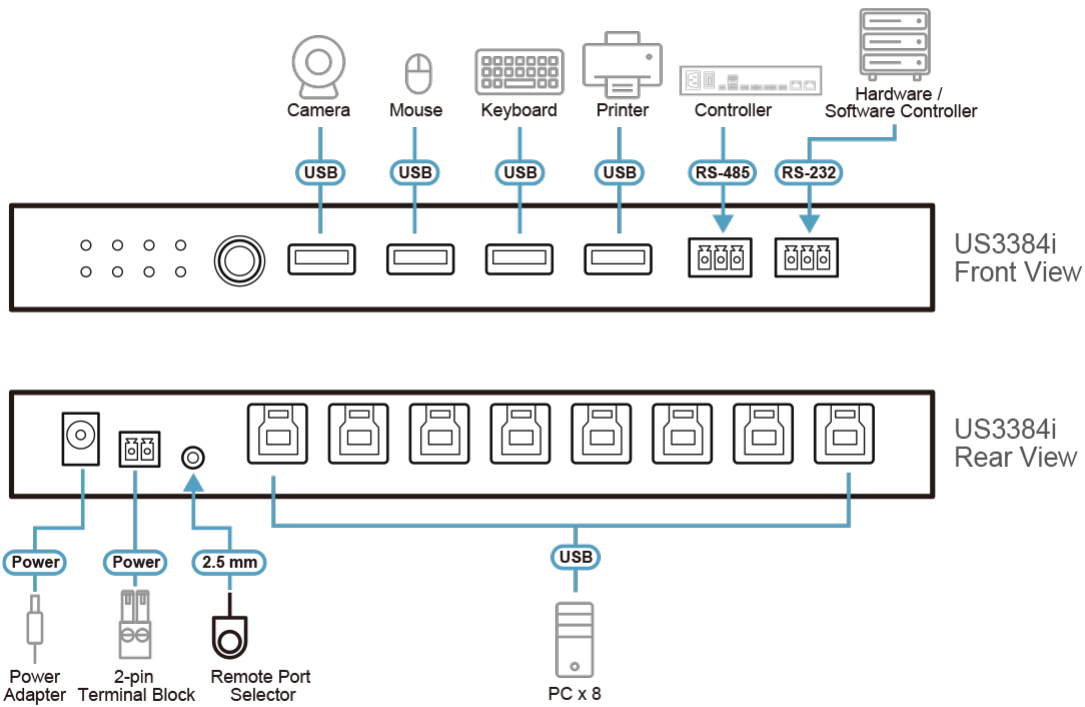

ATEN International Co., Ltd.

3F., No. 125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.