


UH3230

Güç Şarjı İle USB-C Çoklu Bağlantı Noktalı İstasyon

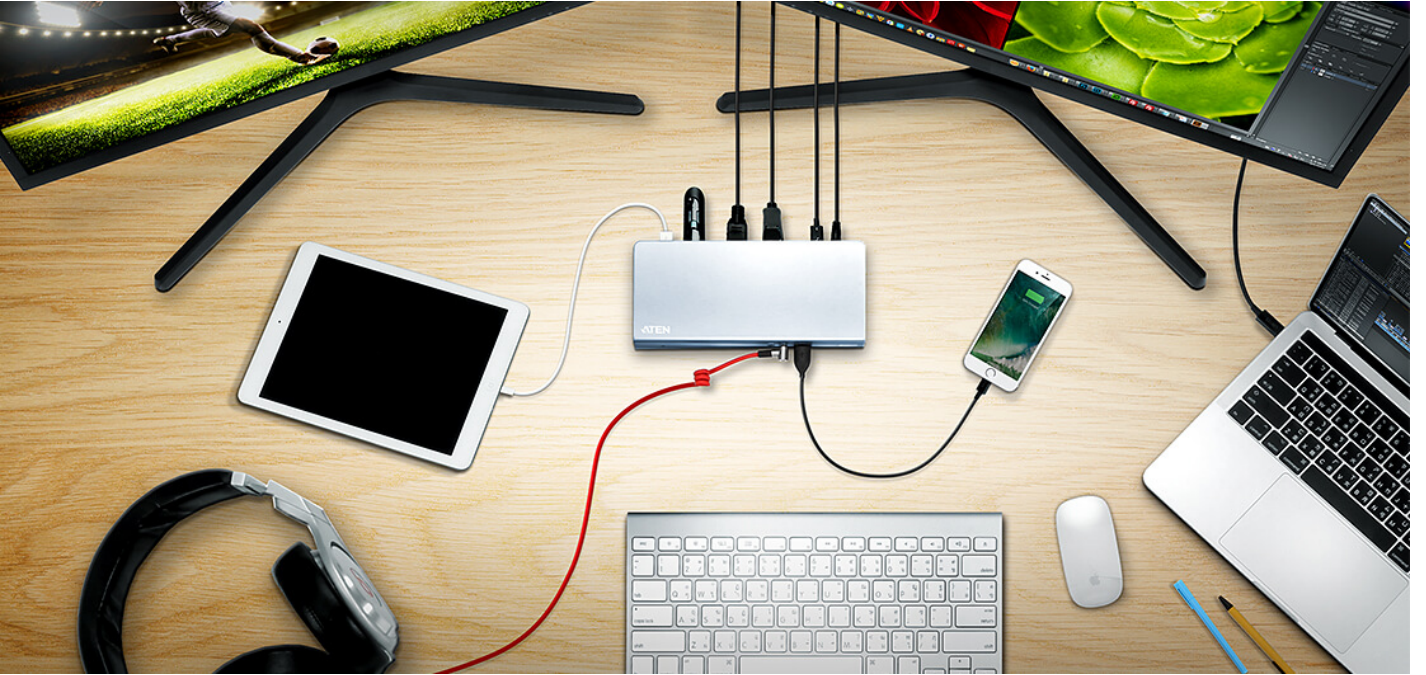


**Dizüstü bilgisayarınızı Çoklu Görev İstasyonuna dönüştürün**

Her masa başına döndüğünüzde birden fazla kablo taşımanıza veya bağlantı kurmanıza gerek kalmaz, böylece daha çok çalışabilir veya oynayabilir ve kurulumla daha az zaman hararsınız.

Başka 8 Bağlantı Noktası ve Bağlantılarla Genişletin

UH3230, tek bir USB-C kablosu aracılığıyla sekiz çevresel bağlantı noktası - USB-C, Gigabit LAN, Çoklu Akış Taşıma özelliğine sahip DisplayPort, HDMI, ses ve üç USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası - sunar. Ön panel USB 3.1 bağlantı noktası, yüksek hızlı veri aktarımları ve taşınabilir cihazların hızlıca şarj edilmesi için idealdir. UH3230, DisplayPort veya HDMI aracılığıyla 4K çözünürlüklere kadar tek bir ekrana veya 1080p çözünürlükte aynalı ve genişletilmiş modda çift monitöre kadar destek sağlar.

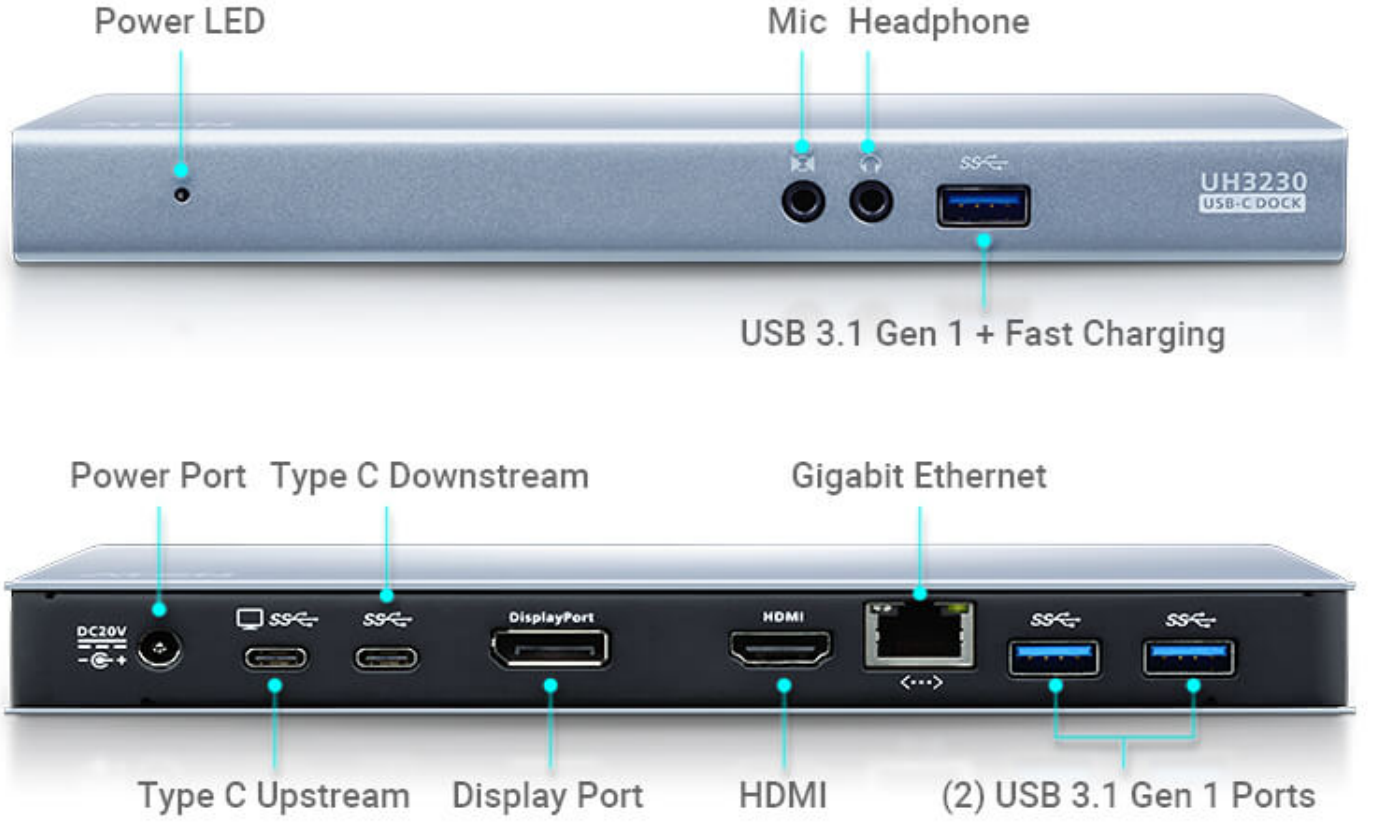

Bize Ulařın

Bu ürün için teklif alın veya satış uzmanlarımızla iletişime geçin

Teklif Al

[Satışla İletişime Geçin](#)

**60W USB-C Power Delivery 2.0'ı destekler**

USB-C Güç Dağıtımı 2.0'ı destekler, bu da eşleşen USB-C dizüstü bilgisayarlara 20V/3A, 20V/1.8A, 12V/3A ve 5V/3A PD profil özelliklerine göre güç sağlar.

Uzmanlarımızla Konuşun

Eğer ATEN yetkilisinin sizinle iletişime geçmesini tercih ederseniz, lütfen formu doldurun, bir temsilci en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir



Özellikler

UH3230 USB-C Çoklu Bağlantı Noktalı Bağdaştırıcı, bir USB-C gömülü bilgisayarı, tek bir USB-C kablo aracılığıyla USB-C, Gigabit LAN, Çoklu Akış Taşıma özelliğine sahip DisplayPort, HDMI, ses ve üç USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktasını içeren 8 periferik bağlantı noktasına bağlar. UH3230, dizüstü bilgisayarınızın hızla bağlanmasını ve bir masaüstü bilgisayar gibi çalışmasını sağlar. Bu çoklu bağlantı noktalı bağdaştırıcı ayrıca, UH3230'un 20V/3A, 20V/1.8A, 12V/3A ve 5V/3A PD Profil özelliklerine sahip eşleşen USB-C dizüstü bilgisayarlara güç sağlayabilen 60W USB-C Güç Dağıtımı 2.0'ı destekler.

- Bir dizüstü bilgisayara tek bir USB-C kablo aracılığıyla 8 cihaz bağlayın
- 4K (UHD) çözünürlüklü HDMI 2.0'ı destekler *
- 4K (UHD) çözünürlüklü DisplayPort 1.2'yi destekler *
- Analog ses girişi ve çıkışı
- Gigabit LAN bağlantı noktası **
- Ayna ve genişletilmiş modda çift monitörü destekler ***
- USB 3.1 Gen 1 ön panel bağlantı noktası Hızlı Şarjı destekler
- USB-C bağlantı noktası aracılığıyla dizüstü bilgisayara 60W USB Güç Dağıtımı 2.0 desteği sağlar; desteklenen güç profilleri arasında 20V/3A, 20V/1.8A, 12V/3A ve 5V/3A bulunur
- Tüm ana işletim sistemleriyle çalışır: Windows®, OS X® ve iPad Pro ****

* Intel 7. Nesil Core İşlemci (Kaby Lake) ve üzeri için. Video çıkışının bir USB-C bağlantı noktası aracılığıyla çalışabilmesi için DP Alternatif Modu'nu desteklemesi gerekir. Çift Görünüm'ün çalışabilmesi için bir bilgisayarın grafik kartının MST teknolojisini desteklemesi gerekir.

** Gigabit LAN bağlantı noktasını kullanmadan önce bilgisayarınıza uyumlu bir sürücü indirin. Mac OS 11 veya sonrası sürümlerde, bir uyumluluk sorunu oluşabilir çünkü üretici sürücüyü güncellemeyi bırakmış olabilir.

*** Mac bilgisayarları yalnızca tek görünüm çıkışını destekler.


**** iPad Pro video çıkışını ve USB klavyeyi destekler

Teknik Özellikler

Bilgisayar Bağlantıları	1
Bağlantı noktaları	
Cihaz	1 x USB-C Dişi (Siyah, Yalnızca Veri) 3 x USB 3.1 Gen1 Tip A Dişi (Mavi)
Bilgisayar	1 x USB-C Dişi (Siyah)
Video Çıkışı	1 x DisplayPort Dişi (Siyah) 1 x HDMI Dişi (Siyah)
LAN Bağlantı Noktaları	1 x Gigabit Ethernet Dişi (Siyah)
Ses Girişleri	1 x 3,5 mm Stereo Giriş Dişi (Siyah)
Ses Çıkışları	1 x 3,5 mm Stereo Çıkış Dişi (Siyah)
Güç Yuvası	1
LED'ler	
Güç	1 (Beyaz)

Video Çözünürlüğü	Tek Görünüm: DisplayPort- 3840x2160@30* veya HDMI - 4096x2160@30 Çift Görünüm**: DisplayPort 1 - 2048x1200@60* HDMI 2 - 1920x1200@60 *Intel 7. Nesil Core İşlemci (Kaby Lake) ve üstü ile. CPU nesli hakkında daha fazla bilgi için: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Video çıkışının bir USB-C bağlantı noktası aracılığıyla çalışabilmesi için DP Alt Mod desteği olan bir cihaz gereklidir. UH3230, DP sinyallerini DVI/HDMI'ya dönüştürmek için isteğe bağlı etkin/pasif video adaptörü kullanmak üzere DP++ standardını destekler. ** Çift Görünümün çalışabilmesi için bir bilgisayarın grafik kartının MST teknolojisini desteklemesi gerekir. Mac bilgisayarları yalnızca tek bir görünüm çıkışını destekler.
Güç Tüketimi	DC20V:90WSES Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği gücü gösterir.
Paket İçeriği	1 x USB-C Kablosu
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0–40°C
Depolama Sıcaklığı	-20–60°C
Nem	0–80% RH, Kondensasyon oluşturmayacak
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.56 kg (1.24 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	20.00 x 9.07 x 2.15 cm (7.87 x 3.57 x 0.85 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema

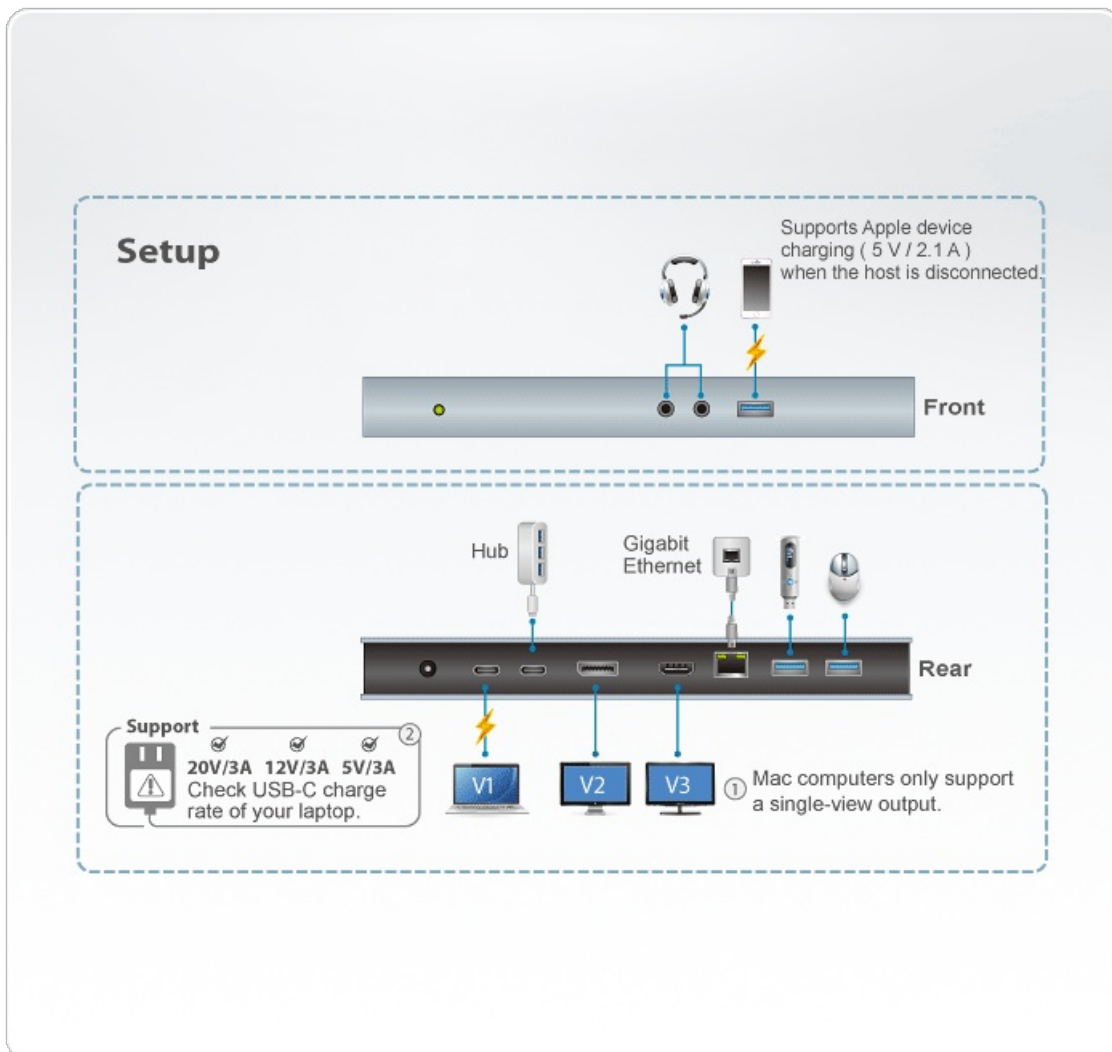

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.