

UC3310

CAMLIVE MX UVC Kamera Kesintisiz Matris



Toplantılar ve konferanslar modern iş yerlerinde evrim geçirdikçe, iki UVC girişini HDMI'ya sorunsuz bir şekilde değiştirme ihtiyacı gibi çok yönlü uygulamalara olan talep hızla artıyor. CAMLIVE MX, geniş uyumluluk ve destek yelpazesiyle bir ses/video matrisi olarak hizmet vererek toplantı ve konferans deneyimini optimize eder. En iyi toplantı deneyimini yaşamak için CAMLIVE MX'in tam kapasitesinden yararlanın!

USB kaynaklarını 4K mükemmelliği ile sorunsuz şekilde değiştirin.


UC3310, piyasadaki tek UVC kamera matrisi olarak öne çıkar ve iki kamera girişi (4K@30) arasında esnek geçiş yaparak en iyi HDMI (4K@30) görsel netliğini sağlar.



USB x Seamless x Matrix

Bağımsız 3X2 Ses/Video Matris Anahtarı

3 ses ve 2 video USB kaynağını destekleyen gelişmiş matris, yüksek netlikte ve detaylı içerik sunarak kapsamlı ve akıcı bir sistem haline gelmesini sağlar.

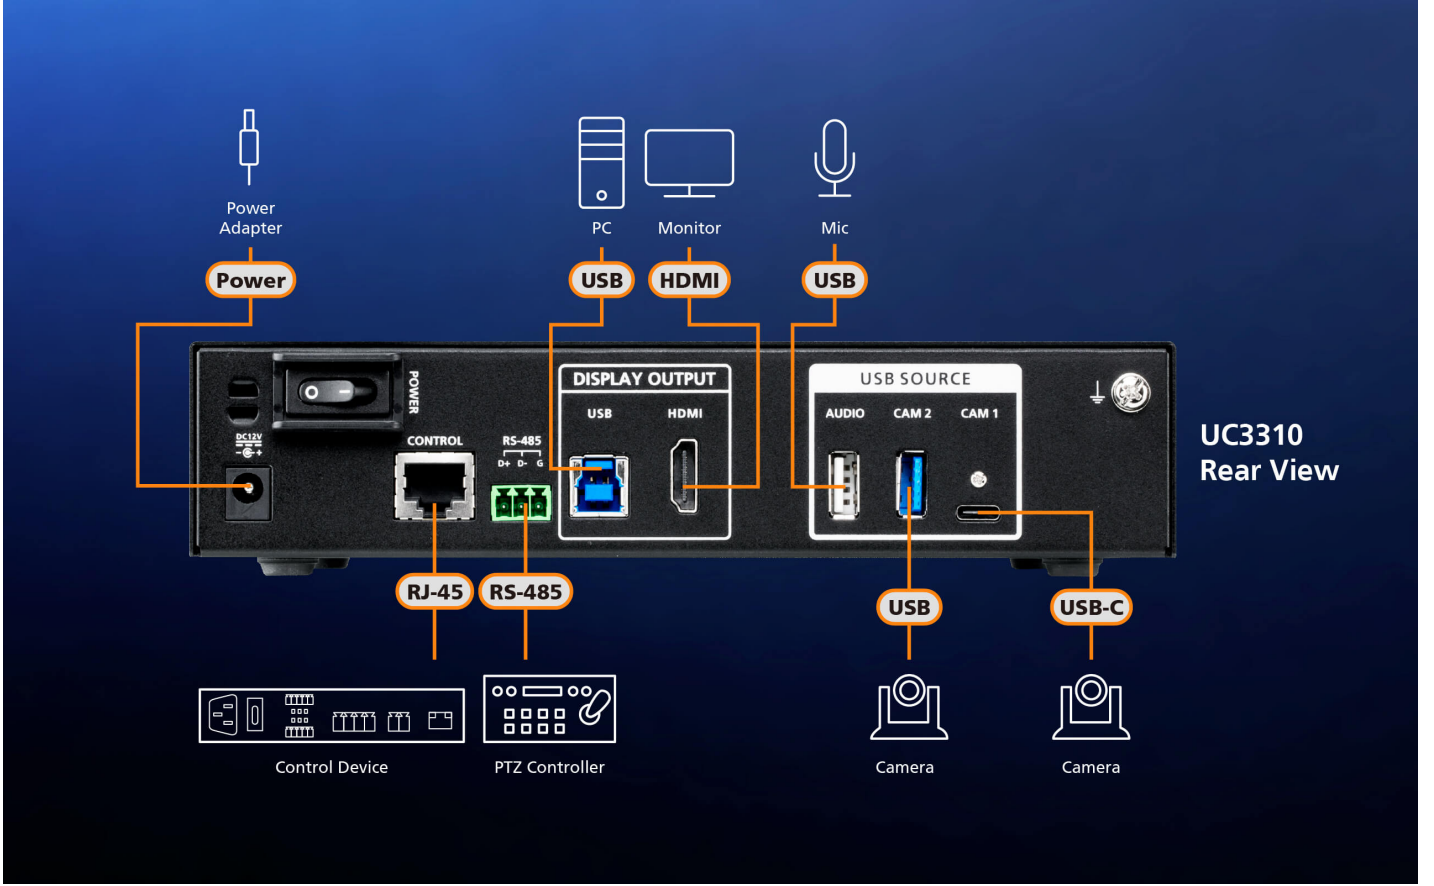

Toplantı ve yayın yazılımlarının geniş ve kapsamlı uyumluluğu.

Dönüştürülen UVC video çıkış akışı, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet ve Webex gibi toplantı yazılımları için mükemmel olup, aynı zamanda OBS, XSplit, YouTube, Facebook, GoToWebinar ve Twitch gibi popüler yayın yazılımlarıyla da uyumludur.



Mükemmel bir toplantı deneyimi için yerleşik RS-485 arabirimi.

VISCA protokolünü desteklemesi, geniş bir PTZ ek kamera yelpazesıyla uyumlu olmasını sağlar ve bu da etkileşimli ve katılımcı bir toplantı deneyimi sunar.

**Esnek ve çok yönlü dağıtım.**

Opsiyonel raf montaj kiti ([2X-052G](#), [2X-049G](#)) kurulumu kolay ve kullanışlı hale getirir, ayrıca medya dolapları ve DIT (Dijital Görüntüleme Teknisyeni) iş istasyonları gibi ölçeklenebilirlik amaçları için raf alanı tasarrufu sağlar.

Uygulamalar

CAMLIVE MX, modern bir toplantı deneyimi için gereken her şeyi kapsar, ancak şu diğer uygulamalara da genişletilebilir:

**Meeting Room****Conference Hall****Uzmanlarımızla Konuşun**

Eğer ATEN'in sizinle iletişime geçmesini isterseniz, lütfen formu doldurun ve bir temsilci kısa süre içinde sizinle iletişime geçecektir.

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number

- Customer Type *

Job Title *

4K




USB-C



Video Mixer



Video Switch



Supports PTZ



Encoder



Dual USB Camera

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Özellikler

CAMLIVE MX (UC3310) UVC Kamera Kesintisiz Matris, iki adede kadar 4K @ 30 USB kamera kaynağını tek bir HDMI çıkışına dönüştürerek kaynaklar arasında kesintisiz geçiş yapılmasını sağlar. Ayrıca, 1080p @ 30 UVC çıkışını eşzamanlı olarak destekleyen kodlama çözümü sayesinde Microsoft Teams, Zoom, OBS, XSplit, YouTube, Facebook, GoToWebinar ve Twitch gibi popüler yayın yazılımlarında canlı yayın yapmaya olanak tanır ve yüksek kaliteli görüntü ve sesle etkileyici bir video konferans deneyimi sunar.

Ön panelde yer alan düğmeler, hızlı ve sezgisel sinyal seçimi yapmayı sağlar. RS-232 bağlantısı, ATEN VK serisi ve diğer üçüncü taraf kontrol sistemleriyle entegrasyon imkanı sunar. CAMLIVE MX ayrıca PTZ kamera kontrolü için VISCA protokolünü destekleyen RS-485 arayüzüne sahiptir. Opsiyonel rack montaj kiti, medya dolapları veya DIT istasyonlarında esnek kurulum olanağı sunar.

CAMLIVE MX, yazılım sürücüsüne ihtiyaç duymadan tak-çalıştır kolaylığı sağlar ve Windows 10 ile macOS 10.15 dahil olmak üzere tüm büyük işletim sistemlerinde çalışır. Kullanıcılar, çeşitli çevrimiçi toplantı uygulamaları için video akışlarını özelleştirebilir.

İki adede kadar 4K@30 USB kamera girişini bir HDMI'ye dönüştürür

Matris anahtarlama için USB ses girişi/çıkışı destekler

Popüler yayın yazılımlarında (Microsoft Teams, Zoom, OBS, XSplit, YouTube, Facebook, GoToWebinar ve Twitch) canlı yayın için aynı anda 1080p @ 30 UVC çıkışını destekler

Ön paneldeki basın düğmeleri hızlı ve sezgisel sinyal seçimine ve atamasına olanak tanır

RS-232 bağlantısı, ATEN VK Kontrol Sistemi ile entegrasyonu sağlar

PTZ kamera kontrol cihazı bağlantısı için VISCA protokolünü desteklemek üzere yerleşik RS-485 arabirimi

Opsiyonel kabinet montaj kiti, medya dolapları veya DIT istasyonlarında kurulum esnekliği sağlar

Yazılım sürücülerini gerekmez, tak ve çalıştır kolaylığı

Windows 10 ve macOS 10.15 dahil olmak üzere tüm ana işletim sistemlerini destekler


Teknik Özellikler

Bağlantı noktaları

Video Out	1 x USB3.2 Gen1 Tip A Dişı (Mavi) 1 x USB3.2 Gen1 Tip C Dişı (Siyah)
Ses Girişleri	1x USB2.0 Tip A Dişı (Beyaz)
Video Çıkışı	1 x HDMI Tip A Dişı (PGM Video, Siyah)
USB Bağlantı Noktası	USB 3.2 Gen1 Tip-B Dişı (Mavi) (USB-B'yi USB-A'ya dönüştüren kablo paketi dahildir)
Video Çözünürlüğü	USB kamera girişi: 720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60 2160p24, 2160p25, 2160p30 PGM HDMI çıkışı: HD Video Standartları 720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60 Ultra HD Video Standartları 2160p24, 2160p25, 2160p30 USB video çıkışı: 4Kp30 (MJPEG) 1080p30, 720p24, 720p25, 720p30 (MJPEG)
Renk Uzaı	NV12
Audio Örnekleme	16 bit PCM ses, 48 kHz
Kontrol	
RS-232	Arayüz : RJ-45 Bit hızı : 50bps~921.6Kbps (Varsayılan: 9600bps) Durdurma biti : 1 durdurma biti Veri bitleri: 8 bit Çiftlik : çiftlik yok Sinyal : TxD, RxD, GND
RS-485	PTZ Kontrol Desteđi Protokolü: VISCA Arayüz: Terminal blođu Akış Kontrolü: Yok FIFO: 64 bayt Bit hızı: 50bps ile 115200bps arasında (Varsayılan: 9600bps) Durma biti: 1 durma biti Veri bitleri: 8 bit Çiftlik: yok Sinyal: Veri+ (B), Veri- (A), GND Koruma: IEC 61000-4-2 ESD: Temas: 4 kV; Hava: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz ila 1 GHz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Güç 1 kV Sinyal: 0.5 kV IEC 61000-4-5 Dalgalanma: Güç: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz ila 80 MHz: 3 V/m IEC 61000-4-8 PFME
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 - 40 °C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60 °C
Nem	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan
Minimum Donanım Gereksinimleri	PC/Mac: CPU: Intel® i3 Çift Çekirdek 2.8Ghz veya daha yüksek RAM: 4GB veya daha fazla 1 x USB-A arabirimi
İşletim Sistemi Desteđi	Windows 10 ve üzeri Mac OS 12 ve üzeri
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.98 kg (2.16 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	16.46 x 20.00 x 4.40 cm (6.48 x 7.87 x 1.73 in.)

Güç Girişleri	
Güç Adaptörü	100-240 V AC girişli IEC C13 Güç kablosuyla DC güç adaptörü
Güç Tüketimi	DC12V:6.50W:92BTU/s Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği güç gösterir.
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Şema

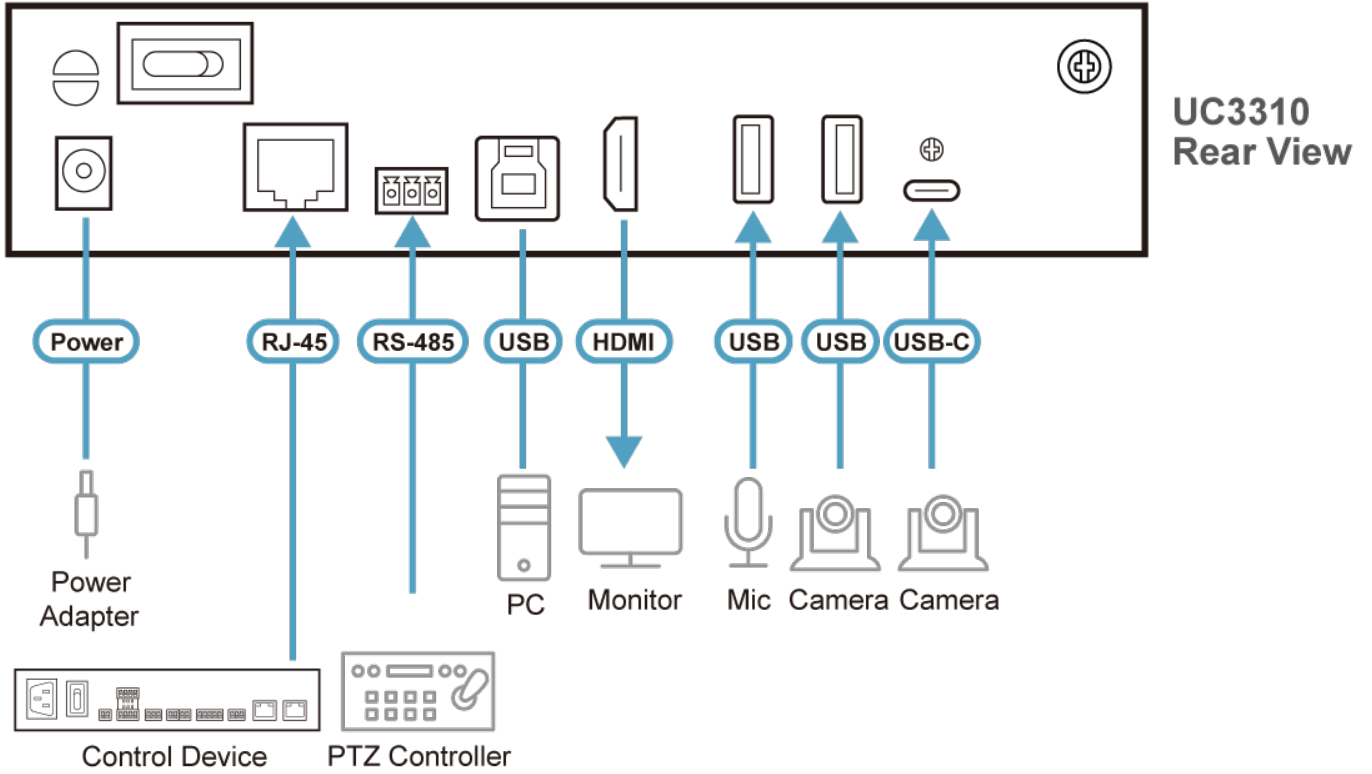
ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.