

GS724T

NETGEAR智能網管交換器



GS724T智能網管交換器，提供中小型商用網路合適的網路頻寬交換能力，並具備智能型網管功能，可以區隔辦公室內不同的網路應用。

GS724T採金屬外殼設計，擁有絕佳的散熱性並且具備Auto Voice VLAN / Auto Video VLAN功能，能自動辨識網路語音與影像並優化傳輸效能。主機提供兩個光纖埠口，可將上行頻寬最大化，使用上隨插即用，無須繁瑣的設定即可立即讓您享受高速上網的便利。

功能


- 24個全GIGA 1000M連接埠，智能網管
- 2個SFP光纖連接埠
- 無風扇，靜音設計
- 五年保固

規格

連接介面	
RJ-45 10/100/1000 連接埠	24
SFP 上行線路連接埠	2
效能	
交換能力	52 Gbps
巨型封包	9K Bytes
最大輸入額定值	100-240V AC, 50-60Hz
耗電量	17.4W 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0–50°C
儲存溫度	-20–70°C
溼度	最大90%相對溼度，無冷凝
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	2.74 kg
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	44.0 x 20.4 x 4.3 cm
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

GS724T

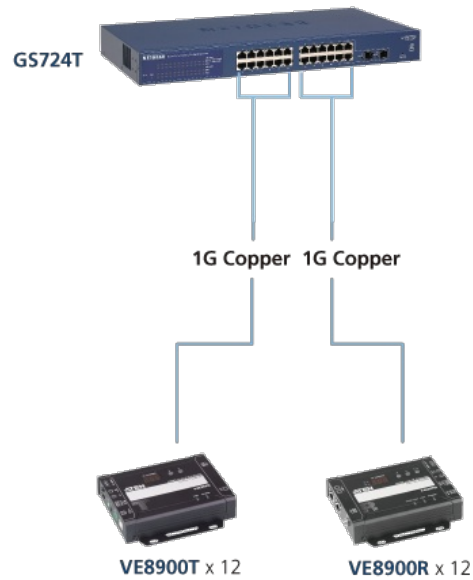

● 1G Copper

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.