

## VS182B

2埠 True 4K HDMI 影音分配器



VS182B True 4K HDMI 影音分配器對於需要同時傳送單一數位高清視訊來源，至兩部顯示器的使用者而言，堪稱是一個完美的解決方案。此影音分配器支援所有HDMI 設備，如DVD 播放器、衛星機上盒與所有HDMI 螢幕、顯示器、投影機或電視。

VS182B True 4K HDMI 影音分配器相容於HDMI 2.0、可達True 4K 解析度 (4K @60 Hz (4:4:4))，且支援多重串流音訊，可與設置於家庭劇院的HDMI 顯示設備完美搭配使用，同時也適用於企業、教育機構、及其他商業環境。



### 功能


- 可將一組HDMI 訊號輸出至兩部HDMI 顯示設備
- HDMI (3D、色深、4K)； HDCP 2.2 相容
- 支援HDR10+
- 支援最大解析度高達4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
- 支援長距離傳輸- 15 公尺(1920x1200)/ 1.8 公尺(True 4K)\*
- 最大像素時脈高達600 MHz
- 最大資料速率高達18 Gbps (6 Gbps/ 每通道)
- LED 顯示電源狀態及來源裝置
- EDID Expert™ – 可選擇EDID 設定模式，能確保在不同螢幕間依然擁有最佳解析度並提供優質畫面顯示。透過EDID指撥開關讓使用者輕鬆的切換Port 1、Default 與Auto
- 隨插即用– 無需安裝任何軟體

\*備註: 相容於ATEN [2L-7D02H](#)線材

## 規格

視訊輸入	
介面	1 x HDMI Type A 母頭 (黑)
阻抗	100 Ω
最大距離	1.8 公尺
視訊輸出	
介面	2 x HDMI Type A 母頭 (黑)
阻抗	100 Ω
視訊	
最大資料傳輸速率	18 Gbps ( 6 Gbps 每通道)
最大像素時脈	600 MHz
規範	HDMI (3D, 色深, 4K); HDCP 相容
最大解析度	高達4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
音源	
輸入	1 x HDMI Type A 母頭 (黑)
輸出	2 x HDMI Type A 母頭 (黑)
連接介面	
電源	1 x DC Jack
耗電量	DC5V:4.24W:20BTU
作業環境	
操作溫度	0-40 °C
儲存溫度	-20 - 60 °C
溼度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.32 kg ( 0.7 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.)
每箱入數	20 pcs
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸(長 x 寬 x 高) 亦代表(寬 x 深 x 高)

連線圖

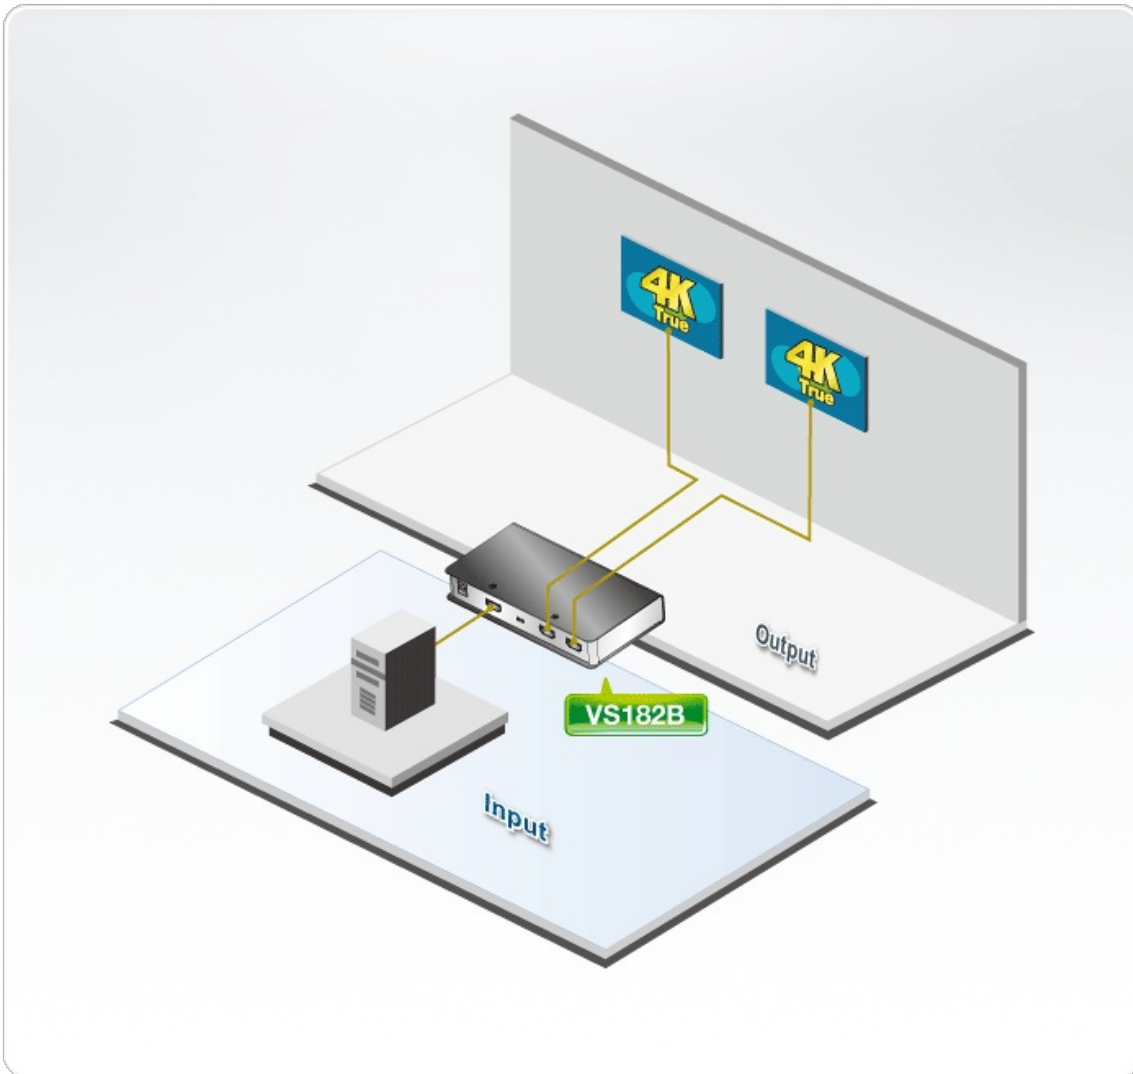

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.