

VE883R

4K HDMI光纖接收器(4K@300公尺 (K1, MM) / 10公里 (K2, SM))



ATEN VE883R是一款延長器接收端，透過雙頭光纖線材，能延伸無壓縮4K訊號達300公尺(VE883RK1)或10公里(VE883RK2)。為確保高品質影像傳輸，VE883R符合HDMI規格，支援3D、高達12位元的色深規範、以及高達10.2 Gbps的資料速率。此外，搭配ATEN獨家FarSmooth技術，同步來源訊號和VE883R (output)的畫素時脈，在超長距離傳輸下，仍可確保訊號穩定流暢不卡頓。在硬體設計方面，[VE883](#)具備HDMI輸入/輸出功能、類比音訊輸入/輸出功能、USB 2.0插孔、IR連接埠、RS-232控制埠、以及Gigabit Ethernet連接埠。當[VE883](#)做點對點延伸時，只需將光纖線材與已接在[VE883](#)光纖連接埠上的SFP+模組連接即可。

為避免繁雜的佈線配置，[VE883](#)提供您一個簡易快速的解決方案，只需透過雙頭光纖線材，便可無失真地延伸Ethernet訊號、IR、HDMI訊號、RS-232控制指令、以及USB訊號達10公里。此外，[VE883](#)也支援USB transparent，可與大量USB週邊設備相容。

為滿足現今無失真4K訊號以及長距離傳輸的市場需求，[VE883](#)提供完善且多樣化的產品功能，且適用於廣泛應用環境，如：車站、現代化的辦公大樓、或任何需要高品質長距離傳輸的環境。



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



功能

- HDMI 視訊、立體聲音訊、IR、RS-232 控制指令、以及 Ethernet 訊號
- 透過雙頭光纖線材，以連接器
- 支援超長距離傳輸達 10 公里*
- HDMI (3D, 色深, 4K); 符合 HDCP 2.2 規範
- 支援無失真 4K 訊號傳輸，解析度達 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)
- ATEN 獨家 FarSmooth 技術 – 藉由同步來源訊號和 VE883R (output) 的畫素時脈，在超長距離傳輸下，可確保訊號穩定流暢不卡頓
- 支援 Gigabit Ethernet 通道傳輸
- 符合 USB 2.0 規範，最高傳輸速率可達 25MByte/s
- 雙向的 IR 通道 – 一次處理一個方向的 IR 傳輸，所支援 IR 頻率範圍從 30 kHz 至 56 kHz
- 透過 RS-232 序列埠，[VE883](#) 可連接觸控螢幕和條碼掃描器等週邊設備
- 支援批次韌體升級
- 內建 8kV/15kV ESD 靜電保護
- 隨插即用
- 支援熱插拔
- 機架式安裝設計

提醒:

- 操作距離為預估值，距離可依光纖類型、頻寬、連接頭、訊號損耗、模態色散或光的色散、環境因素... 等而有所影響。
- 欲執行長距離傳輸功能，ATEN 建議使用 SFP+ 模組以搭配單模或多模光纖傳輸。為滿足不同傳輸距離的需求，ATEN 推出 VE883RK1 和 VE883RK2 兩種選擇:
 - VE883RK1: 10 Gbps/300 公尺 SFP+ 雙頭多模光纖收發器 (2X-C32-1G)
 - VE883RK2: 10 Gbps/10 公里 SFP+ 雙頭單模光纖收發器 (2X-C32-2G)
- ATEN 建議使用符合 IEC 11801 (OS1, OS1a, OS2) 的單模光纖或 IEC 11801 (OM3, OM4) 的多模光纖。
- [VE883](#) 為一級雷射產品，並符合法規 No. 50 (自 2007 年 6 月 24 日生效) 整合的安全規範 IEC/EN 60825-1, 21 CFR 1040.10 和 1040.11。


規格

視訊輸出	
介面	1 x HDMI Type A 母頭 (黑)
阻抗	100 Ω
最大距離	高達 10 尺
視訊	
最大資料傳輸速率	10.2 Gbps (3.4 Gbps 每通道)
最大像素時脈	340 MHz
規範	HDMI (3D, 色深, 4K) 符合 HDCP 2.2 規範
最大解析度	4096x2160/3840x2160@60Hz (4:2:0); 4096x2160/3840x2160@30Hz (4:4:4)
最大距離	1 x SFP 光纖模組 (* 提醒) VE883RK1: 高達 300m (多模, OM3, 黑) VE883RK2: 高達 10km (單模, 藍)
音源	
輸入	N/A
輸出	1 x 5 孔端子台 (綠)
連接介面	
設備至設備	1 x 雙向 SFP 光纖模組 (LC)

韌體更新	1 x Micro-USB (Type B) 母頭 (黑)
電源	1 x DC 插孔 (具鎖附功能)
光纖	
傳輸速率	10.3 Gbps
波長	VE883RK1: 850 納米 VE883RK2: 1310 納米
光纖形式	VE883RK1: 多模(MM), OM3, LC 雙頭類型 VE883RK2: 單模(SM), LC 雙頭類型
控制	
USB 通道	1 x USB Type A 母頭 (白)
RS-232 通道	1 x 3 孔端子台 (綠)
IR 通道	1 x 迷你立體聲插孔母頭 (黑) 30~56 KHz 全頻傳輸
Ethernet 通道	1 x RJ45 母頭
LED 指示燈	
電源	1 (綠)
連線	1 (橘)
視訊輸出	1 (橘)
耗電量	DC5V:6.77W:42BTU
作業環境	
操作溫度	0-40°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.64 kg (1.41 lb)
含耳片尺寸 (長 x 寬 x 高)	16.94 x 14.69 x 3.00 cm (6.67 x 5.78 x 1.18 in.)
不含耳片尺寸 (長 x 寬 x 高)	16.60 x 12.49 x 2.90 cm (6.54 x 4.92 x 1.14 in.)
每箱入數	5 pcs
附註	1. 操作距離為預估值，操作距離為預估值，距離可依光纖類型、頻寬、連接頭、訊號損耗、模態色散或光的色散、環境因素...等而有所影響。 2. ATEN建議使用符合IEC 11801 (OS1, OS1a, OS2)的單模光纖或IEC 11801 (OM3, OM4)的多模光纖。

3. VE883 為一級雷射產品，並符合以法規 No. 50 (自 2007 年 6 月 24 日生效) 整合的安全規範 IEC/EN 60825-1, 21 CFR 1040.10 和 1040.11。

連線圖

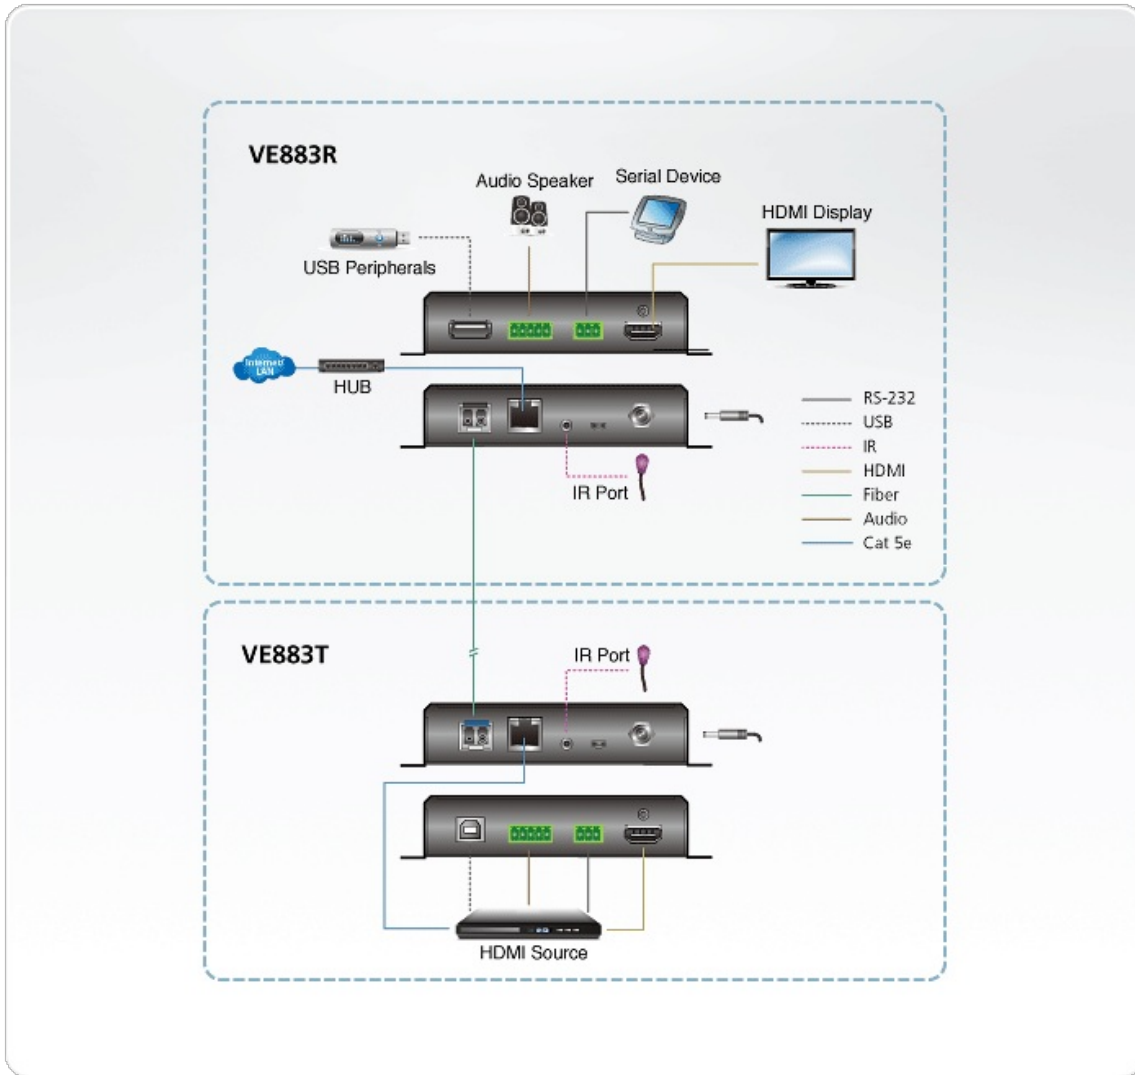

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.