


VC880

HDMI訊號中繼器 + 音訊輸出功能



VC880為一款具備音訊輸出功能的HDMI訊號中繼器，其可從輸入HDMI訊號中擷取並轉換音訊訊號，使用者可透過類比音源線選擇立體聲音訊，或透過光纖或同軸音源線選擇高品質數位音訊輸出，並同時延長HDMI影音訊號的輸出。[\[立即購買\]](#)

VC880支援3D TV格式，適合擁有高解析度影像與高品質音訊輸出的TV、投影機、影音接收器或喇叭使用者。

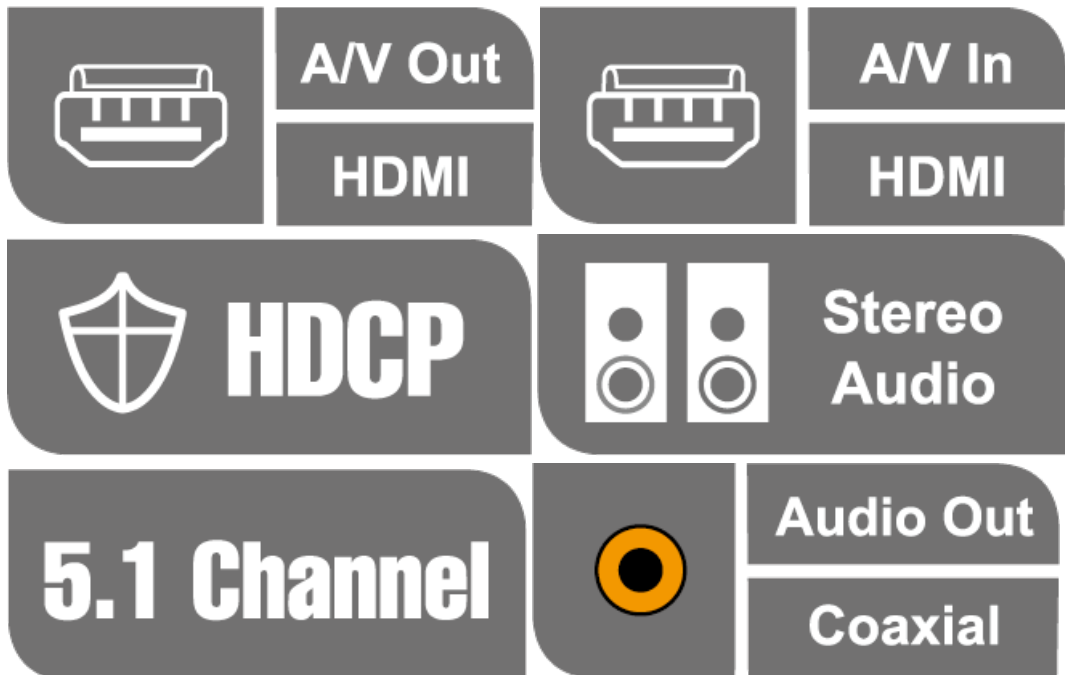



功能

- 延長HDMI輸入訊號最遠至15公尺遠
- 擷取HDMI音訊訊號且轉換為類比與數位音訊輸出
- 支援光纖/同軸數位音訊與類比立體聲音訊*
- 符合HDCP 1.1標準
- 高視訊解析度-1920 x 1080 (1080p)
- 支援韌體更新
- 支援CH2/CH5.1/自動模式選擇音訊聲道
- HDMI 3D
- 支援Dolby True HD和DTS HD Master Audio
- 支援HDMI輸出訊號的音訊開關
- 可擴充串接3層-提供三層音訊串接輸出以及HDMI輸出距離最遠可達45 公尺遠
- 支援Apple TV 應用，打造您的專屬家庭影音娛樂系統
-


*支援音訊輸入聲道

	來源音訊輸入聲道				
音訊輸出	Stereo (LPCM 2)	DTS 5.1 Dolby 5.1	LPCM 5.1	DTS 7.1 Dolby 7.1	LPCM 7.1
TosLink	Stereo (立體聲)	DTS 5.1 Dolby 5.1	2 channel (前右&前左)	不支援	2 channel (前右&前左)
Coaxial	Stereo (立體聲)	DTS 5.1 Dolby 5.1	2 channel (前右&前左)	不支援	2 channel (前右&前左)
Stereo	Stereo (立體聲)	不支援	2 channel (前右&前左)	不支援	2 channel (前右&前左)

規格

視訊輸入	
介面	1 x HDMI Type A 母頭 (黑色)
阻抗	100 Ω
視訊輸出	
介面	1 x HDMI Type A 母頭 (黑色)
阻抗	100 Ω
視訊	
最大資料傳輸速率	6.75 Gbps (2.25 Gbps 每通道)
最大像素時脈	225 MHz
規範	HDMI (3D、深色) HDCP 相容
最大解析度	最高 1920 x 1080
音源	
輸出	1 x HDMI Type A 母頭 (黑色) ; 1 x Toslink (黑色) ; 1 x RCA (橘色) ; 2 x RCA (紅色/白色) ;
連接介面	
電源	1 x DC電源插座
耗電量	DC5.3V:2.25W:11BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50 °C
儲存溫度	-20 - 60 °C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.46 kg (1.01 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	20.00 x 8.20 x 2.50 cm (7.87 x 3.23 x 0.98 in.)
每箱入數	20 件
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

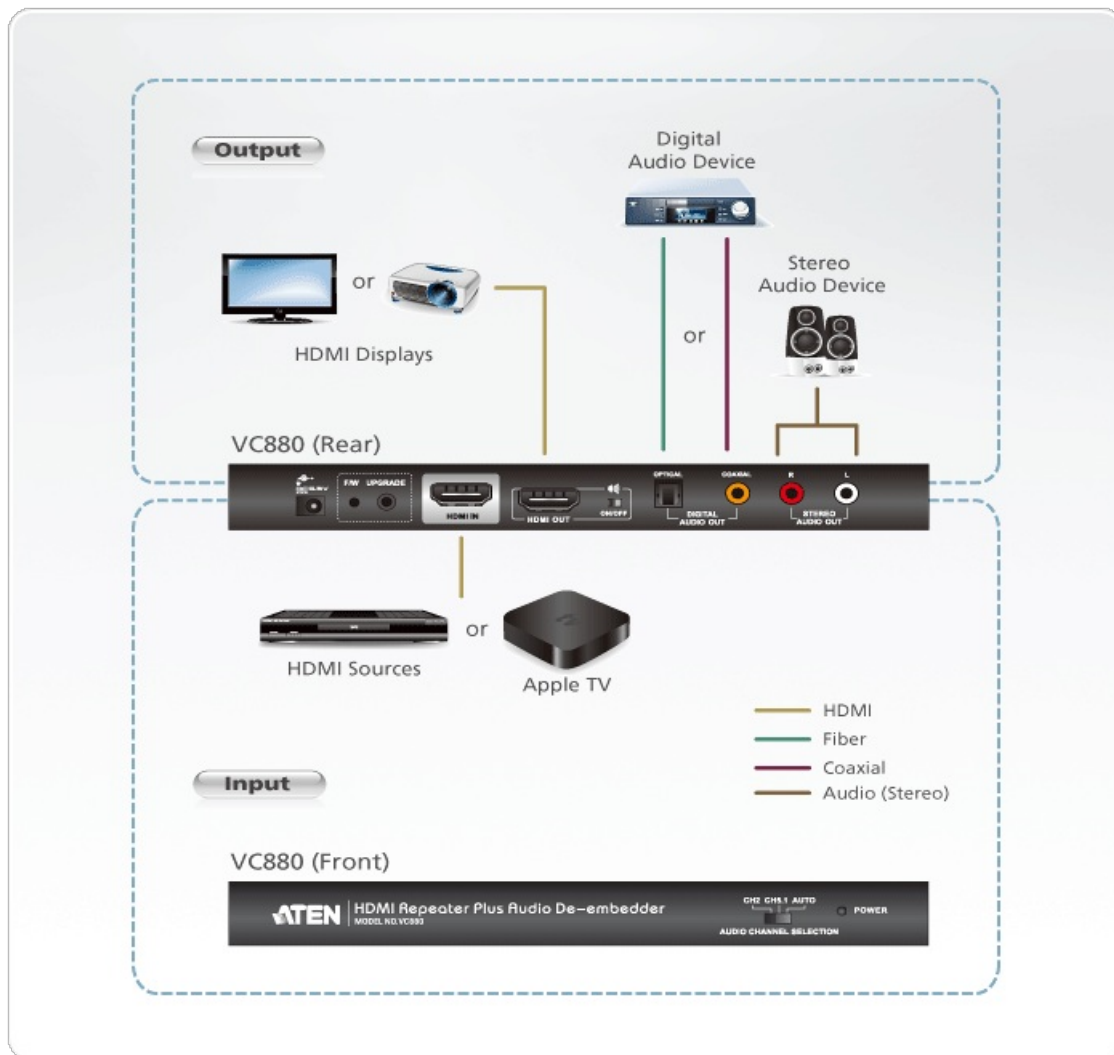

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.