

CS62

2埠PS/2 VGA Cable KVM多電腦切換器(1.2公尺)



CS62 為整合1.2公尺線材，設計十分輕巧，可從一組控制端控管兩台電腦主機。

[\[立即購買 \]](#)


功能

- 一組控制端可控管兩台電腦主機
- 安裝容易，無須額外軟體，僅需接續線材即可完成安裝
- 操作十分容易，提供熱鍵選擇以切換電腦主機，並提供自動掃描功能，可方便使用者監控電腦的操作狀態
- 支援熱插拔功能-無需重新啟動電源，即可方便地新增及移除電腦
- 無須外接電源
- 超高影像品質-高達2048x1536；支援DDC2B
- 支援跨平台作業系統:Windows 2000/XP/[Vista](#), LINUX and FreeBSD

規格

電腦連接數	2
連接埠選擇	熱鍵
連接介面	
控制端連接埠	1 x 6 針 Min-DIN 母頭 (紫色) 1 x 6 Min-DIN 母頭 (綠色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色)
KVM 連接埠	2 x 6 針 Min-DIN 公頭 (紫色) 2 x 6 Min-DIN 公頭 (綠色) 2 x HDB-15 公頭 (藍色)
LED 燈	
已選擇	2 (綠色)
線材長度	
電腦	1.2 m
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	PS/2
視訊	2048 x 1536; DDC2B
掃描間隔	3、5、10、20 秒
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.27 kg (0.59 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	7.30 x 6.24 x 2.25 cm (2.87 x 2.46 x 0.89 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

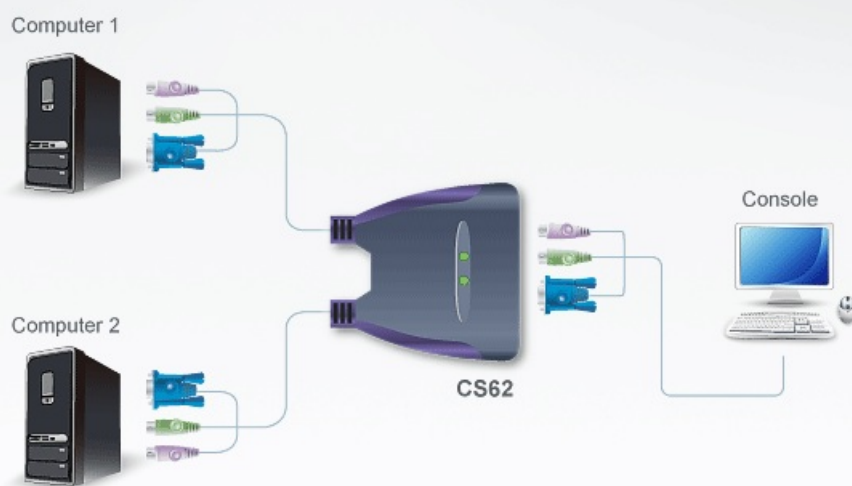

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.