

SN0132

32埠序列主控台伺服器搭載雙電源/LAN



SN 系列序列主控台伺服器, 整合先進技術及安全的產品特性企業通訊特性, 提供一系列主控台伺服器(Console Server); 包含32埠等機型。SN 系列序列主控台伺服器同時提供頻內及頻外遠端序列主控台存取, 可直接透過Telnet/SSH用戶端連線軟體或檢視器程式, 存取伺服器及網路設備。SN系列序列主控台伺服器可與Power Over the NET™遠端電源管理系統搭配使用, 且此兩組系統皆可透過CC2000管理軟體進行管理, 以提供集中式資料中心管理, 及整合式的電源管理。透過遠端序列設備管理方案所提供的多種產品特性, SN 系列序列主控台伺服器可極大化IT產能, 並可提供極佳擴充性, 及降低營運成本。

SN 系列序列主控台伺服器可應用於將序列設備連接至乙太網路上, 以滿足工業控制、資料取得、環境監控, 及遠端設施與設備管理的需求。其提供了多種操作模式, 包括Real COM Port、TCP Server/ Client、UDP Server/Client、Serial Tunnel及Virtual Modem等。SN 系列序列主控台伺服器可協助改造傳統序列設備, 使其運用TCP/IP網路的優勢, 透過網際網路從世界任何角落, 遠端存取、設定及管理序列設備。

SN 系列序列主控台伺服器為十分安全的遠端存取及控制解決方案; 存取權及權限控制可套用至個別的連接埠, 統合的認證機制可簡化使用者帳號管理; 其亦提供資料加密功能; 而日誌和警示功能則有助於加快問題解決的速度與降低風險; SN系列序列主控台伺服器, 具備使用方便、可近性及可管理性等特性, 可讓您快速反應不斷變化的需求, 並幫助您達成企業最終的目標。

SN系列提供頻外 (Out-of-Band ; OOB) 管理功能, IT管理者能透過獨立於主要/生產網路以外的管理網路, 管控機房中的網路裝置 (例: 路由器、交換器、UPS)。若無法透過生產網路存取網路裝置, 管理者仍可透過此序列伺服器存取網路裝置。SN系列序列伺服器提供數種頻外存取方式, 包括直接由本地端電腦連接控制端、透過筆電USB連接埠連接控制端、透過數據機進行PSTN連接、或是透過專屬的乙太 (LAN) 管理網路進行連接。

透過SN系列序列伺服器, IT管理人員可從任何地方管控管理機房與資料中心設備 - 大幅降低差旅費用及平均維修時間, 確保資料中心服務的持續運作。

- [系統相容表](#)
- [轉換器針腳配置](#)

功能


- **系統可存取性及可用性**
 - 透過頻內及頻外網路，安全地存取序列控制端
 - 提供乙太網路頻內存取
 - 透過瀏覽器，使用直覺的圖形化介面進行存取
 - 透過終端連線，使用選單式介面進行存取
 - 支援撥號數據機，以供頻外存取
 - 數據機撥入/撥回/撥出功能
 - 前板提供USB連接埠，可供USB儲存裝置或USB介面的PC Card使用
 - USB筆電控制端(LUC) 可提供一組額外近端控制端以供筆記型電腦存取
 - 提供兩組乙太網路連接埠，以供故障時接替運作或雙IP位址存取
 - 提供雙電源
- **序列主控台管理**
 - 可透過瀏覽器或Telnet/SSH用戶端連線程式，方便且簡單地進行存取
 - 可透過Telnet/SSH用戶端連線程式及第三方用戶端程式，如PuTTY，存取連接埠
 - 可從Telnet用戶端連線程式直接存取連接埠 – 繞過登入SN
 - 可從SN網頁GUI的序列檢視器程式，方便地存取連接埠
 - 序列檢視器可選擇Telnet 或SSH
 - 序列檢視器可選擇ActiveX或Java
 - 檢視器提供多種功能 – 剪/貼、登錄、資料匯入、指令、廣播及訊息板
 - 支援Sun Solaris – 支援Sun安全保護功能(break-safe)
 - 警示字串
 - 指令過濾功能 - 可限制用戶在序列裝置上執行管理者指定的命令*
 - 資料緩衝
 - 多個使用者可以同時存取相同的連接埠 – 每個連接埠可支援高達16組連線
 - 可選擇多人同步存取的模式 – 獨佔/佔用/共用模式
 - 可與Power Over the NET™遠端電源管理方案整合使用，以組合連接埠及電源插座
- **安全機制**
 - 支援SSH及SSL (TLS v1.0 / TLS v1.1 / TLS v1.2)
 - 支援TLS 1.2 資料加密及2048 位元RSA 認證以確保自瀏覽器登入的安全性
 - 可設定使用者的連接埠存取及控制權限
 - 可設定群組的連接埠存取及控制權限
 - 近端及遠端認證及登入
 - 支援第三方認證 – SN0132支援RADIUS、TACACS+、LDAP/AD及Kerberos
 - 支援IP及MAC過濾功能
 - 嚴密的安全性 - 符合 FIPS (美國聯邦資訊處理標準) 140-2 level 1 安全性認證的密碼模組檢測標準，在 FIPS 模式下可使用經 FIPS 140-2 認證的內嵌式 OpenSSL 密碼模組 (證書編號 #1747, #2398, #2473)
- **系統管理**
 - 可透過HTTP/HTTPS網頁瀏覽器、Telnet/SSH用戶端連線程式及近端主控台進行系統設定
 - 提供系統日誌及事件活動記錄
 - 提供多種日誌與事件通知
 - 支援ATEN日誌伺服器及Syslog伺服器
 - 支援SNMP agent
 - 事件通知功能 – SN0132支援透過SMTP電子郵件、SNMP Trap及SMS(搭配其他行動裝置)發送事件通知訊息
 - 備份/回復系統設定
 - 支援韌體更新
 - 支援多種瀏覽器 – Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、Mozilla
 - 可自訂國際時區
 - 支援NTP，同步化時間伺服器
 - 支援DHCP，自動指派動態IP位址
 - 支援IPv6
 - 可整合至CC2000管理軟體，以集中管理資料中心
- **序列裝置管理**
 - 提供Real COM、TCP Server、TCP Client、Serial Tunnel 及Virtual Modem 等128 位元/256 位元SSL 加密保護 (TLS v1.0 / TLS v1.1 / TLS v1.2)
 - 提供Real COM、TCP Server、TCP Client、Serial Tunnel 及Virtual Modem等128位元SSL加密保護
 - 支援Windows 2000/XP/Vista/7及Windows Server 2003/2008的Real COM驅動程式
 - 支援Linux的Real TTY驅動程式
 - 支援Unix的Fixed TTY驅動程式
- **語言**
 - 網頁圖形介面支援多國語言 – 英文、日文、韓文、德文、俄文、簡體中文及繁體中文

規格

連接介面	
序列	32 x RJ-45 母頭

網路連接埠	2 x RJ-45 母頭
電源	2 x 3針腳交流電源插座
近端控制端	1 x RJ-45 母頭
數據機	1 x RJ-45 母頭
PON	1 x RJ-45 母頭
筆電USB控制端 (LUC)連接埠	1 x Mini USB
USB連接埠	3 x USB Type A 母頭
開關	
電源	2 x 翹板開關
重置	1 x 嵌入式按鈕
LED 燈	
序列	32 (綠色)
連線	N/A
10/100 Mbps	N/A
10/100/1000 Mbps	2 (紅色/橘色/綠色)
電源	2 (藍色)
最大輸入額定值	100-240VAC; 50/60Hz; 1.8A
耗電量	AC110V:22.5W:137BTU/h AC220V:29.9W:143BTU/h 附註: ● 單位= 瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 40°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0–80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	4.84 kg (10.66 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	43.72 x 32.77 x 4.40 cm (17.21 x 12.9 x 1.73 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

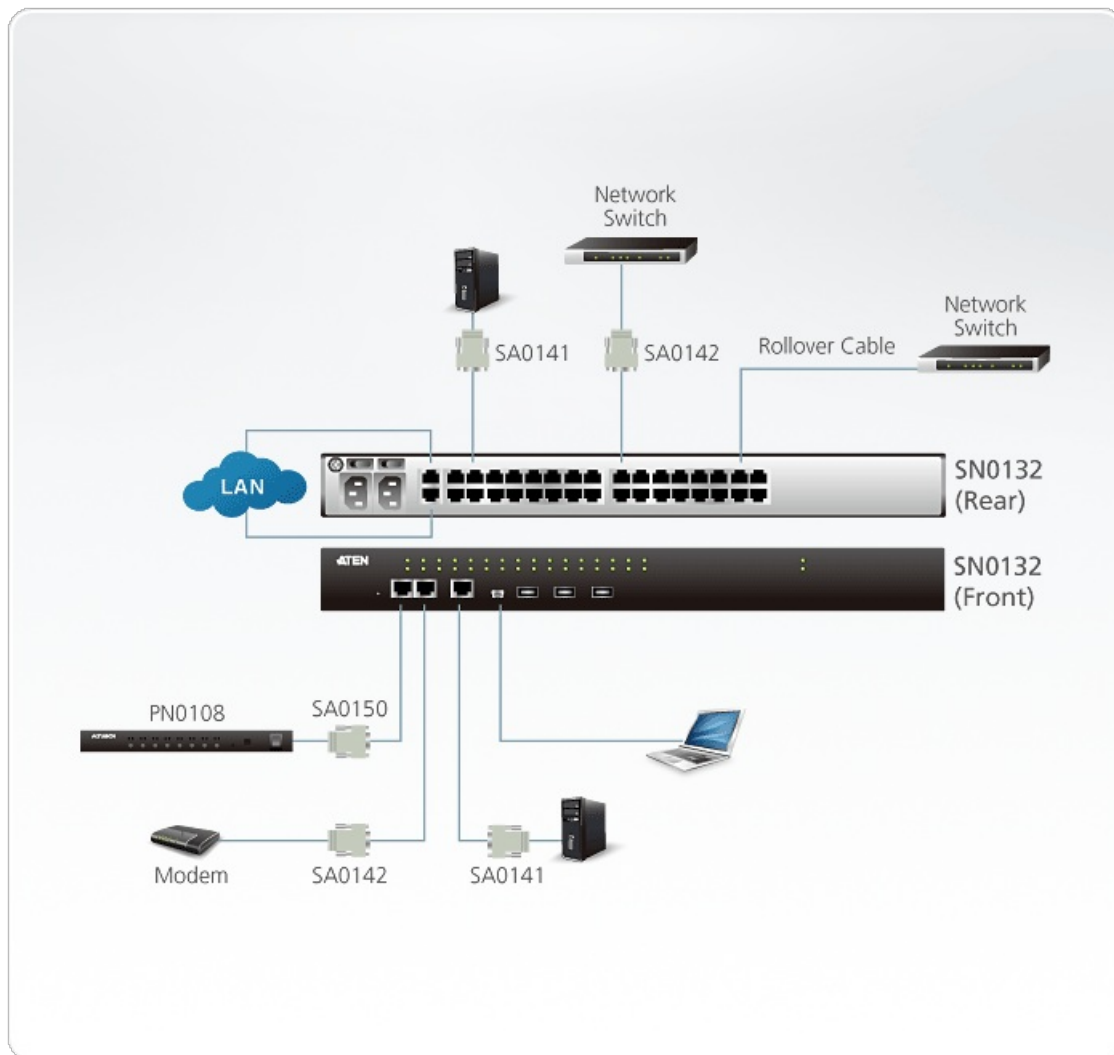

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.