

KN1000A

1位本地/遠端使用者分享存取
單埠VGA KVM over IP 切換器 (內建單埠電源切換器) (1920 x 1200)



ATEN的新款單埠電源KVM over IP 切換器KN1000A可讓伺服器或未內建over IP 控管功能的傳統KVM 多電腦切換器擁有遠端控管的功能。其可讓操作者無須到場進行例行IT維修，即可從遠端使用瀏覽器、Windows或Java架構的應用程式監控及存取電腦，並支援至BIOS層級的檢修故障。此外，若網路斷線，KN1000A可支援頻外存取並有外部數據機備份資料。

為了協助使用者有效率地從遠端控制端控管伺服器，KN1000A內建單埠的電源切換器，可讓使用者從遠端管理連接到KN1000A的伺服器電源，包括伺服器電源開關與重新啟動等。此外，使用者也可以另外連接一台ATEN PDU電源管理設備以管理更多設備的電源狀態。KN1000A也提供遠端序列管理功能，可讓使用者從遠端控管序列終端機設備，例如網路交換器等。

KN1000A可讓使用者輕鬆地進行同步多工處理，其特色之一為具有獨特的筆記型電腦USB控制端(LUC)連接埠，可透過筆電、人性化的OSD、以及虛擬媒體等功能快速地存取KVM切換器，而毋須連接額外線材，且其解析度可達到1920x1200。

透過KN1000A的虛擬媒體功能，使用者能從遠端控制端進行檔案傳輸、系統診斷測試、軟體修補及應用程式安裝。不需要親自到現場將光碟載入伺服器，便可執行資料相關的任務，方便省力排除疑難問題，並可從任何地方解決至作業系統及BIOS層級的問題。

可自遠端存取Windows 用戶端及Java用戶端等程式類型，透過這些應用程式，使用者可透過網路從任何地方登入並存取遠端伺服器。ATEN亦提供一款iOS APP – PadClient，透過其直覺的使用介面，用戶可自其iPad簡單輕鬆地直接連接至KVM over IP 多電腦切換器並管控電腦。欲知更多資訊，請造訪[PadClient](#) 網頁。

憑藉這些先進的功能，KN1000A提供了快速、可靠、且具成本效益的解決方案，讓使用者能遠端存取及管理分佈於各地的多台伺服器安裝裝置，應用於如公共導覽機(Kiosk) 或自動化無人銀行。



功能

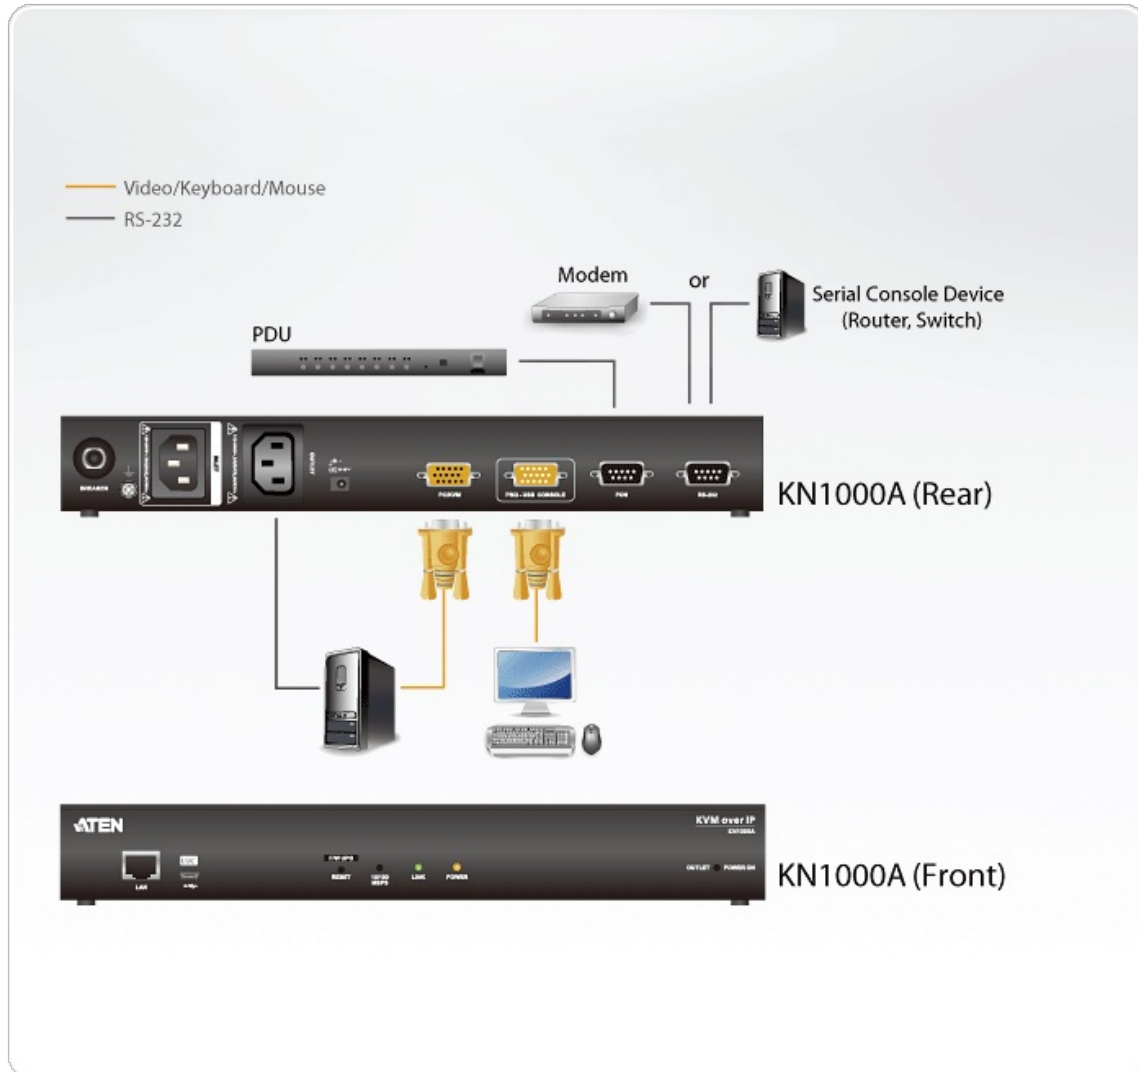
- 硬體
- 可讓伺服器或未內建遠端管理功能的KVM多電腦切換器，擁有over-IP遠端管理能力
- 內建單埠電源控制
- 支援PS/2、USB、Sun Legacy (13W3)**及序列(RS-232)連接功能
- 本地控制端支援PS/2、USB鍵盤及滑鼠

- 支援跨平台伺服器環境：Windows、Mac、Sun、Linux 及VT100 序列裝置
- 支援虛擬媒體
- 高視訊解析度-本地控制端視訊解析度最高可達1920 x 1200@60Hz - 24位元色深；遠端視訊解析度最高可達1920 x 1200@60Hz - 24位元色深
附註：
* 相容的KVM多電腦切換器包括：[CS9134](#), [CS9138](#), [CS1308](#), [CS1316](#), [CS1754](#), [CS1758](#), [CS1708A](#), [CS1716A](#), [ACS1208A](#), [ACS1216A](#), [KH2508A](#), [KH2516A](#), [KH1508A](#) 及 [KH1516A](#) (由於連接的KVM多電腦切換器具備不同功能，某些KN1000A 的功能可能無法被支援。例如有些切換器無法支援虛擬媒體功能。) KN1000A可能無法支援所連接的KVM多電腦 切換器的某些功能 (例如[CS1754](#)的音訊功能)。
** 需購買[CV130A](#) 介面轉換器
- **管理**
- 提供多達64組使用者帳號
- 支援多達32位使用者同時登入
- 終止連線功能-管理人員可終止正在進行的作業
- 支援事件日誌及Windows作業系統的Log Server
- 透過SMTP email 及SNMP trap 通知重大系統事件；支援Syslog
- 支援遠端韌體更新
- 序列控制端管理-支援序列終端存取。透過內建的序列檢視功能，或透過第三方軟體(如PuTTY)，可支援Telnet與SSH連線，以存取KN1000A所連接的裝置。
- 支援PPP (數據機) 撥入/撥出，可在頻外及低頻寬模式下操作
- 連接埠分享模式 (Port Share Mode) 支援多位使用者同時存取一台伺服器
- 可與ATEN [CC2000](#)管理軟體整合使用
- 可與ATEN PDU電源管理裝置整合，提供遠端電源控管
- 透過遠端喚醒功能 (Wake on LAN) 進行遠端電源開關控制
- 可開啓/關閉電源插座時程安排。電源管理工作可設定為每天、每週、每月或是特定時間
- 支援安全關閉功能
- 能自動偵測到設備並判定設備狀態，若經過一段時間測試連接失敗，會自動觸發所指派的动作
- 支援動態域名系統(Dynamic Domain Name System; DDNS)
- 匯出/匯入使用者帳號與組態設定
- 瀏覽器存取方式管理 (關閉瀏覽器、http、https)
- **簡易的使用者介面**
- Browser-based與AP GUI提供統一的多國語言介面，可減少使用者訓練時間並提高產能
- 跨平台支援(Windows, Mac OS X, Linux, Sun)
- 支援多種瀏覽器：Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Mozilla, Netscape
- 純網頁技術的Browser-based UI，可讓管理者不需事先安裝Java套裝軟體即可進行管理工作
- 支援全螢幕或可調整虛擬遠端桌面的視窗尺寸
- 獨特的控制面板設計(Magic Panel) – 可隱藏並自訂功能圖示
- **先進的安全機制**
- 支援智慧卡及CAC Reader
- 支援遠端驗證機制：RADIUS, LDAP, LDAPS 及MS Active Directory
- 支援TLS 1.2 資料加密及2048 位元RSA 認證以確保自瀏覽器登入的安全性
- 彈性化加密設計，使用者可分別為鍵盤/滑鼠、影像及虛擬媒體資料選擇DES、3DES、AES、RC4 的任何組合，或隨機的加密方式
- 支援IP/MAC 過濾功能，強化安全保護
- 支援密碼保護機制
- 支援私鑰認證(Private CA)
- **虛擬媒體**
- 虛擬媒體提供檔案應用、作業系統修補、軟體安裝及診斷測試
- 可與支援USB 的伺服器在作業系統及BIOS 層級搭配運作
- 支援USB 2.0 DVD/CD 光碟機、USB 儲存設備、電腦硬碟及ISO 影像
- **虛擬遠端桌面視窗**
- BIOS 層級存取功能
- 可調整視訊品質及視訊公差(video tolerance) 以最佳化資料傳輸速度；單色色深設定、門檻值及訊號干擾設定，可在低頻寬的情況下壓縮資料流量
- 支援全螢幕顯示或可調式視窗顯示
- 遠端用戶之間可透過訊息板功能溝通
- 支援多國語言螢幕鍵盤
- 滑鼠動態同步顯示技術(Mouse DynaSync)
- 支援Exit Macros

連接介面	
控制端連接埠	1 x SPHD-18 公頭 (黃色)
KVM 埠	1 x SPHD-18 母頭 (黃色)
PON	1 x DB-9 公頭 (黑色)
RS-232	1 x DB-9 公頭 (黑色)
LAN 埠	1 x RJ-45 母頭
電源插孔	1 x IEC320 C14
電源插座	1 x IEC320 C13
電源	1 x DC 電源插座
筆電 USB 控制端 (LUC) 連接埠	1 x USB Mini-B 母頭 (黑色)
開關	
重置	1 x 內嵌式按鍵
LED 指示燈	
電源	1 (橘色)
電源插座	1 (橘色)
連線	1 (綠色)
10/100/1000 Mbps	1 (10: 橘色 / 100: 橘色及綠色 / 1000: 綠色)
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	USB; PS/2
視訊	1920 x 1200 @ 60 Hz; DDC2B
輸入額定值	100 – 240 V ~ 50 - 60 Hz; 10A
輸出	100 – 240 V ~ 50 - 60 Hz; 9A
耗電量	DC5.3V:4.48W:30BTU
作業環境	
操作溫度	0° to 40° C
儲存溫度	- 20° to 60° C
溼度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.88 kg (1.94 lb)

尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	31.00 x 8.39 x 4.20 cm (12.2 x 3.3 x 1.65 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.