

## KA8280

HDMI KVM over IP 控制台



KVM over IP 控制台 KA8280 為一獨立的控制端，可取代個人電腦或筆記型電腦，讓使用者能在安全的防護下，遠端存取並監控所有連接至多台 ATEN KVM over IP 多電腦切換器的伺服器。此外，該控制台還支援多種資料加密方法，確保機密資料不外洩。KVM over IP 控制台提供即時的存取及嚴密的安全性，適用於個人工作室、辦公室、資料中心、廣播電視台、控制室、或是網路操作中心（NOC）。

KA8280 支援 USB 滑鼠/鍵盤，額外提供兩個 USB 連接埠作為虛擬媒體（Virtual Media）功能使用，並支援 1 個 HDMI 視訊輸出，視訊解析度達 1920 x 1200 @ 60 Hz。

KVM over IP 控制台亦提供 Panel Array Mode™ 畫面分割模式，可讓管理者同時監控最多 64 台伺服器，透過此功能，使用者可同時預覽所有連接埠的輸出畫面，尤其適合對監控更多台電腦有特殊需求的製造及監控產業使用。

KVM over IP 控制台可安裝於桌面、固定於牆上、或是透過其節省空間的 0U 機架安裝設計設置於機架後方。KVM over IP 控制台不僅提供彈性且簡易的安裝方式，亦提供多國語言 GUI 介面，方便使用者進行裝置管理、客製化用戶資料、以及針對大批量佈署安裝進行簡易設定。

\* 相容的 KVM over IP 多電腦切換器包括

[KN1132V](#)、[KN2116VA](#)、[KN4116VA](#)、[KN2132VA](#)、[KN4132VA](#)、[KN4164V](#)、[KN8132V](#)、[KN8164V](#)、[KN2124VA](#)、[KN4124VA](#)、[KN2140VA](#)、及 [KN4140VA](#)。前述 KVM over IP 多電腦切換器需要搭配 v1.6.151 以上的韌體版本方能支援使用 KVM over IP 控制台。

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



## 功能

- 可取代個人電腦或筆記型電腦的獨立控制端(Java-free)，讓使用者能遠端存取控制 ATEN KVM over IP 多電腦切換器\*
- 嚴密的安全性及資料保護機制
- 可透過單一登錄 (Single sign-on) 整合管理多台 ATEN KVM over IP 多電腦切換器
- 進階的 FPGA 圖形處理器 - 支援 Full HD 高畫質解析度達 1920 x 1200
- 1 個 HDMI 視訊輸出
- Panel Array Mode™ 畫面分割模式 - 管理者能於單一螢幕同時監控 64 台伺服器的輸出畫面
- 支援無邊界切換 (Boundless Switching) - 使用單一組鍵盤及滑鼠，使用者即可在2個控制台間切換操作最多4個螢幕
- 支援虛擬媒體功能
- 支援USB 智慧卡
- 可安裝於牆上 - 隨附支架安裝片
- 透過其節省空間的 0U 機架安裝設計可設置於機架後方
- 提供多國語言 GUI 介面

\* 提醒：

相容的 KVM over IP 多電腦切換器包括


[KN1132V](#)、[KN2116VA](#)、[KN4116VA](#)、[KN2132VA](#)、[KN4132VA](#)、[KN4164V](#)、[KN8132V](#)、[KN8164V](#)、[KN2124VA](#)、[KN4124VA](#)、[KN2140VA](#)、及 [KN4140VA](#)。前述 KVM over IP 多電腦切換器需要搭配v1.6.151 以上的韌體版本方能支援使用 KVM over IP 控制台。

## 規格

連接介面	
視訊	1 x HDMI 母頭
RS-232	1 x DB-9 公頭
電源	1 x DC Jack
音源	2 x Audio Jack 母頭
LAN 埠	1 x RJ-45 母頭
鍵盤	1 x USB Type-A 母頭
滑鼠	1 x USB Type-A 母頭
USB連接埠	2 x USB Type-A 母頭
Cascade 連接埠	1 x RJ-45 母頭
LED 指示燈	
電源	1 (藍色)
開關	
電源	1 x 按鍵
重置	1 x 內嵌式按鍵
視訊	1920 x 1200 @ 60Hz
耗電量	DC 5V:4.66W:47.44BTU
作業環境	
操作溫度	0 -40°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結

機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.75 kg ( 1.65 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	17.42 x 15.54 x 2.88 cm (6.86 x 6.12 x 1.13 in.)
Compatible Appliances	
KVM over IP 多電腦切換器	KN1132V, KN2116VA, KN4116VA, KN2132VA, KN4132VA, KN4164V, KN8132V, KN8164V, KN2124VA, KN4124VA, KN2140VA, KN4140VA, CN8000A, KN1000A, KN1108VA, KN1116VA, KL1108V, KL1116V, CN9600.
附註	對於部分上架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

## 連線圖

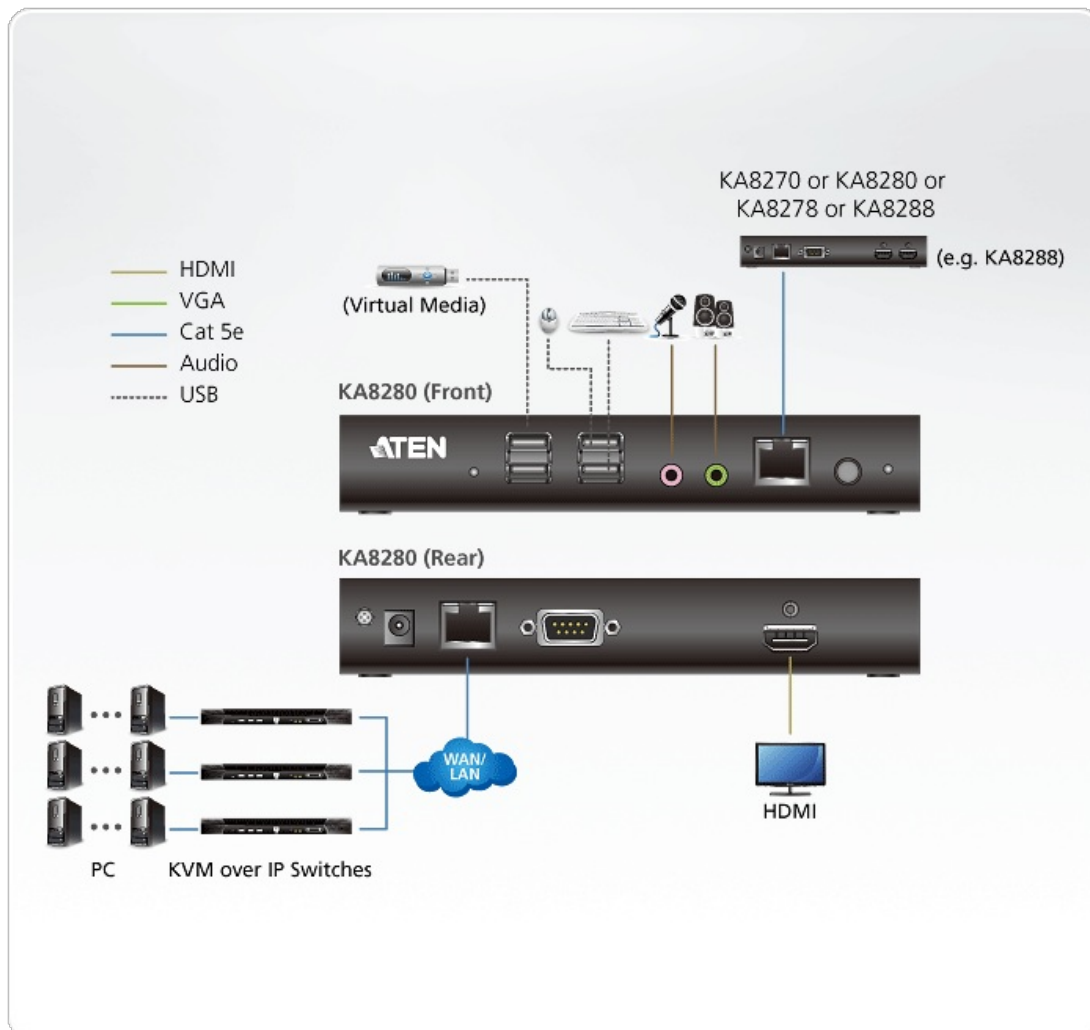

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.