

CE250A

PS/2 VGA Cat 5 KVM延長器 (1280 x 1024@150公尺)



延伸近端與遠端伺服器管理距離達150 公尺。

[\[立即購買 \]](#)

功能


- 採用Cat 5e 線材連接近端與遠端裝置- 最遠可達150尺
- 雙控制端操作- 可由近端或遠端的控制端(PS/2鍵盤、滑鼠、及螢幕)管理系統
- 可透過按鈕選擇所要使用的控制端
- 超高影像解析度- 高達1280 x 1024 @ 60 Hz
- 支援寬螢幕 *
- 支援VGA、SVGA、以及Multisync螢幕- 近端螢幕支援 DDC; DDC2; DDC2B
- 支援Microsoft Intellimouse 以及大多數滑鼠上的滾輪
- 訊號自動增益功能- 針對距離的遠近自動調整視訊訊號強度
- 內建8KV靜電放電防護與2KV突波保護
- 近端裝置可從電腦端獲取電源，因此近端裝置僅需於近端電腦或KVM安裝架構下的電腦供電不足時再額外接續電源
- 支援機架固定
- 內建ASIC晶片，確保更高的可靠性與相容性
- 支援跨平台作業系統：Windows 2000/XP/[Vista](#)、LINUX 系統

* 影像來源設備所需讀取的寬螢幕顯示器EDID資料是經由本地控制端的影像輸出埠回傳,故請將寬螢幕顯示器連接至本地控端輸出埠,或是使用EDID模擬器

規格

Function	CE250AL	CE250AR
本地端選擇方式	1 x 按鈕	1 x 按鈕
連接介面		
控制端連接埠	1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色)	1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色)
KVM 連接埠	1 x SPHD-15 母頭	N/A
電源	1 x DC電源插座	1 x DC電源插座
設備至設備	1 x RJ45 母頭 (黑色)	1 x RJ45 母頭 (黑色)
LED 燈		
近端	1 (綠色)	N/A
遠端	1 (綠色)	N/A
電源	N/A	1 (綠色)
線上	N/A	1 (綠色)
模擬功能		
鍵盤 / 滑鼠	PS/2	PS/2
視訊	1280 x 1024 @ 60Hz (150 m) DDC; DDC2; DDC2B	1280 x 1024 @ 60Hz (150 m) DDC; DDC2; DDC2B
耗電量	DC5V:0.62W:7BTU/h 附註: ● 單位=瓦特: 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h: 表示設備滿載時的功率損耗	DC5V:1.21W:10BTU/h 附註: ● 單位=瓦特: 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h: 表示設備滿載時的功率損耗
作業環境		
操作溫度	0~50°C	0~50°C
儲存溫度	-20~60°C	-20~60°C
溼度	相對溼度 0~80%	相對溼度 0~80%
機體屬性		
外殼材質	金屬	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.33 kg (0.73 lb)	0.32 kg (0.7 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	12.70 x 8.66 x 2.63 cm (5 x 3.41 x 1.04 in.)	12.70 x 8.15 x 2.63 cm (5 x 3.21 x 1.04 in.)
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)	

連線圖

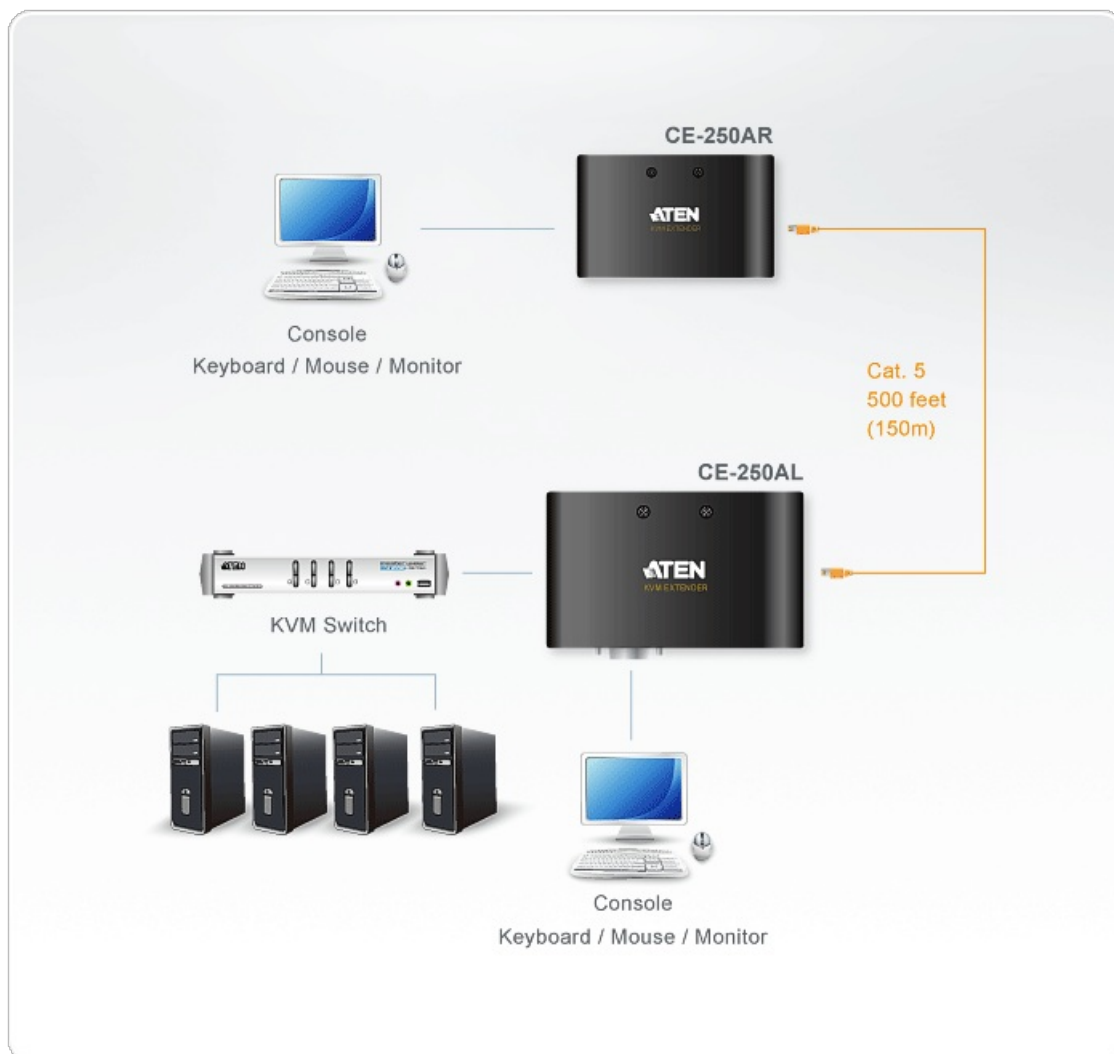

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.