

CE920R

USB DisplayPort HDBaseT™ 2.0 KVM 訊號延長器 (遠端裝置) (4K@100)



ATEN [CE920](#) USB DisplayPort HDBaseT™ 2.0 KVM 訊號延長器整合最新的HDBaseT™ 2.0 技術，透過單一Cat6 或 [2L-2910](#) Cat6 線材，即可將4K 視訊、立體聲音訊、USB、乙太網路和RS-232 訊號整合傳輸，並將傳輸距離延伸長達100 公尺。HDBaseT™ 2.0 提供目前市面上最可靠的整合式傳輸技術，並為[CE920](#) 帶來遠距離傳輸能力，可傳輸1080P 高畫質訊號長達150 公尺。[CE920](#) 的線材安裝簡易並支援各種訊號，特別適用於需要便利遠端存取的應用，例如交通控制中心、醫療院所、工業倉庫和延伸工作站等地。



功能


- HDBaseT™ 2.0 技術
 - 透過單一Cat6 / 6a / [2L-2910](#) Cat6 cable 延長視訊、音訊、USB、RS-232及乙太網路訊號
 - 強化位元錯誤偵測與修正，可在高畫質視訊傳輸時防止訊號干擾
 - 遠端延長器支援HDBaseT™訊號傳輸狀態偵測與LED指示
- EDID Buffer 可確保順利開機及最高顯示畫質
- 遠距離高視訊品質
 - HDBaseT™標準模式 — 解析度高達 4K @ 100 公尺(Cat6 / 6a / [2L-2910](#))
 - HDBaseT™遠距模式 - 解析度高達 1080P @ 150 公尺
- 遠距模式切換開關 - 瞬間切換 HDBaseT™ 標準及遠距模式
- USB 2.0 高速連接埠 - 確保周邊裝置的高速傳輸
- 符合HDCP 規範
- 支援兩聲道立體聲音訊，滿足高品質音訊傳輸應用
- 透過單一按鈕即可執行 PC 喚醒功能
- 內建 8KV/15KV 靜電保護 (接觸放電 8KV；空氣放電 15KV)

規格

連接介面	
控制端連接埠	1 x DisplayPort 母頭 (黑) 3 x USB Type A 母頭 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅) 1 x RJ-45 母頭 (黑)

KVM 埠	N/A
RS-232	1 x DB-9 公頭 (黑)
電源	1 x DC Jack (可鎖式)
設備至設備	1 x RJ-45 母頭 (黑)
LED 指示燈	
電源	1 (綠)
連線	1 (橘)
視訊輸出	1 (橘)
開關	
Long Reach 模式切換	1 x 滑動開關
韌體更新	1 x 滑動開關
按鈕	
喚醒按鈕	1 x 按鈕
視訊	最高4K@90 公尺 (Cat 5e) / 100 公尺 (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1080P@100 公尺 (Cat 5e/6/6a) * 支援4K : 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)
耗電量	DC5V:6.74W:47BTU
作業環境	
操作溫度	0–40 °C
儲存溫度	-20–60 °C
溼度	0–80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量	0.64 kg (1.41 lb)
尺寸 (長 x 寬 x 高)	18.20 x 12.19 x 2.87 cm (7.17 x 4.8 x 1.13 in.)
附註	附註: DisplayPort v1.1 最高支援4K x 2K @ 30Hz
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

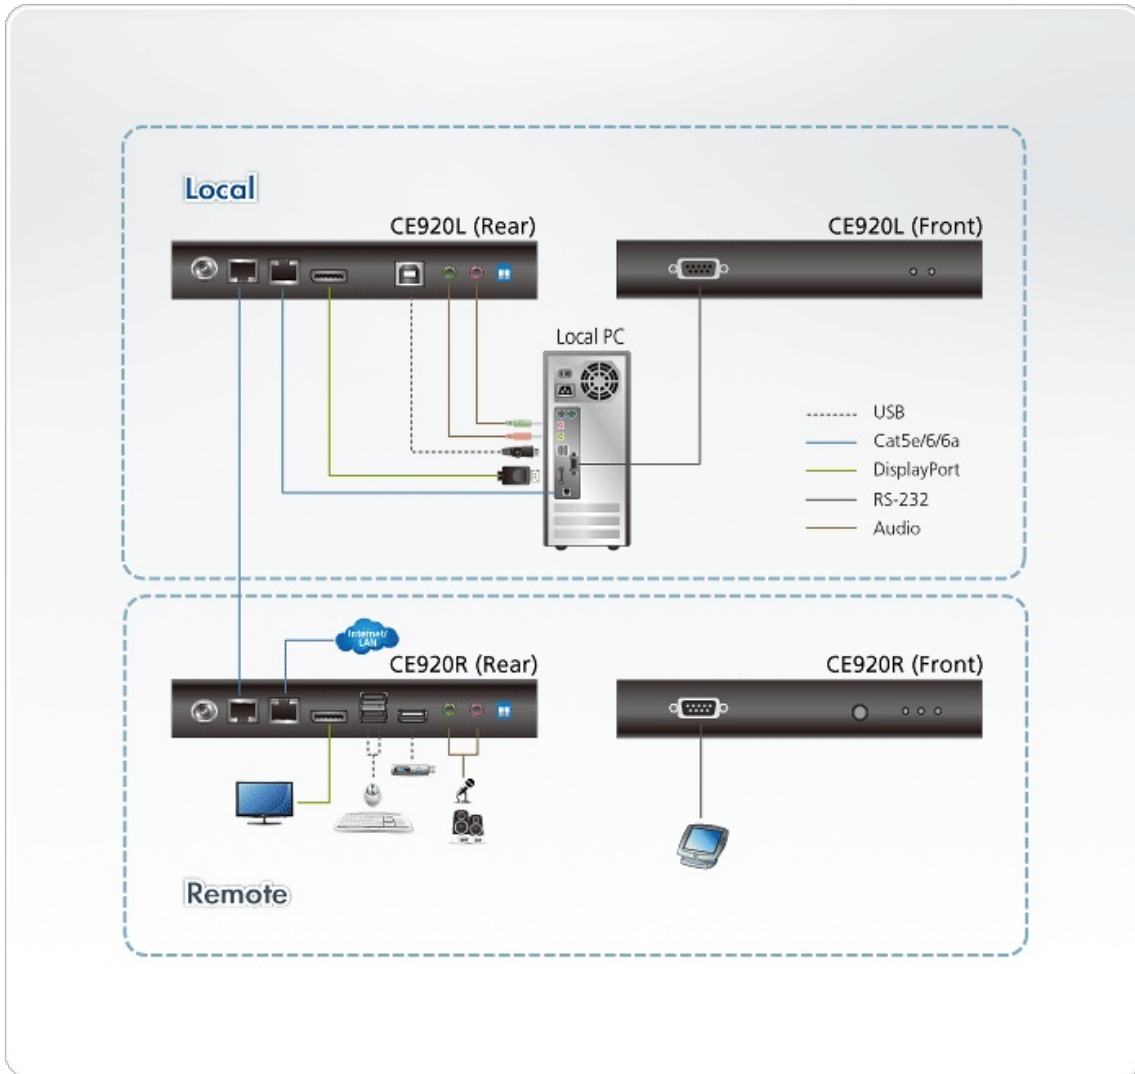

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.