

## KH1516

16埠 Cat 5高密度KVM多電腦切換器



KH1516 Cat 5 KVM多電腦切換器可讓管理者透過單一控制端進行多台伺服器的管理與存取。KH1516 內建RJ-45介面，並採用Cat 5e/6線材連接伺服器，搭配先進的自動訊號增益功能 (Auto Signal Compensation, ASC)，視訊訊號傳輸距離可達40 公尺，並仍維持高品質的視訊解析度。透過PS/2或USB介面的電腦端模組，KH1516可支援PC、Mac、Sun平台、以及各種序列裝置。


### 控制端/電腦端模組：

- [KA9520](#) PS/2電腦端模組
- [KA9570](#) USB電腦端模組
- [KA9130](#) Sun Legacy電腦端模組
- [KA9170](#) USB電腦端模組(PC/Mac/Sun)
- [KA9140](#) Serial電腦端模組

### 功能

- 一組控制端可直接管理16台伺服器
- 透過菊鏈(Daisy Chain)專屬串接埠，可另外再串接31台KVM，單一主控端可管理多達512台伺服器
- 延伸伺服器與KVM之間的訊號傳輸距離-1280 x 1024@ 60Hz解析度最遠可達40公尺(130英尺)；1600 x 1200@ 60Hz解析度最遠可達30公尺(100英尺)
- 客製化ASIC技術- 菊鏈串接時可自動偵測新加入的設備，毋須手動調整DIP 切換設定，面板前方LED燈號會自動顯示設備位置
- 支援多作業平台，包括PC、Mac、Sun及系統終端機
- 不需加裝軟體- 直接透過面板開關、熱鍵或OSD選擇伺服器
- 自動掃描功能，可監控使用者所選擇的伺服器
- 支援熱插拔- 可在不關閉KVM電源的情況下，隨時增加或移除伺服器
- 雙層式(管理員/使用者) 密碼授權機制，提供更強大的安全保護
- 兩種登出方式- 手動登出或設定時間登出
- PS/2鍵盤與滑鼠模擬功能，確保開機正常
- 超高影像解析度- 最高達1600x1200@60Hz
- 支援多國語言-英文 / 繁體中文 / 日文 / 法文 / 德文 / 法文 / 韓文
- 可輕鬆安裝至標準19吋機架(1U)
- 可支援作業系統: Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、LINUX、Mac、Unix、Sun 及 FreeBSD

連線圖

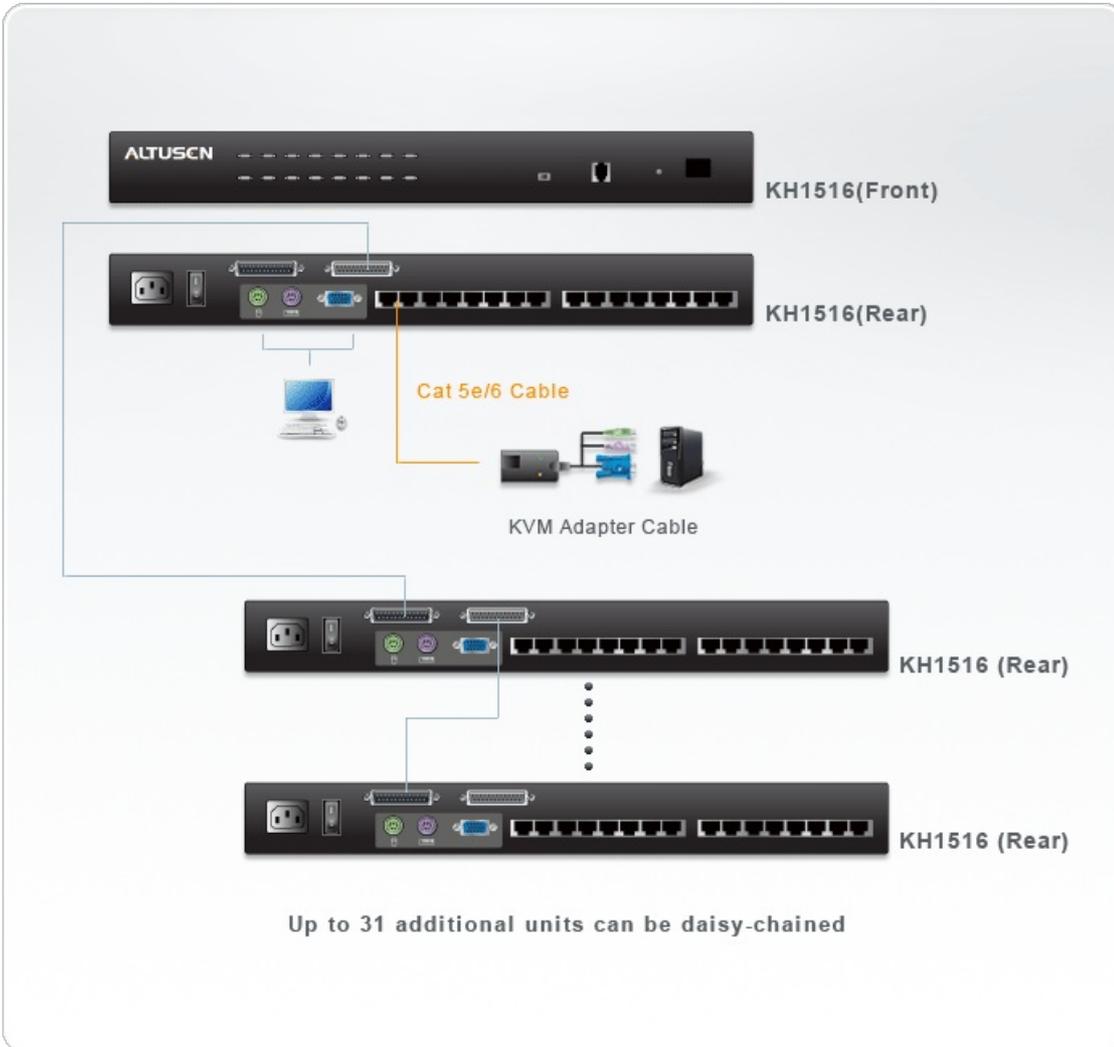

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.