

CV190

DisplayPort KVM訊號轉換器



CV190是一款DisplayPort KVM訊號轉換器，支援ATEN使用15針特殊高密度連接介面（SPHD-15）的KVM多電腦切換器，可在多電腦切換器和電腦間傳輸KVM數據。

連接到SPHD-15介面多電腦切換器，CV190透過DisplayPort和USB通道將視訊和鍵盤/滑鼠訊號輸入快速可靠地傳送到電腦，同時提供使用者簡單便利的安裝方式。


功能

- 可連接一台ATEN SPHD介面多電腦切換器至一台支援DisplayPort和USB介面的電腦
- 支援高畫質視訊解析度 – 高達1920 x 1080 @ 60Hz
- 符合DisplayPort 1.1規範
- 支援USB鍵盤及滑鼠
- USB供電設計 – 無需外接電源變壓器
- 安裝簡便 – 無需額外安裝軟體

規格

控制端連線	1
連接介面	
至電腦	1 x USB Type A 公頭 1 x DisplayPort 公頭
至交換器	1 x SPHD-15 公頭
開關	
電源已選擇	1 x 滑動式開關
LED 燈	
狀態	1 x USB & DP電源 (綠) 1 x USB電源 (橘)
視訊	1920 x 1080 @ 60 Hz
耗電量	DC5V:1.01W:5BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0-50°C
儲存溫度	-20-60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.21 kg (0.46 lb)
線材長度	1.8 公尺
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

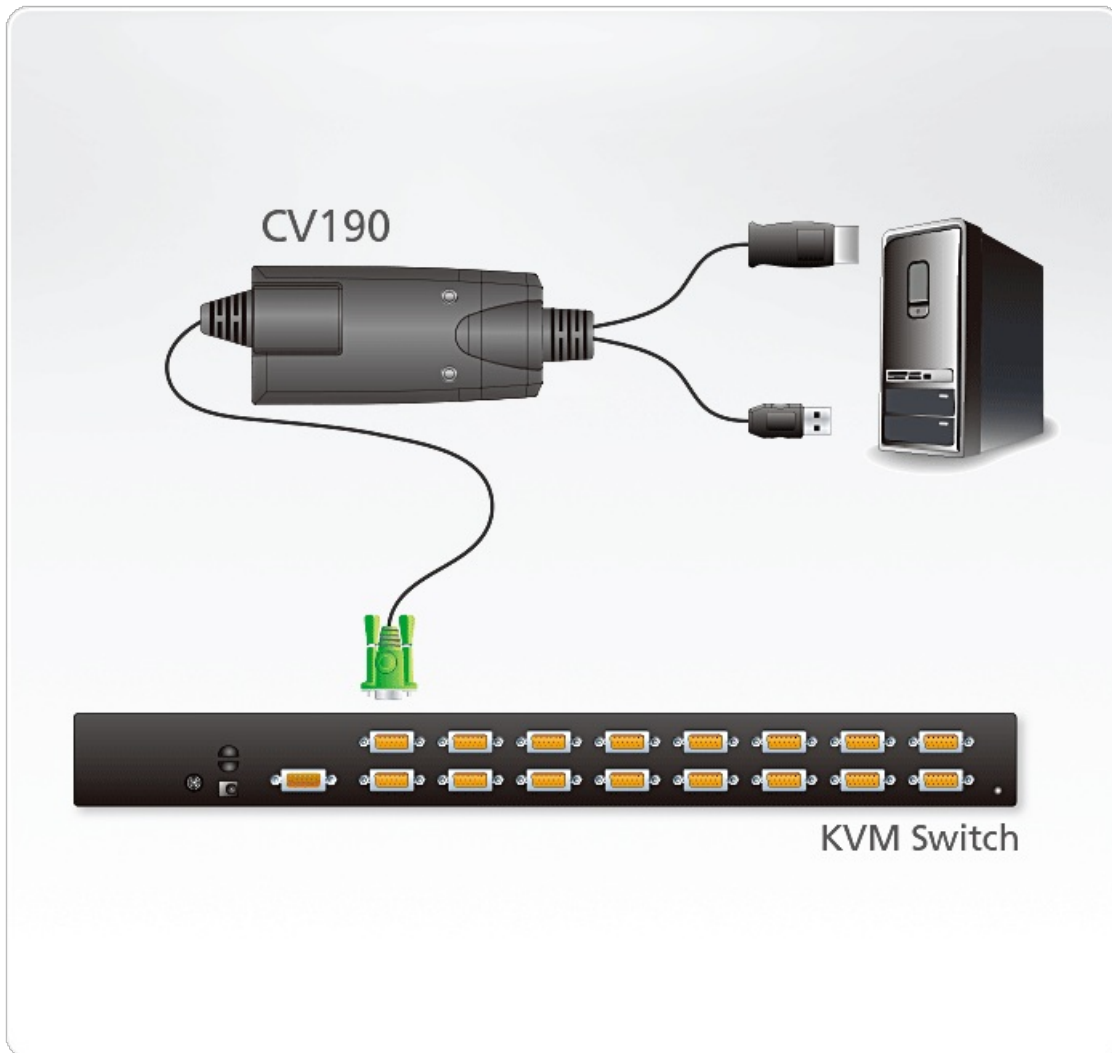

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.