Simply Better Connections

KA7178

USB VGA/音訊 虛擬媒體電腦端模組支援雙輸出功能

KA7178為USB介面且支援虛擬媒體與音訊功能的電腦端模組，可連接KVM切換器至電腦的視訊及USB滑鼠與鍵盤連接埠。除了支援虛擬媒體，KA7178亦提供2組Cat 5e/6連接介面，可讓一組電腦連接至兩組ALTUSEN矩陣式KVM多電腦切換器，以讓不同的切換器的控制端可存取同一台電腦。 [與業務聯絡]

功能

- 自動訊號補償(ASC) – 無需依距離差異，更改DIP開關設定
- 雙Cat 5e/6連接介面
- 鍵盤及滑鼠模擬功能 – 於拔除切換器上KVM埠的連接線時，或是將連接線重新插到其他連接埠時，仍可確保伺服器正常運作
- 支援韌體更新
- 超卓的影像品質 – 支援視訊解析度達 1920 x 1200 (Reduced blanking)*
- 內建ASIC晶片，確保更高可靠性與相容性
- 體積輕巧
- 支援虛擬媒體(Virtual Media)功能
- 支援音訊功能

  * 視訊解析度可能會隨著傳輸距離不同，欲知更多細節，請造訪所連接之KVM多電腦切換器的網頁。若使用未屏蔽線材時，視訊、音訊及長距離的傳輸訊號會被干擾。一般情況下，若距離超過40公尺，訊號可能會受到雜訊影響。

規格

連接介面	
連線	2 x RJ-45 母頭
電腦	1 x USB Type A 公頭 1 x HDB-15 公頭 2 x 迷你立體聲插頭
LED 燈	
線上	2 (綠)
電源	1 (橘)
作業環境	
操作溫度	0–50°C
儲存溫度	-20–60°C
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.17 kg (0.37 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	9.10 x 5.60 x 2.12 cm (3.58 x 2.2 x 0.83 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

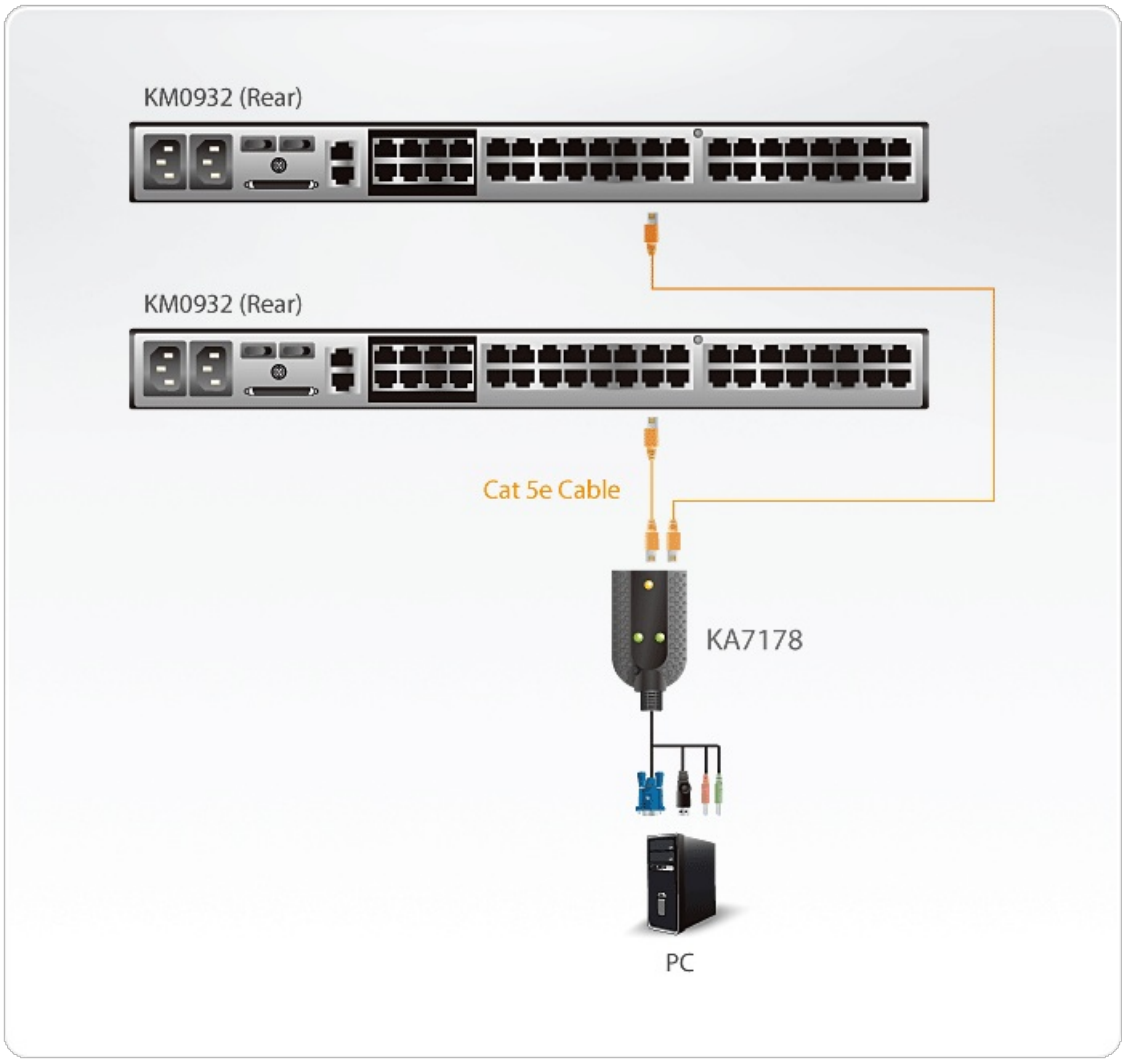

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.